

Réf. 024106

CT 160

Chargeur de batterie traditionnel 12/24V




12V : 25 ► 160 Ah
24V : 15 ► 90 Ah



- ✓ Bobinage cuivre
- ✓ Câbles de charge 1,50m
- ✓ Câble d'alimentation 1,30m

- ✓ Pour toutes les batteries de démarrage au plomb à électrolyte liquide :
12V : de 25 à 160 Ah
24V : de 15 à 90 Ah
- ✓ Visualisation de l'état de charge par ampèremètre.
- ✓ Deux vitesses de charge : Normal et « Boost »

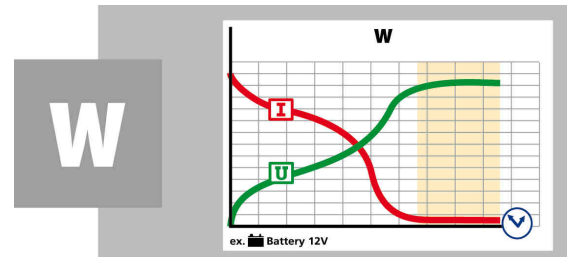

✓ Protection généralisée :

- Protection thermique du transformateur.
- Protection contre les inversions de polarité par un fusible automobile 15 A en façade.
- Pinces de charge entièrement isolées.
- Coque métallique

50/60Hz			Capacité Batterie	CHARGE		FUSE		
			min / max	EFFICACE /RMS	MOYEN (EN 60335)			
230 V	190W	12V	25 - 160 Ah	13,5 A	9 A	15 A	22 x 17,5 x 11,5 cm	3,6 kg
		24V	15 - 90 Ah	7,5 A	5 A			

CE EN 60335-2-29

made in PRC

INVEST IN THE FUTURE

Email : contact@gys.frwww.gys.fr