

Caractéristiques techniques

PROMAC
210A - 211Z

	210A/210Z	211/211Z
Capacité de perçage	10mm	16mm
Cône	B16	B18
Col de cygne	105mm	130mm
Course de broche	53mm	60mm
Plage de vitesse	5 vitesses / 600, 900, 1250, 1750, 2600tpm	
Distance broche-table	250mm	300mm
Distance broche-pied	308mm	430mm
Diamètre de la broche	40mm	40mm
Diamètre de la colonne	48mm	60mm
Dimensions table	165x165mm	210x205mm
Moteur	0.19Kw	0.19kW
Encombrement	400x280x585mm	720x240x420mm
Poids	19kg	33kg

Les modèles 210Z et 211Z sont livrés avec un étau de 65mm et un mandrin autoserrant

DESCRIPTION DE LA MACHINE

Avec une utilisation conforme à ses capacités et une maintenance régulière, son bon fonctionnement et sa grande précision de travail sont garantis pour de longues années.


La machine ne doit être utilisée que par du personnel qui a pris soin d'étudier le manuel d'utilisation, qui comprend et maîtrise son maniement.

Pour cela chaque fonction de la machine doit être exécutée à vide et maîtrisée, avant qu'elle soit utilisée en travail.

PARTICULARITÉS

1. Permet de percer avec un grand choix d'outils.
2. La machine est construite avec précision. Un personnel qualifié ne trouve pas de limites dans la simplicité de son utilisation.
3. Le perçage s'effectue par la méthode de descente manuelle de la broche.
4. La colonne creuse confère aussi à la machine une grande rigidité contre les déformations et garantie une haute précision de travail.
5. La tête de la machine est en fonte grise vieillie. Elle est également garante de la précision.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Kopf / Tête | 7. Tisch / Table |
| 2. Motor / Moteur | 8. Fussplatte / Base |
| 3. Säule / Colonne | 9. Ein-/Ausschalter / Interrupteur
(nicht sichtbar / n'est pas visible) |
| 4. Säulenflansch / Flasque | 10. Tiefenanschlag / Butée de profondeur |
| 5. Riemendeckel / Capot courroies | 11. Bohrfutter / Mandrin |
| 6. Vorschubhebel / Levier de descente | 12. Riemenspanner / Tension des courroies |

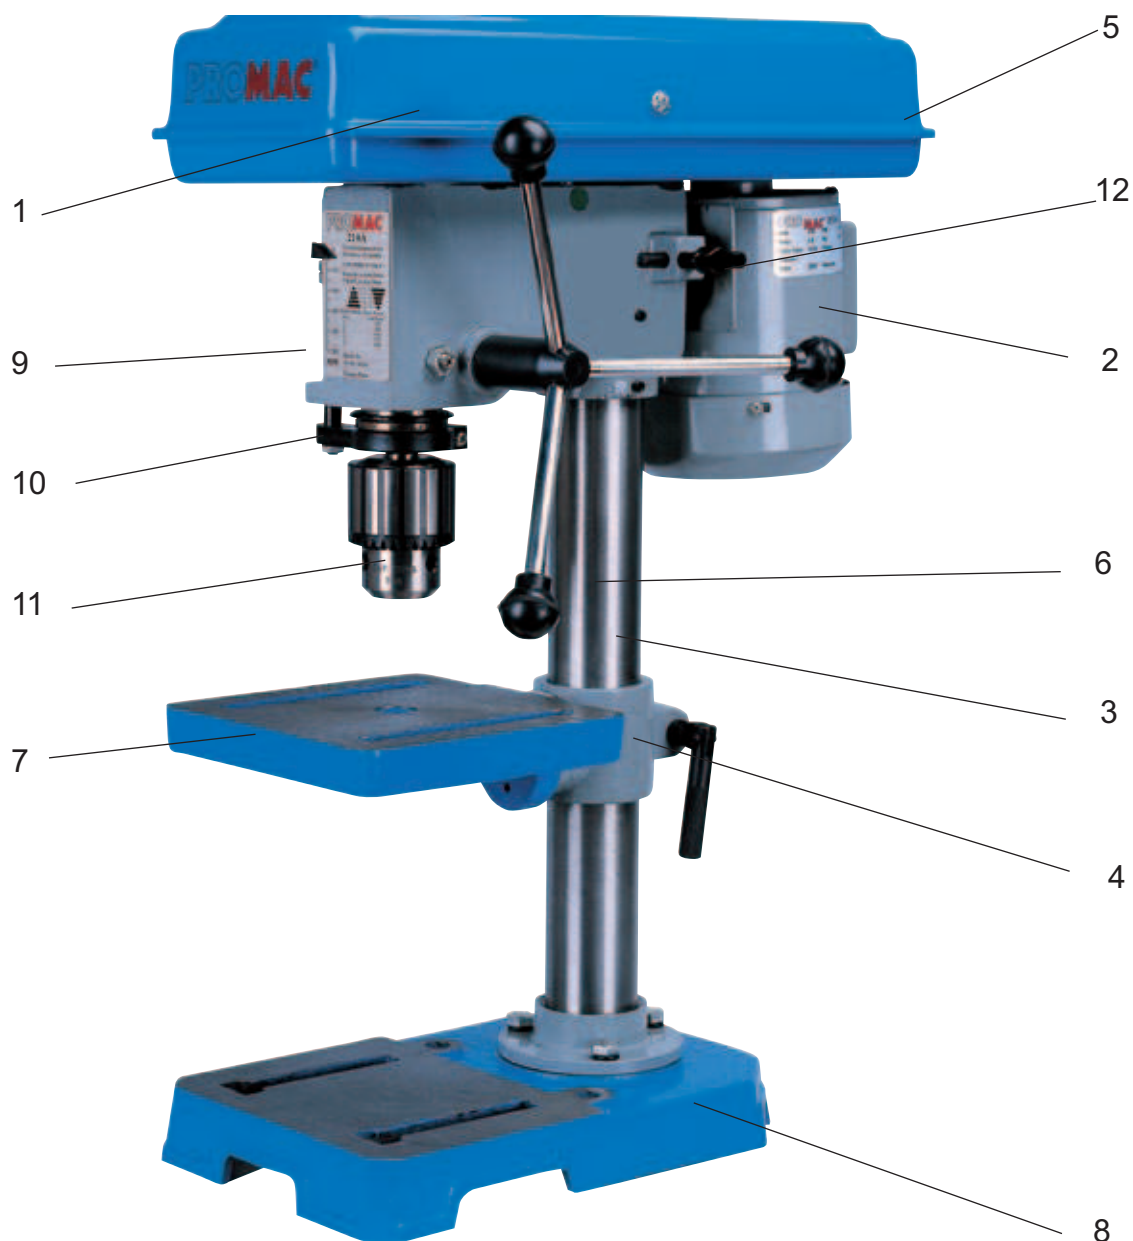

Les modèles 210Z et 211Z sont livrées avec un étau de 65mm et un mandrin autoserrant