


Roulement à billes à contact oblique à deux rangées

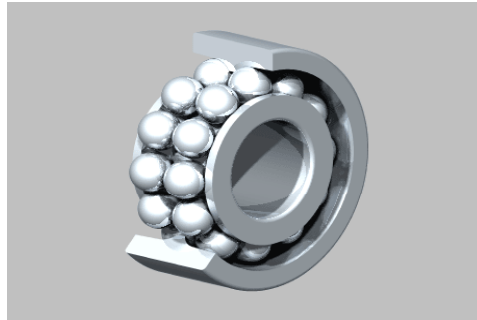

Référence	Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Largeur (mm)	Vitesse huilé (tr/min)	Vitesse graissé (tr/min)	Charge dynamique (kN)	Charge statique (kN)
3200 A	10	30	14	22000	16000	7,41	4,3
3201 A	12	32	15,9	20000	15000	10,1	5,6
3202 A	15	35	15,9	17000	12000	11,2	6,8
3302 A	15	42	19	15000	10000	15,1	9,15
3203 A	17	40	17,5	15000	10000	14	8,65
3303 A	17	47	22,2	14000	9500	21,2	12,5
3204 A	20	47	20,6	13000	9000	18,6	12
3304 A	20	52	22,2	12000	8500	22,1	14,3
3205 A	25	52	20,6	11000	8000	20,3	14
3305 A	25	62	25,4	10000	7500	31,2	20,8
3206 A	30	62	23,8	9500	7000	28,1	20
3306 A	30	72	30,2	8500	6300	41	28,5
3306 E	30	72	30,2	8500	6300	45,7	42,5
3207 A	35	72	27	8000	6000	37,1	27,5
3307 A	35	80	34,9	7500	5600	48,8	34
3307 E	35	80	34,9	7500	5600	53,9	51
3208 A	40	80	30,2	7500	5600	44,9	33,5
3208 E	40	80	30,2	7500	5600	48,4	48
3308 A	40	90	36,5	6700	5000	59,2	43
3308 E	40	90	36,5	6700	5000	66	64
3209 A	45	85	30,2	6700	5000	47,5	38
3209 E	45	85	30,2	6700	5000	50,1	53
3309	45	100	39,7	6000	4500	72,1	73,5
3210 A	50	90	30,2	6300	4800	47,5	39
3210 E	50	90	30,2	6300	4800	52,8	58,5
3310	50	110	44,4	5300	4000	88	96,5
3211	55	100	33,3	5600	4300	57,2	67
3311	55	120	49,2	5000	3800	95,2	108
3212	60	110	36,5	5000	3800	72,1	85
3312	60	130	54	4500	3400	112	127

Référence	Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Largeur (mm)	Vitesse huilé (tr/min)	Vitesse graissé (tr/min)	Charge dynamique (kN)	Charge statique (kN)
3213	65	120	38,1	4800	3600	78,1	95
3313	65	140	58,7	4300	3200	128	150
3214	70	125	39,7	4300	3200	76,5	98
3314	70	150	63,5	3800	2800	147	173
3215	75	130	41,3	4300	3200	84,2	110
3315	75	160	68,3	3600	2600	157	186
3216	80	140	44,4	3800	2800	101	134
3316	80	170	68,3	3400	2400	176	212
3217	85	150	49,2	3600	2600	110	146
3317	85	180	73	3200	2200	194	240
3218	90	160	52,4	3400	2400	128	173
3318	90	190	73	3000	2000	220	285
3219	95	170	55,6	3200	2200	147	204
3319	95	200	77,8	2800	1900	238	315
3220	100	180	60,3	3000	2000	157	220
3320	100	215	82,6	2600	1800	255	355
3222	110	200	69,8	2800	1900	190	270
3322	110	240	92,1	2400	1700	292	425