




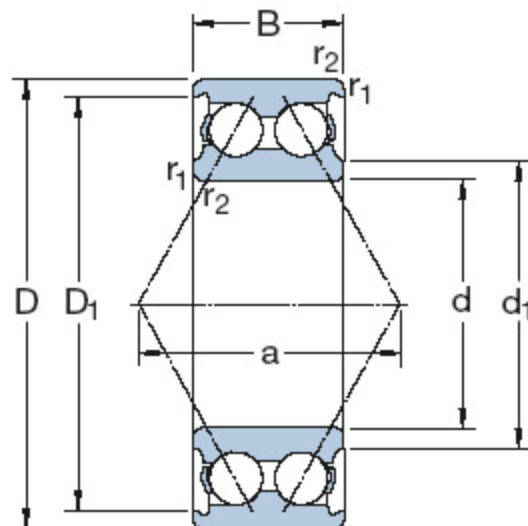

Exécution A

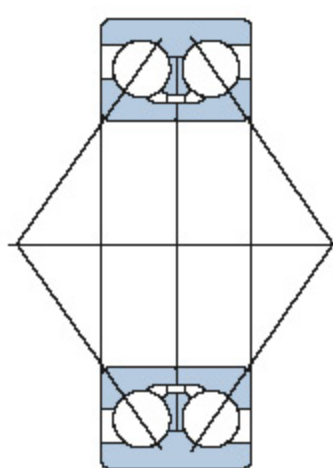

33 D

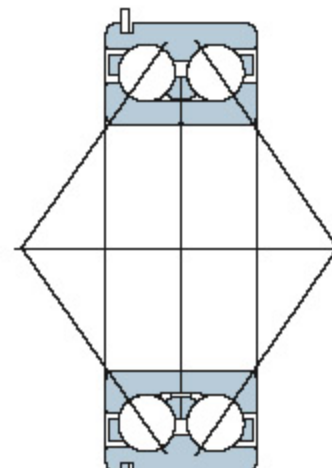

33 DNRCBM

Dimensions d'encombrement			Charges de base dyn. stat.		Limite de fatigue	Vitesses		Masse	Désignations*	
d	D	B	C	C ₀	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite		Roulement avec cage métallique	cage polyamide
mm			kN		kN	tr/min		kg	–	
10	30	14	7,61	4,3	0,183	22 000	24 000	0,051	–	3200 ATN9
12	32	15,9	10,1	5,6	0,24	20 000	22 000	0,058	–	3201 ATN9
15	35	15,9	11,2	6,8	0,285	17 000	18 000	0,066	–	3202 ATN9
	42	19	15,1	9,3	0,4	15 000	16 000	0,13	–	3302 ATN9
17	40	17,5	14,3	8,8	0,365	15 000	16 000	0,096	–	3203 ATN9
	47	22,2	21,6	12,7	0,54	14 000	14 000	0,18	–	3303 ATN9
20	47	20,6	20	12	0,51	14 000	14 000	0,16	3204 A	3204 ATN9
	52	22,2	23,6	14,6	0,62	13 000	13 000	0,22	3304 A	3304 ATN9
25	52	20,6	21,6	14,3	0,6	12 000	12 000	0,18	3205 A	3205 ATN9
	62	25,4	32	20,4	0,865	11 000	11 000	0,35	3305 A	3305 ATN9
30	62	23,8	30	20,4	0,865	10 000	10 000	0,29	3206 A	3206 ATN9
	72	30,2	41,5	27,5	1,16	9 000	9 000	0,53	3306 A	3306 ATN9
35	72	27	40	28	1,18	9 000	9 000	0,44	3207 A	3207 ATN9
	80	34,9	52	35,5	1,5	8 500	8 500	0,71	3307 A	3307 ATN9
	80	34,9	52,7	41,5	1,76	7 500	8 000	0,79	3307 DJ1	–
40	80	30,2	47,5	34	1,43	8 000	8 000	0,58	3208 A	3208 ATN9
	90	36,5	64	44	1,86	7 500	7 500	1,05	3308 A	3308 ATN9
	90	36,5	49,4	41,5	1,76	6 700	7 000	1,20	3308 DNRCBM	–
	90	36,5	68,9	64	2,45	6 700	7 000	1,05	3308 DMA	3308 DTN9
45	85	30,2	51	39	1,63	7 500	7 500	0,63	3209 A	3209 ATN9
	100	39,7	75	53	2,24	6 700	6 700	1,40	3309 A	3309 ATN9
	100	39,7	61,8	52	2,2	6 000	6 300	1,50	3309 DNRCBM	–
	100	39,7	79,3	69,5	3	6 000	6 300	1,60	3309 DMA	–
50	90	30,2	51	39	1,66	7 000	7 000	0,66	3210 A	3210 ATN9
	110	44,4	90	64	2,75	6 000	6 000	1,95	3310 A	3310 ATN9
	110	44,4	81,9	69,5	3	5 300	5 600	1,95	3310 DNRCBM	–
	110	44,4	93,6	85	3,6	5 300	5 600	2,15	3310 DMA	–
55	100	33,3	60	47,5	2	6 300	6 300	1,05	3211 A	3211 ATN9
	120	49,2	112	81,5	3,45	5 300	5 300	2,55	3311 A	–
	120	49,2	95,6	83	3,55	4 800	5 000	2,55	3311 DNRCBM	–
	120	49,2	111	100	4,3	4 800	5 000	2,80	3311 DMA	–
60	110	36,5	73,5	58,5	2,5	5 600	5 600	1,40	3212 A	3212 ATN9
	130	54	127	95	4,05	5 000	5 000	3,25	3312 A	–