






Gamme outils portatifs

Outils pneumatiques

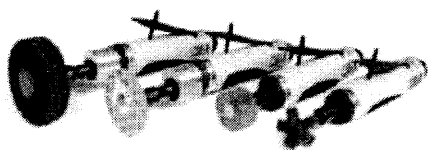

Caractéristiques

Les meuleuses droites 3M sont les outils idéaux pour l'utilisation de tous les produits sur tige 3M : brosses et roues Scotch-Brite™, disques Bristle™, roues de décapage Clean & Strip™. Ces machines sont puissantes et d'une utilisation aisée.

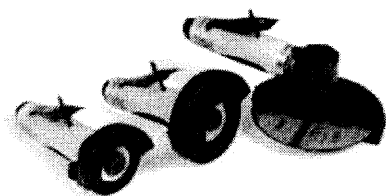

Caractéristiques

La gamme permet le montage de disques diamètres 75/100/115 et 125 mm. Les produits de la gamme disques fibre 3M peuvent être montés sur ces meuleuses en remplaçant le carter de protection d'origine par un carter adapté. Corps de machine entouré d'un grip en caoutchouc antidérapant et gâchette de démarrage sécurisée.

Meuleuses droites

Utilisation Disponibles en 7 vitesses de rotation différentes selon le diamètre de l'abrasif choisi : 1 600 - 3 500 - 4 000 - 8 000 - 12 000 - 18 000 et 20 000 tr/min.

Avantages L'échappement d'air orientable offre plus de confort d'utilisation, le corps de machine avec grip en caoutchouc offre plus de maniabilité et de sécurité.

Code commande	Détail 1	Détail 2	Unité	Unité de livraison	Minimum de commande	compte	Délai
P28338	1 600 tr/min	745 W (1hp)	1 meuleuse	la meuleuse	1		S3
P28339	3 500 tr/min	745 W (1hp)	1 meuleuse	la meuleuse	1		S2
P28347	4 000 tr/min	370 W (0.5 hp)	1 meuleuse	la meuleuse	1		S2
P25129	8 000 tr/min	745 W (1hp)	1 meuleuse	la meuleuse	1		S2
P25128	12 000 tr/min	745 W (1hp)	1 meuleuse	la meuleuse	1		S2
P28345	18 000 tr/min	370 W (0.5 hp)	1 meuleuse	la meuleuse	1		S2
P28346 avec ext.	18 000 tr/min	370 W (0.5 hp)	1 meuleuse	la meuleuse	1		S2
P25127	18 000 tr/min	745 W (1hp)	1 meuleuse	la meuleuse	1		S2
P25126	20 000 tr/min	745 W (1hp)	1 meuleuse	la meuleuse	1		S2

Accessoires pour meuleuses droites P28338 et P28339

Code commande	Diamètre	Grain	Unité de livraison	Unité de conditionnement	Minimum de commande (en U.L.)	compte	Délai
P45038	Adaptateur pour roues	5/8	1 kit	le kit	1		S2

Meuleuses à tronçonner

Utilisation L'utilisation d'un carter de protection est indispensable pour la sécurité de l'opérateur, 3M ne recommande pas l'utilisation des meuleuses sans carter. A utiliser avec la gamme de disques Inox, Acier ou Cubitron 3M.

Avantages Excellent ratio poids/puissance : moins d'effort pour une meilleure performance. Echappement d'air orientable à 360° : confort d'utilisation. Outils robustes : spécialement conçus pour une utilisation intensive.

Code commande	Dimensions	Détail 1	Détail 2	Unité de livraison	Unité de conditionnement	Minimum de commande (en U.L.)	compte	Délai
P20233	75	25 000 tr/min	745W	1 meuleuse	la meuleuse	1		S2
P20234	100	20 000 tr/min	745W	1 meuleuse	la meuleuse	1		S3
P20243	115	12 000 tr/min	745W	1 meuleuse	la meuleuse	1		S2
P20235	125	12 000 tr/min	745W	1 meuleuse	la meuleuse	1		S2