



## 372E 373E

- 230 volts
- 400V
- Moteur 1 vitesse
- CM 2
- Mandrin autoserrant de 16mm
- Inter arrêt coup de poing
- Table à rainures parallèles
- Descente et montée de la tête
- Hauteur de travail 870mm
- Protecteur mandrin asservi

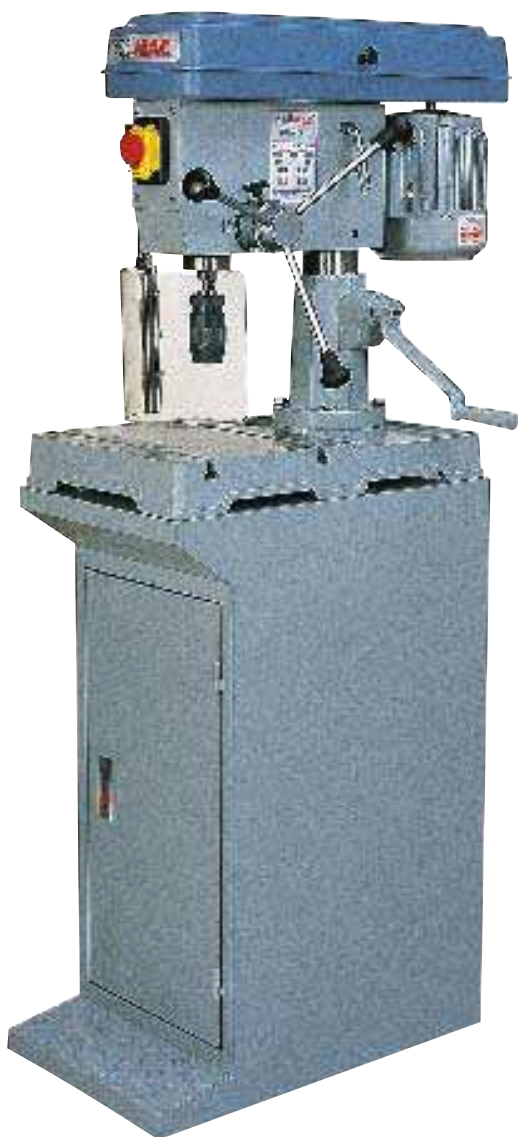

## 930D

- 400 volts
- Moteur 2 vitesses
- CM 3
- Mandrin autoserrant de 16mm
- Inter arrêt coup de poing
- Table pivotante avec étau intégré
- Etau : largeur 120, ouverture 75mm
- Système de lubrification inclus
- Protecteur mandrin asservi

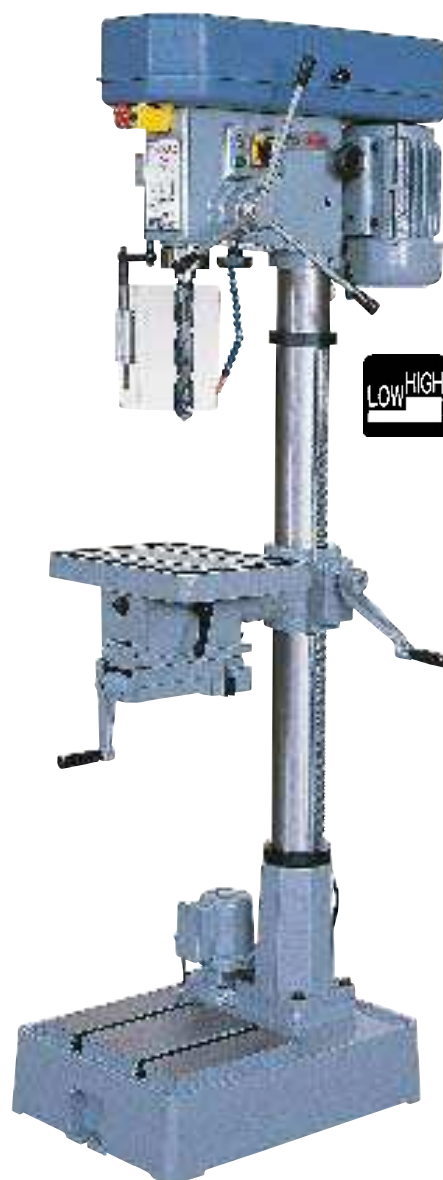

### Caractéristiques techniques

|                            | <b>372E/373E</b> | <b>930D</b> |
|----------------------------|------------------|-------------|
| Capacité de perçage, mm    | 16               | 30          |
| Course de broche, mm       | 85               | 110         |
| Dimensions de la table, mm | 295 x 330        | 390 x 290   |
| Moteur, KW                 | 0.55             | 0.75        |
| Nombre de vitesses         | 12               | 18          |
| Plage de vitesse, tpm      | 290-2300         | 115-2470    |
| Largeur de rainure, mm     | 12               | 12          |
| Poids, kg                  | 98               | 196         |