


933VTS

- 400 volts
- Variateur de vitesse mécanique
- Capacité de coupe Ø 330mm
- Coupe à 45° Gauche et 15° Droite par rotation de l'archet
- Guides lame à roulements et patins carbure
- Etau à serrage hydraulique
- Hauteur de travail 765mm
- Système de lubrification
- Descente de l'archet hydraulique
- Pupitre de commandes orientable

2041 Table d'amenage

Longueur 2000mm, 7 rouleaux
Largeur des rouleaux 460mm
Hauteur réglable de 750 à 850mm

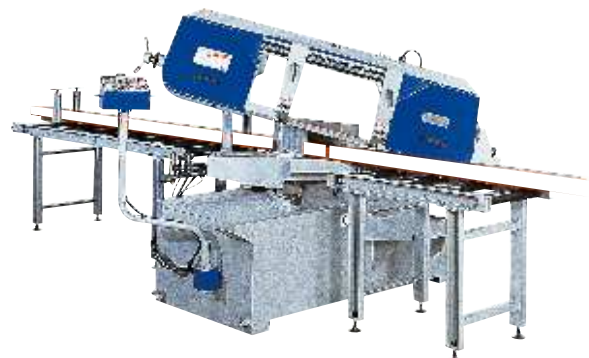

2043 Table de sortie

Longueur 1000mm, 4 rouleaux
Largeur des rouleaux 460mm
Hauteur réglable de 750 à 850mm



Cycle automatique hydraulique comprenant :

- Fermeture de l'étau
- Mise en route du ruban
- Descente de l'archet
- Arrêt du ruban en fin de coupe
- Remontée de l'archet
- Ouverture de l'étau

Caractéristiques techniques

933VTS

Moteur, KW	2.2		
Dimensions du ruban, mm	4100 x 34 x 1.1		
	90°		45°
Capacité de coupe, mm		330	275
		330 x 330	275 x 275
		330 x 480 / 225 x 530	300 x 275
Vitesse du ruban, m/min	20-80		
Encombrement, mm	2300 x 940 x 1450		
Poids, kg	750		