

Crics & crics à sabot



> Crics aluminium AJS-AJH

Caractéristiques :

- Course de 75 à 305 mm
- Les modèles 6.5 et 10 tonnes fonctionnent dans toutes les positions
- Les modèles de 20 à 100 tonnes peuvent fonctionner verticalement ou horizontalement sur face avant
- Valve protégeant contre les surcharges éventuelles
- Tête en acier allié
- Simples d'utilisation
- Livrés prêts à l'emploi avec le plein d'huile, le levier et si nécessaire une poignée de transport



Crics standard					
Modèle	Capacité t	Capacité maxi du sabot t	Course mm	Hauteur piston rentré mm	Poids kg
AJS-65	6.5	-	75	131	3.6
AJS-104	10.0	-	115	182	6.3
AJH-620	20.0	-	152	265	10.9
AJH-630	30.0	-	152	265	15.4
AJH-1260	60.0	-	305	500	43.7
AJH-6100	100.0	-	152	315	49.0

Crics à sabot					
Modèle	Capacité t	Capacité maxi du sabot t	Course mm	Hauteur piston rentré mm	Poids kg
AJH-620C	20.0	8	152	280	14.5
AJH-630C	30.0	12	152	284	20.3
AJH-1260C	60.0	24	305	533	64.9

Crics avec écrou de sécurité					
Modèle	Capacité t	Capacité du sabot t	Course mm	Hauteur piston rentré mm	Poids kg
AJH-620SR	20.0	-	152	291	10.9
AJH-630SR	30.0	-	152	294	15.4
AJH-1260SR	60.0	-	305	536	43.7
AJH-6100SR	100.0	-	152	366	53.0

> OPTION :

- A partir de 20 tonnes, les crics peuvent être équipés d'un sabot et d'un écrou de sécurité. Ce système permet de garder la charge en position levée aussi longtemps que nécessaire et en toute sécurité.

> Crics à sabot YAM


à levier manuel

Caractéristiques :


- Valve de sécurité contre les surpressions
- Grande stabilité assurée par une base de sabot largement dimensionnée
- Levier de pompe tournant sur 270° (sauf YAM 2)
- Levage de la charge sur la tête ou sur le sabot
- Soupape de décharge finement ajustable
- Livré prêt à l'emploi, avec le levier de pompe et le plein d'huile



Modèle	Capacité du sabot et de la tête t	Course mm	Poids kg	A mm	E mm	F mm	G mm
YAM-2	2.0	113	8.0	235	50	85	16
YAM-5	5.0	120	19.0	290	57	117	22
YAM-10	10.0	145	38.0	325	60	150	28
YAM-15	15.0	140	41.0	336	60	110	28



YAM 2 tonnes

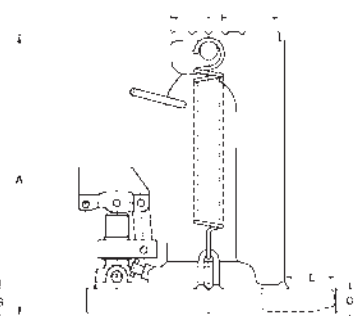

YAM 5, 10 et 15 tonnes

> Crics à sabot YAS

Les crics hydrauliques sont conçus pour le levage et le positionnement sûr de machines et charges lourdes.

Caractéristiques :

- Levier de pompe monté à 270° pour les endroits confinés
- La charge peut être soulevée soit sur la tête ou sur le sabot du cric
- Construction acier soudée, résistant à la distorsion
- Le sabot plat permet une faible hauteur de levée
- Le coupleur de connexion supplémentaire pour le fonctionnement de la pompe externe permet une connexion de la main, du moteur ou des pompes de levage synchronisées (excluant le YAS 3 et le YAS 5)
- Stabilité sûre due aux pattes de soutien oscillantes
- Valve d'abaissement sensible pour un abaissement lent des charges sans à-coups
- Une valve de limitation de pression

Modèle	Capacité (t)	Course (mm)	Hauteur sabot (mm)	Pression maxi (bars)	Poids (kg)
YAS-3	3	140	12	520	15
YAS-5	5	140	15	520	19
YAS-10	10	140	20	520	28
YAS-15	15	140	25	520	50
YAS-25	25	140	30	520	72


Modèle	YAS-3	YAS-5	YAS-10	YAS-15	YAS-25
A mini (mm)	12	15	20	25	30
A maxi (mm)	196	189	170	219	230
B (mm)	207	228	277	328	387
H (mm)	250	252	252	316	330
L (mm)	198	216	271	345	388



en faisant fonctionner le cric avec une pompe extérieure, l'installation d'un manomètre est obligatoire

► Atout Yale®

Les crics sont livrés prêts à l'emploi, y compris les poignées de portage, le remplissage de l'huile et le levier de pompe.

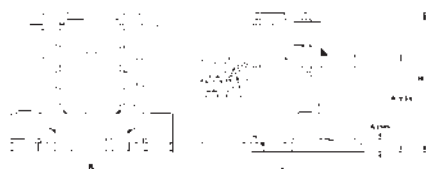

> Crics à sabot YAP

Conçus pour le levage et le positionnement sûr de machines et charges lourdes.

Caractéristiques :

- Ces crics sont conçus avec des pompes externes, c'est-à-dire des pompes manuelles ou pompes à moteur, mais également avec des centrales électriques synchronisées.
- Sa construction compacte permet son fonctionnement, même dans des endroits extrêmement confinés
- Les 3 positions du sabot permettent une forte flexibilité (modèle YAP 5130 à 4 positions)
- La charge peut être soulevée soit avec le sabot, soit avec la tête du cric
- Construction acier soudée, résistant à la distorsion
- Le sabot plat permet une faible hauteur de levée
- Stabilité sûre due aux pattes de soutien oscillantes

Modèle	Capacité (t)	Course (mm)	Hauteur sabot (mm)	Pression maxi (bars)	Poids (kg)
YAP-5130	4,5	133	15	700	13,5
YAP-10150	10	155	20	700	23
YAP-15150	15	155	25	700	40
YAP-25150	25	155	30	700	60
YAP-50150	50	155	35	700	165

Modèle	YAP-5130	YAP-10150	YAP-15150	YAP-25150	YAP-50150
A mini (mm)	15	20	25	30	35
A maxi (mm)	196	189	170	219	230
B (mm)	228	277	328	387	540
H (mm)	252	283	316	330	405
L (mm)	161	194	245	267	375



le fonctionnement du cric nécessite l'usage d'un manomètre pour la pression/le contrôle de la puissance

