


Type T70

High Speed/Dimensions — Millimeters

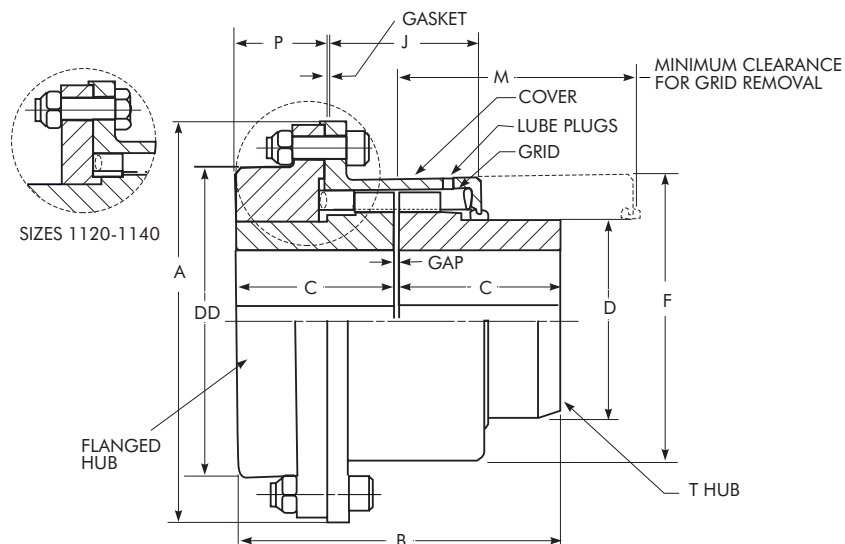

SIZE ★	Torque Rating Nm †	Allow Speed rpm ‡	Max Bore mm ●	Min Bore mm ■	Cplg Wt With No Bore-kg	Lube Wt kg	DIMENSIONS — MILLIMETERS									
							A	B	C	D	DD	F	J	M	P	Gap
1030T	149	10,000	35	13	3,90	0,041	115,8	98,6	47,8	49,3	83,8	80,8	50,3	77,7	26,9	3
1050T	435	9,000	50	13	8,84	0,068	157,5	124,0	60,5	66,5	105,2	104,6	59,2	94,0	36,1	3
1070T	994	8,200	67	20	15,6	0,113	182,9	155,4	76,2	87,4	126,5	129,0	65,0	103,1	49,8	3
1080T	2 050	7,100	80	27	26,4	0,172	218,4	180,8	88,9	104,6	154,9	156,2	85,9	134,1	52,1	3
1090T	3 730	6,000	95	27	37,2	0,254	244,9	200,2	98,6	124,0	180,3	175,8	92,2	143,8	58,4	3
1100T	6 280	4,900	110	42	62,8	0,426	286,0	246,1	120,6	116,6	211,3	208,3	117,3	181,4	69,3	5
1110T	9 320	4,500	120	42	83,6	0,508	324,1	258,8	127,0	160,3	245,4	228,6	122,2	190,5	73,9	5
1120T	13 700	4,000	140	61	97,9	0,735	327,2	304,8	149,4	179,3	179,3	257,0	146,3	220,0	83,6	6
1130T	19 900	3,600	170	67	140	0,907	365,3	330,2	162,1	217,4	217,4	295,1	149,4	225,0	94,7	6
1140T	28 600	3,300	200	67	210	1,13	419,1	374,6	184,2	254,0	254,0	335,8	156,0	234,7	113,8	6

★ Refer to Page 5 for General Information and Reference Notes.