

5 Construction

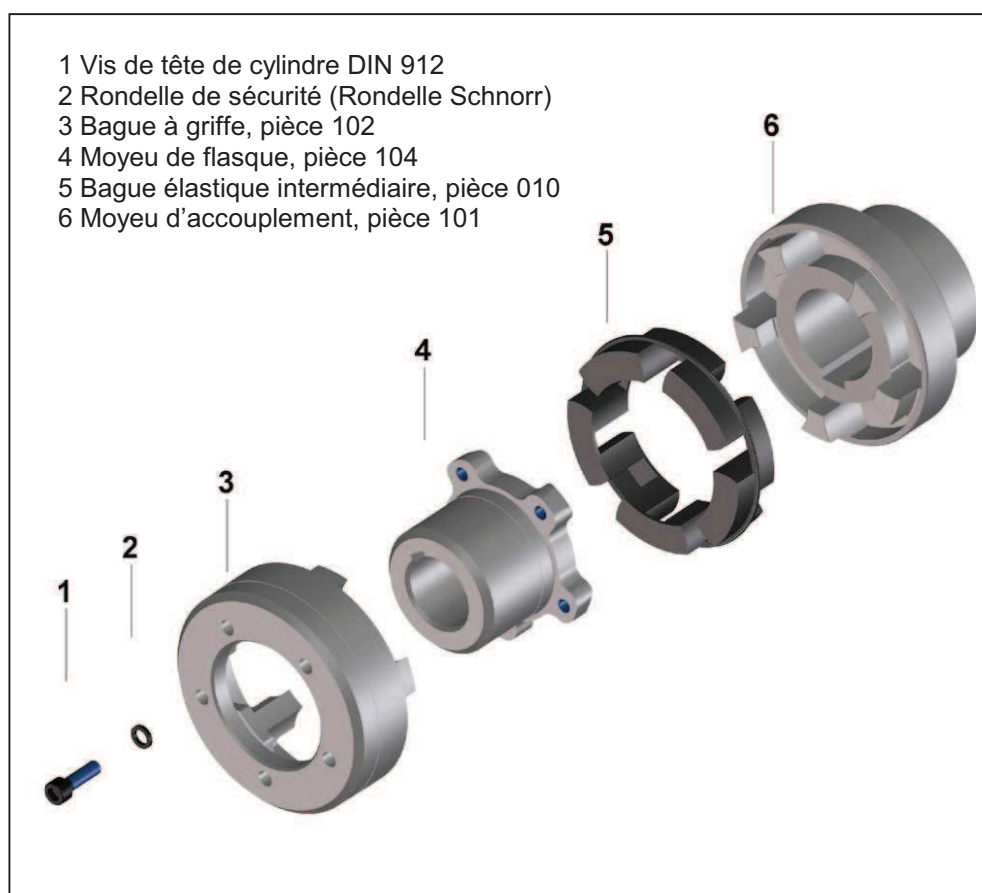


Fig. 1 Construction **Nor-Mex® G**

Remarques :

La bague à griffe (Pos. 3) et le moyeu de flasque (Pos. 4) seront livrés vissés.
 Les parties équilibrées sont repérés les unes par rapport aux autres.

6 Données techniques

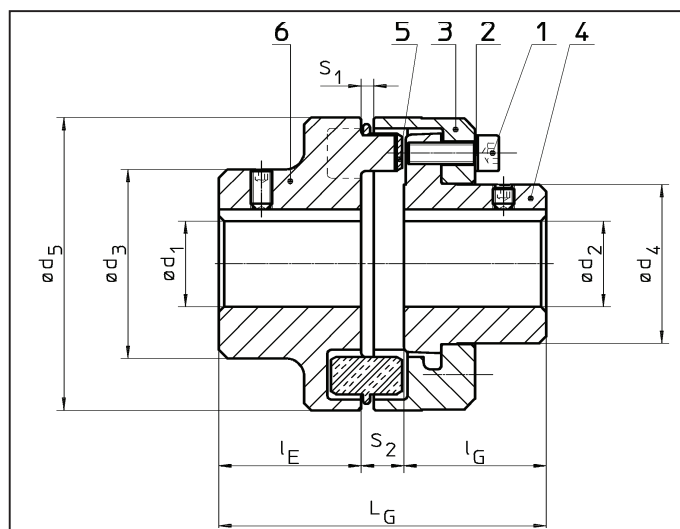


Fig. 2 Nor-Mex® G

Tableau 1 Données techniques :

Taille Nor-Mex G	T_{Knom} Pb72 [Nm]	T_{Kmax} Pb72 [Nm]	T_{Knom} Pb82 [Nm]	T_{Kmax} Pb82 [Nm]	n_{max} [min ⁻¹]	d_1 max [mm]	d_2 max [mm]	d_3 [mm]
82	48	100	75	150	8000	32	32	53
97	96	200	150	210	7000	42	39	69
112	150	310	230	540	6000	48	46	79
128	250	500	380	650	5000	55	53	90
148	390	800	600	1350	4500	65	65	107
168	630	1300	980	1800	4000	75	75	124
194	1050	2000	1650	2400	3500	85	85	140
214	1500	3100	2400	4200	3000	95	95	157
240	2400	4800	3700	6200	2750	110	100	179
265	3700	7500	5800	8300	2500	120	115	198
295	4900	10000	7550	10500	2250	130	130	214
330	6400	13000	9900	14500	2000	150	135	248
370	8900	18200	14000	20000	1750	170	160	278
415	13200	27000	20500	27000	1500	190	180	315
480	18000	36000	28000	66000	1400	210	200	315
575	27000	54000	41000	97500	1200	230	260	350

Taille Nor-Mex G	d_4 [mm]	d_5 [mm]	l_E [mm]	l_G [mm]	L_G [mm]	S_1 [mm]	S_2 [mm]	m non alésé [kg]
82	44,5	82	40	40	92	3,0	12	2,0
97	54,5	97	50	49	113	3,0	14	3,4
112	64,5	112	60	58	133	3,5	15	5,5
128	74,5	128	70	68	154	3,5	16	8,3
148	92,5	148	80	78	176	3,5	18	13,1
168	104,5	168	90	87	198	3,5	21	19,4
194	121,5	194	100	97	221	3,5	24	28,5
214	135,5	214	110	107	243	4,0	26	38,8
240	146,0	240	120	117	267	4,0	30	52,4
265	164,0	265	140	137	310	5,5	33	75,3
295	181,0	295	150	147	334	8,0	37	97,3
330	208,0	330	160	156	356	8,0	40	130,0
370	241,0	370	180	176	399	8,0	43	183,6
415	275,0	415	200	196	441	8,0	45	258,2
480	289,0	480	220	220	485	8,0	45	346,5
575	370,0	575	240	240	525	8,0	45	528,8