

S			
J	Light alloy flanged hubs	Plateau en alliage léger	Scheiben aus Leichtmetall
3 ► 5	Size	Taille	Baugröße
JX / JXC / SE	Type of flexible sleeve	Type de garniture élastique	Typ des Elastikelement


The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment.

Certified dimensions available upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der Schutzhauben und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung. Verbindliche Maße auf Wunsch.

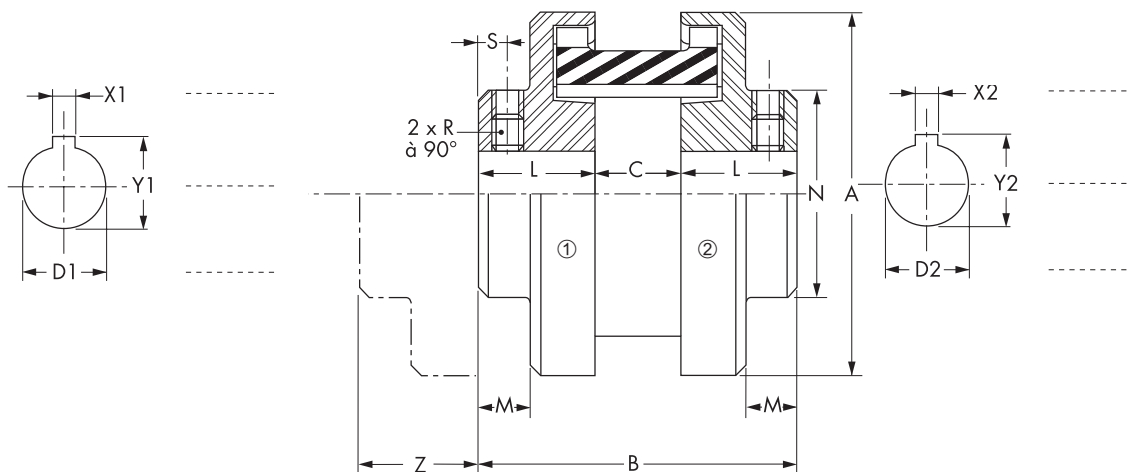

Remarks :

Unless specified on the order draft, couplings are delivered without boring.

(1) For speeds > n_{max} : consult factory.

(2) Maximum bores for keyways as per ISO R773.

(3) Maximum with reduced keyway.

(4) Distance required for replacement of open version flexible sleeve, JXC.

(5) For minimum bore.

Remarques :

Sans indication à la commande, les accouplements sont livrés non alésés.

(1) Pour des vitesses > n_{max} : nous consulter.

(2) Alésages maximum pour rainures suivant ISO R773.

(3) Alésage maximum avec clavetage réduit.

(4) Distance nécessaire pour le remplacement des garnitures ouvertes JXC.

(5) Pour alésage minimum.

Anmerkungen :

Ohne entspr. Hinweis bei Bestellung werden die Kupplungen ungebohrt geliefert.

(1) Für Drehzahlen > n_{max} : rückfragen.

(2) Max.- Bohrungen bei Paßfederverbindungen gem. ISO R773.

(3) Nur mit reduzierter Nuttiefe.

(4) Erforderlicher Vershub zum Ersetzen der geschnittenen Elastikelemente JXC.

(5) Gültig bei Min.- Bohrungen.

Size Taille Baugröße	T _N (Nm)		D1 D2 min.	D1 D2 max.	D1 D2 max.	A	B	C	L	M	N	R	S	Z	m kg	
	9550_kW min ⁻¹	n _{max} min ⁻¹														
	JX / JXC	SE	(1)	(2)	(3)									(4)	(5)	
3	9	-	9 200	9	16	19	52	53	12	20,5	10,5	32	M5	6	19	0,245
4	18	-	7 600	12	22	25	62	62	18	22	11,5	41	M6	6	19	0,46
5	35	27	7 600	12	28	32	83	76	22	27	14	48	M6	6	23	0,95

Size Taille Baugröße	Pilot bore Préalésage Vorbohrung	D X Y	11 4 12,8	12 4 13,8	14 5 16,3	16 5 18,3	18 6 20,8	19 6 21,8	20 6 22,8	22 6 24,8	24 8 27,3	25 8 28,3	28 8 31,3
3	8							(3)	Consult us - Nous Consulter - Rückfragen				
4	11		Standard bores - Alésage standard - Standardbohrungen								(3)		
5	11		Consult us - Nous Consulter - Rückfragen										

Finished bore tolerances :

G7 for D1 or D2 ≤ 30 mm
F7 for D1 or D2 > 30 mm

Tolérances sur les alésages :

G7 pour D1 ou D2 ≤ 30 mm
F7 pour D1 ou D2 > 30 mm

Bohrungstoleranzen :

G7 für D1 oder D2 ≤ 30 mm
F7 für D1 oder D2 > 30 mm

Dimension of reduced keyways

Dimension des clavetages réduits

Reduzierte Nuttiefenmaße

Size Taille Baugröße	D1 D2	X ₀ ^{+0,1}	Y ₀ ^{+0,1}
3	18 19	6 6	19,4 19,9
4	24 25	8 8	25,6 26,1
5	30 32	8 10	32,9 33,7

9C2SJ0001-1

mm

SURE-flex® is a trademark registered by T.B.Wood's Sons Company Chambersburg, PA. (U.S.A.)