

S

	Cast iron flanged hubs	Plateaux en fonte	Scheiben aus Grauguß
5 ► 16	Size	Taille	Baugröße
JX / JXC / JH / SH / SE / SN	Type of flexible sleeve	Type de garniture élastique	Typ des Elastikelement


The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment.

Certified dimensions available upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der Schutzhauben und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung. Verbindliche Maße auf Wunsch.

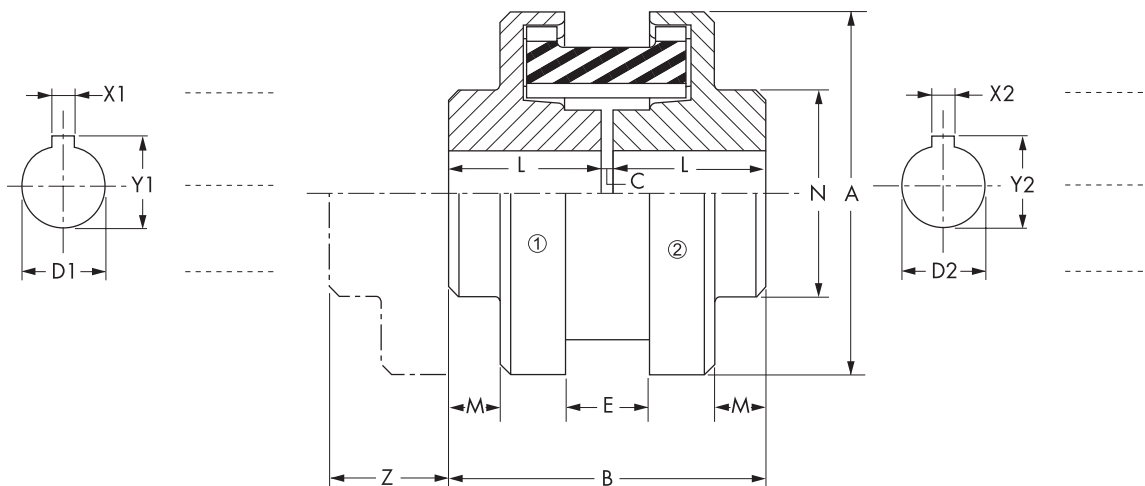

Remarks :

Unless specified on the order draft, couplings are delivered without boring.

(1) For speeds > nmax : consult factory.

(2) Maximum bores for keyways as per ISO R773.

(3) Maximum bores with reduced keyway.

(4) Distance required for replacement of open version flexible sleeve type JXC.

(5) For minimum bore.

Remarques :

Sans indication à la commande, les accouplements sont livrés non alésés.

(1) Pour des vitesses > nmax : nous consulter.

(2) Alésages maximum pour rainures suivant ISO R773.

(3) Alésage maximum avec clavetage réduit.

(4) Distance nécessaire pour le remplacement des garnitures ouvertes JXC.

(5) Pour alésage minimum.

Anmerkungen :

Ohne entspr. Hinweis bei Bestellung werden die Kupplungen ungebohrt geliefert.

(1) Für Drehzahlen > nmax : rückfragen.

(2) Max.- Bohrungen bei Paßfederverbindungen gem. ISO R773.

(3) Nur mit reduzierter Nuttiefe.

(4) Erforderlicher Vershub zum Ersetzen der geschnitete Elastikelemente JXC.

(5) Gültig bei Min.- Bohrungen.

Size Taille Baugröße	T _N (Nm)			D1		D1	A	B	C	E	L	M	N	Z	J	m	
	9550...kW min ⁻¹	min ⁻¹	min.	D2	D2	max.											(3)
5	35	-	-	7 600	0	29	32	83	75	7	22	34	11,5	48	24	0,0009	1,27
6	66	-	204	6 000	0	38	40	102	92	10	26	41	15,5	64	28	0,0023	2,4
7	107	-	328	5 250	0	44	48	118	104	10	30	47	17	71	33	0,0047	3,6
8	166	-	512	4 500	0	51	55	138	117	11	33	53	19	83	38	0,010	5,5
9	265	816	816	3 750	22	62	65	161	133	11	40	61	20	92	45	0,021	8,4
10	423	1 300	1 300	3 600	32	71	75	191	149	11	46	69	20,5	111	51	0,047	13
11	663	2 040	2 040	3 600	35	85	-	220	186	12	53	87	28,5	133	60	0,108	23
12	1053	3 240	3 240	2 800	38	95	-	255	215	15	64	100	33	146	66	0,21	34
13	1 664	5 120	-	2 400	45	110	-	300	240	20	73	110	33,5	156	78	0,45	51
14	2 639	8 120	-	2 200	51	120	-	350	256	26	88	110	27	165	88	0,93	75
16	5 350	-	-	1 500	51	150	-	480	367	67	125	150	51	205	108	4,00	172

Dimension of reduced keyways

Dimension des clavetages réduits

Reduzierte Nuttiefenmaße

Size Taille Baugröße	D1 D2	X JS9	Y
5	30	8	32,3 ^{+0,1} ₀
	32	10	34,8 ^{+0,1} ₀
6	40	12	42,8 ^{+0,1} ₀
	45	14	47,8 ^{+0,1} ₀
7	48	14	50,8 ^{+0,1} ₀
	55	16	58,3 ^{+0,2} ₀
8	65	18	68,3 ^{+0,2} ₀
	75	20	78,3 ^{+0,2} ₀