

Rexnord Viva® V

Caractéristiques

- Élément souple en demi-coquille
- Torsion souple
- Moyeux interchangeables


Avantages

- Facilité d'installation
- Contrôle visuel
- Excellent amortissement des vibrations
- Moins de stock



Moyeu pour douille taper-lock

Moyeu à aléser

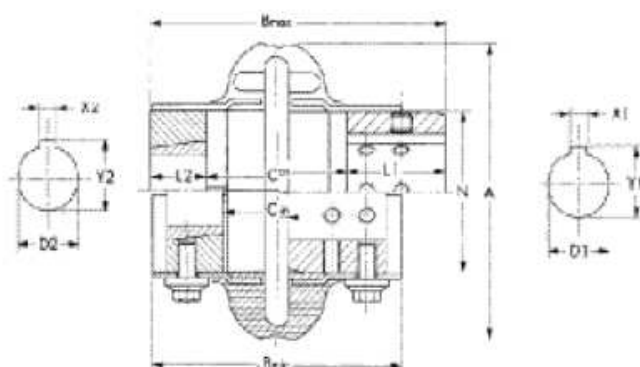

Couple machine	Application typique	Facteur de service standard
	Couple constant comme pompe centrifuge, ventilateurs, compresseurs	1.0
	Travail continu avec quelques variations de couple comprenant les extrudeuses et les ventilateurs	1.5
	Chocs légers et à coups pour les extrudeuses, les aéroréfrigérants et les transporteurs	2.0
	Des chocs importants et des à coups peuvent survenir, exemple des concasseurs	2.5
	Des chocs violents avec couple négatif sur des pompes à mouvement alternatif, des compresseurs et des tables de basculement	3.0
	Inversions fréquentes du couple tel que compresseurs qui n'incluent pas nécessairement des rotations inversées	Veuillez consulter le Bureau d'Etudes de Rexnord

Taille VIVA	Tnom Nm	n max min-1	D1 Dmax mm	D2 Type douille TL Dmax mm	A mm	B min. mm	B max. mm	C(1) min. mm	C(1) max. mm	C(2) min. mm	C(2) max. mm	L1 mm	L2 mm	N	m* kg	J* kgm
110	62	5 400	38	1108 28	110	97	132	9	55	41	55	38	22	60	1,4	0,00123
125	105	5 400	42	1108 28	125	98	132	9	55	41	55	38	22	70	1,7	0,00202
130	164	5 100	55	1310 35	130	97	142	7	55	35	55	41	25	80	2,1	0,00310
150	250	4 800	65	1610 42	150	111	156	9	60	54	66	51	25	95	4,2	0,00900
170	308	4 800	65	1610 42	170	111	156	9	60	54	66	51	25	95	4,3	0,00931
190	412	4 600	75	2012 50	190	116	164	7	60	47	60	52	32	114	5,5	0,0173
215	662	4 300	80	2517 60	215	134	191	11	64	51	61	64	45	140	10	0,0303
245	938	4 100	95	3020 75	245	137	202	7	73	50	57	65	51	171	14	0,076
290	1412	3 900	110	3020 75	290	153	241	8	94	40	87	73	51	215	25	0,192
365	3200	3 600	127	3535 90	365	200	311	20	131	20	131	90	90	235	42	0,373
425	5580	2 000	155	4040 100	425	247	361	19	133	44	132	114	102	285	85	1,180
460	6270	2 000	165	4545 110	460	267	380	19	132	38	132	124	114	302	93	1,720

* Poids et inertie avec alésage maximum • Dimension C(1) Moyeu à aléser - C(2) avec moyeu pour douille taper-lock