

V			
S	Spacer version	Versión larga	Version longue
110 ► 460	Size	Talla	Taille
-			
- / R	High speed ring	Anillo de alta velocidad	Anneaux de haute vitesse
HRB / HCB	Hub type	Tipo de núcleo	Type de moyeux
- / STL / SS / X	Hub material	Material del núcleo	Matière des moyeux


The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment.

Certified dimensions available upon request.

El usuario es responsable de la provisión de dispositivos de seguridad y de la correcta instalación de todo el equipo. Se proporcionarán las dimensiones certificadas si así se solicita.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

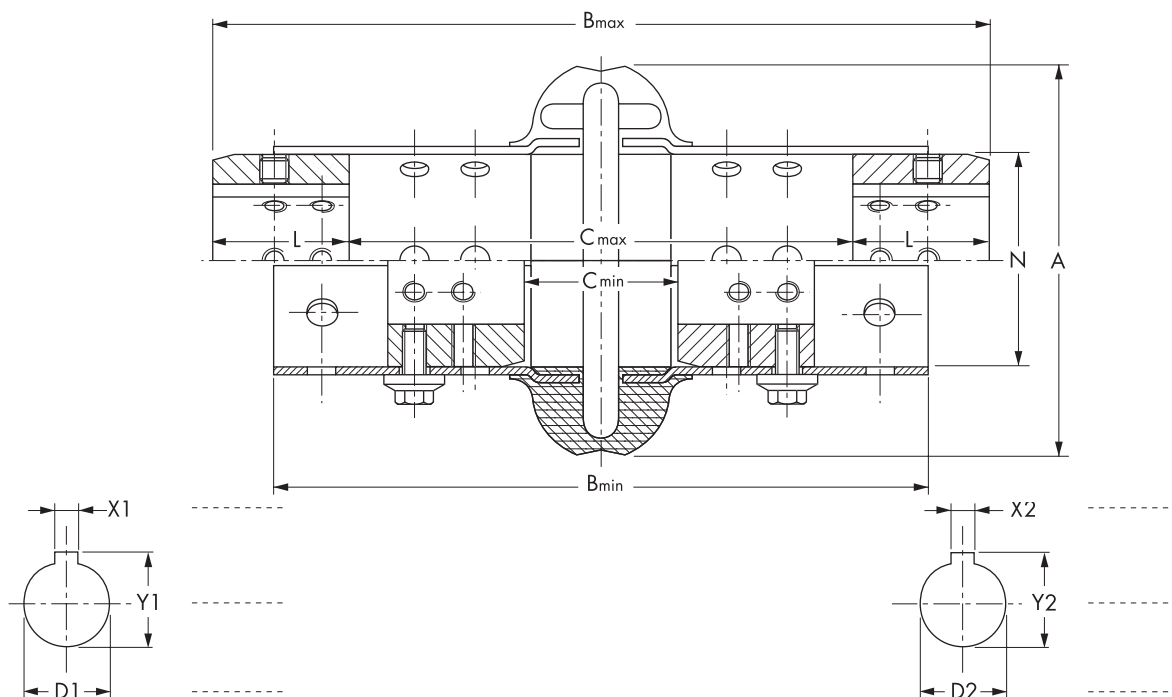

Remarks:

Unless specified on the order draft, couplings are delivered without boring.

- (1) For speeds > nmax: consult factory.
- (2) Maximum bores for keyways as per ISO R773.
- (3) With maximum bore.

Notas:

A no ser que se especifique en el borrador de pedido, los acoplamientos se suministran sin agujeros acabados.

- (1) Para velocidades > n máx: consulte a la fábrica.
- (2) Diámetros interiores máximos para chaveteros según ISO R773.
- (3) Para diámetro interior máximo.

Size Talla Taille	T _N (Nm) 9550.kW min ⁻¹	n _{max} min ⁻¹ (1)	D1 D2 min.	D1 D2 max. (2)	A	B min.	B max.	C min.	C max.	L	N	J kgm ² (3)	m kg (3)
110	62	4 300	10	38	110	182	217	43	140	38	60	0,00148	1,7
125	105	4 300	10	48	120	191	225	54	148	38	70	0,00254	2,1
130	164	4 200	11	55	129	182	221	33	140	41	80	0,00378	2,6
150	250	4 000	10	65	150	235	280	51	180	51	95	0,01	5,0
170	308	4 000	11	65	168	235	280	51	180	51	95	0,0113	5,1
190	412	3 900	19	75	190	235	283	48	180	52	117	0,0213	6,6
215	662	3 800	19	80	213	251	308	50	180	64	140	0,0439	11,1
245	938	3 700	19	95	245	259	324	40	195	65	171	0,0947	16,8
290	1 412	3 600	27	110	290	315	403	80	257	73	215	0,238	28,7
365	3 200	2 600	35	127	365	319	430	67	250	90	235	0,493	52,0
425	5 580	1 800	35	155	425	319	454	54	250	114	285	1,340	97,0
460	6 270	1 800	48	165	460	319	479	67	250	124	302	1,98	110,0


D.B.S.E. Combinations

Combinaciones DBSE

Combinaisons de D.E.B.A.

Remarques : Sans indication à la commande, les accouplements sont livrés non alésés.

- (1) Pour des vitesses > nmax : nous consulter.
- (2) Alésages maximum pour rainures suivant ISO R773.
- (3) Pour alésage maximum.

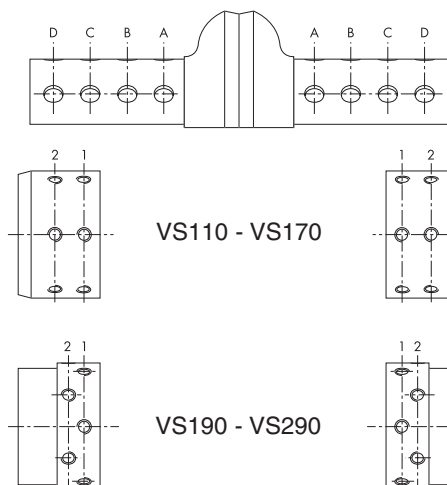

VS110 - VS170

VS190 - VS290

97C2VS0001
mm

Size Talla Taille	C			ANSI (Inches)/ANSI (pulgadas)		
	100	ISO & Din (mm)	250	3 1/2	5	7
110	C2-B1	C1-C1		B1-B1	C2*-C1	
125	B1-B1	C1-C2*		B2-B2	C2*-C2*	
130	B2*-C2*	C1-C1		B1-B1	C2*-C2*	
150	B1-B1	C1-C1	D1-D1	B1*-D1*	D1-D2*	
170	B1-B1	C1-C1	D2*-D2*	B1-D1*	D1*-D1*	D1-D2*
190	B1-B1	C1-C1	D1-D1	C1*-C1*	D1*-D1*	D1-D1
215	B1-B1	C1-C1	D1-D1	C1*-C1*	D1*-D1*	D1-D1
245	B2-C2*	D1-C1*	D2-D1	B1*-D1*	B2-C1	D1-C1
290	B2*-B1*	B2*-B1*	C1-B2*	B2*-B1*	C2*-B1*	B2-B1
365		C1*-C1*	B1-B1	B1-B1*	B1-B1	C2-B2
425		C1*-C1*	B1-B1	B1-B2*	B1-B1	C2-B2
460		C1*-C1*	B1-B1	B1-B2*	B1-B1	C1-D2

* : Chanfer or shoulder side turned inside

* : Lado chaflanado hacia el interior

* : Côté chanfreiné ou épaulé à l'intérieur

Note : The element holes 'A' are for mounting optional High-speed rings

Nota: Los orificios 'A' de los elementos sirven para el montaje de los anillos de alta velocidad opcionales

Nota : Les trous 'A' sont prévus pour le montage de l'anneau de haute vitesse optionnel.

D.B.S.E.: Distance Between Shafts Ends

D.B.S.E.: Distancia entre los extremos de los árboles

D.E.B.A.: Distance entre bouts d'arbres