

La norme

EN 360:2002

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - **Antichutes à rappel automatique**

Les antichutes à rappel automatique se déploient et se rétractent automatiquement en fonction du déplacement de l'utilisateur, mais tout en délimitant une zone de travail de par la longueur disponible.



En cas de chute, ils se bloquent automatiquement, et une fonction de dissipation d'énergie permet d'amortir le choc.

Ils permettent de travailler en toute sécurité et commodité.

Disponibles de 1,8 m jusqu'à 28 m de longueur, avec sangle textile ou câble acier.

Mises en situation

Antichutes à rappel automatiques

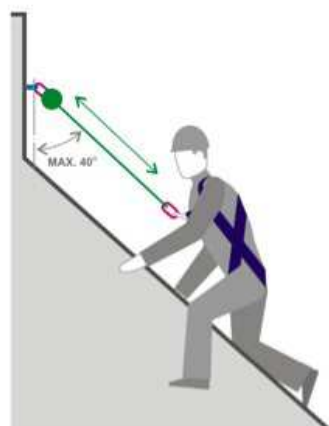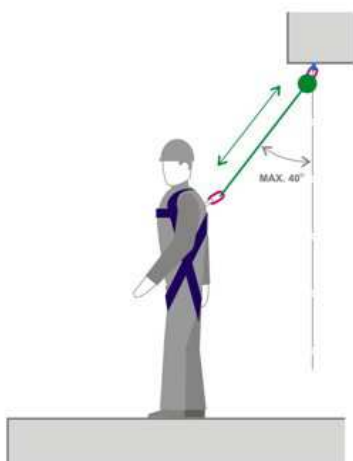

> Système antichute avec enrouleur - Modèle HSG-S



- Conforme à la norme EN 360
- Carter plastique
- Indicateur de chute
- Câble zingué acier 4 mm de diamètre
- Longueur de câble de 6 à 28 m
- Supporte jusqu'à 120 kg
- Extrémité : 1 mousqueton AXK 10 S I, ouverture 23 mm

Modèle	Code article	Longueur m	Dimensions mm	Poids kg
HSG-S-6	37320006	6	208x85x280	5,10
HSG-S-10	37320010	10	208x85x280	5,30
HSG-S-15	37320015	15	208x85x280	6,10
HSG-S-20	37320020	20	260x120x340	11,25
HSG-S-25	37320025	25	260x120x340	11,50
HSG-S-28	37320030	28	260x120x340	11,65

> Système antichute avec enrouleur - Modèle HSG-G-6



- Conforme à la norme EN 360
- Carter plastique
- Indicateur de chute
- Bande textile largeur 17 mm
- Extrémités :
 - 1 **mousqueton à vis**, ouverture 18 mm
 - 1 **crochet**, ouverture 24 mm

Modèle	Code article	Longueur m	Dimensions mm	Poids kg
HSG-G-6	37300002	6	160x70x230	1,7

> Système antichute avec absorbeur - Modèles HSG-G et HSG-G-ACB



• HSG-G



• HSG-G-ACB

- Conforme à la norme EN 360
- Carter plastique (modèle HSG-G)
- **Carter aluminium** (modèle HSG-G-ACB)
- Indicateur de chute
- Bande offrant une meilleure résistance à l'abrasion largeur 45 mm (HSG-G) et 30 mm (HSG-G-ACB) avec absorbeur
- Extrémités :
 - 1 **mousqueton à vis**, ouverture 18 mm
 - 1 **mousqueton** AXK 10 S, ouverture 22 mm
- Supporte jusqu'à 120 kg

Modèle	Code article	Longueur m	Dimensions mm	Poids kg
HSG-G	37320035	2,25	115x80x150	1,2
HSG-G-ACB	37300001	1,8	-	-

Les normes

EN 795:1996

Protection contre les chutes de hauteur - **Dispositifs d'ancrage**

Classe A: point d'ancrage structurel

Classe B: dispositif d'ancrage provisoire transportable

Classe E: dispositif d'ancrage à corps mort

> Point d'ancrage permanent - Modèle AP-E-150



- Conforme à la norme EN 795 A
- Dimensions : 135 x 60 x 60 mm
- Poids : 300 g
- Doit être fixé sur des surfaces horizontales, verticales ou inclinées.
- A fixer à l'aide de 2 fixations.

Modèle	Code article
AP-E-150	37700011

> Chariot manuel d'ancrage - Modèle AP-M 10



- Conforme à la norme EN 795 B
- **Largeur de fer de 65 à 120 mm**
- Poids : 5,2 kg

Modèle	Code article
AP-M 10	37700007

> Griffe d'ancrage - Modèle AP-M 20



- Conforme à la norme EN 795 B
- **Largeur de fer de 80 à 180 mm**
- Poids : 4,0 kg


Modèle	Code article
AP-M 20	37700006

> Point d'ancrage sur poutre - Modèle AP-M-AC 25



Modèle	Code article
AP-M-AC 25	37700004

- Conforme à la norme EN 795 B
- Dimensions : 440 x 100 x 45 mm
- Poids : 1,37 kg
- Pince aluminium
- **Pour 1 personne**




ouverture mini. 95 mm



ouverture maxi. 400 mm

> Barre d'ancrage pour porte et fenêtre - Modèle TTV-2

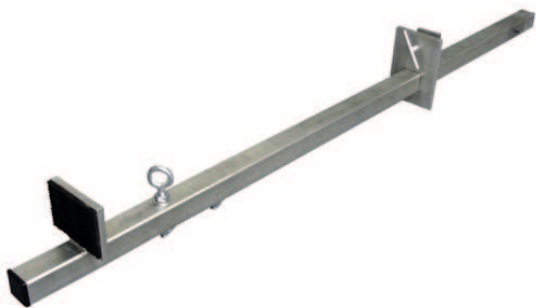

- Conforme à la norme EN 795 classe B
- Structure en aluminium
- Réglage de 300 à 1270 mm
- Dimensions : 1450 x 122 x 100 mm

Modèle	Code article	Poids (kg)
TTV-2	37700009	3,2

> Pince d'ancrage - Modèle AVM-G2



- Conforme à la norme EN 362
- En inox

Modèle	Code article	Ouverture (mm)
AVM-G2	37500041	140

> Sangle d'ancrage - Modèle AVM-G45



- Conforme à la norme EN 795 classe B
- Largeur de bande : 45 mm
- Mousqueton ouverture 18 mm

Modèle	Code article	Longueur (m)
AVM-G45 09	37700022	0,9
AVM-G45 14	37700023	1,4

> Longe d'accrochage - Modèle AVM-G



- Conforme à la norme EN 354 et EN 795 classe B
- Largeur de bande : 45 mm
- **Pour l'utilisation comme point d'accrochage**

Modèle	Code article	Longueur (m)
AVM-G 060	37220090	0,6
AVM-G 120	37220016	1,2
AVM-G 150	37220015	1,5