


Pinces pour BTP

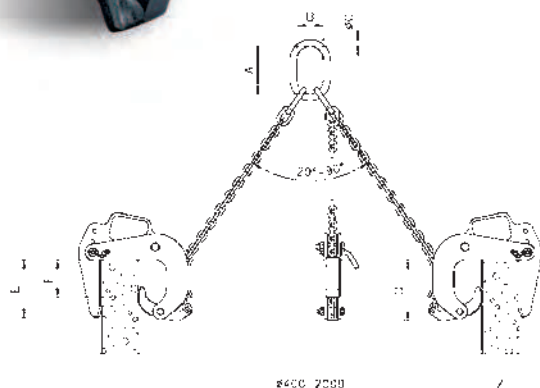

> Pinces à buses BTG

Cette pince de levage très polyvalente est spécialement conçue pour le transport vertical des buses béton et des conduits souterrains.

Utilisée en système 3 brins, elle permet une préhension en toute sécurité et sans marquage des cylindres béton jusqu'à un diamètre de 2000 mm et un poids maximum de 3 tonnes. Sa capacité de préhension est conçue pour les épaisseurs de buses de 40 à 220 mm. Elle est munie d'une poignée de transport facilitant sa mise en place.

Caractéristiques :

- Coefficient de sécurité 4:1
- Maniement aisé et sécurisé
- Grande capacité de préhension
- Faible poids
- Construction robuste
- Conçue pour une sollicitation importante


> OPTION :
Sur demande, possibilité de réalisation de pinces pour diamètre jusqu'à 3000 mm.

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension Z mm	Préhension mâchoire fixe E mm	Préhension mâchoire mobile F mm	Poids kg	A mm	B mm	øC mm	D mm	Code article
BTG 1.5/120	1.5	40-120	165	100	10	135	75	18	180	5460.9200
BTG 3.0/180 TM-N	3.0	50-180	245	175	18	180	100	26	310	5460.9204
BTG 3.0/220 TM-N	3.0	90-220	245	175	24	180	100	26	310	5460.9206


> Pinces pour palplanches TCP

pour le transport et la mise en place de palplanches

Cette pince est spécialement conçue pour le transport et la pose de palplanches pour l'étalement.

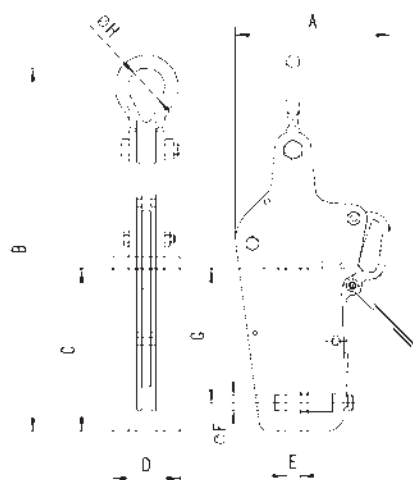

Modèle	Capacité t	Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	øF mm	G mm	øH mm	Code article
TCP 1.5	1.5	19	207	488	218	90	18	20	180	50	5600.0001
TCP 3.0	3.0	23	226	517	218	100	24	24	180	63	5600.0002
TCP 5.5	5.5	33	269	575	218	120	24	30	180	89	5600.0003

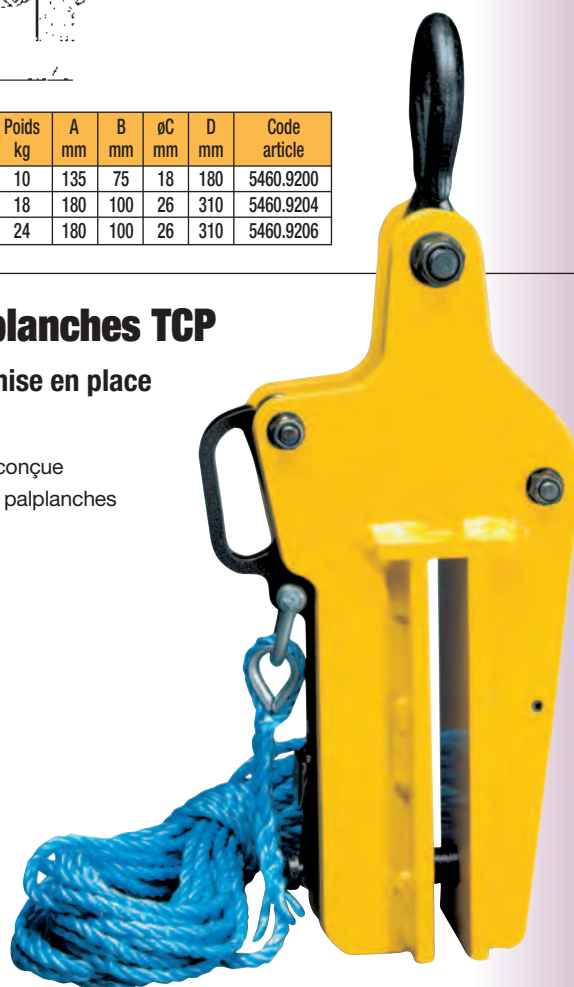

Pinces pour BTP




> Pinces pour blocs TVB

pour le transport de blocs de pierre et de bordures


La pince TVB est spécialement conçue pour le transport de blocs de pierre, de blocs et bordures en béton, ou toute autre pièce ayant des parois parallèles.

Les mâchoires sont équipées d'un revêtement permettant de sécuriser le transport et de ne pas marquer la charge.

La capacité de préhension et le positionnement de la pince sur le centre de gravité de la charge sont **facilement ajustables** grâce à un axe de réglage verrouillable.

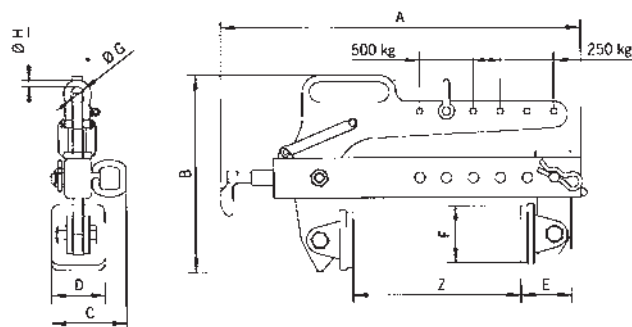

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	øG mm	øH mm	Code article
TVB 500	0.25/0.5	0-240	10.0	537	296	112	80	75	85	22	10	5262.5000

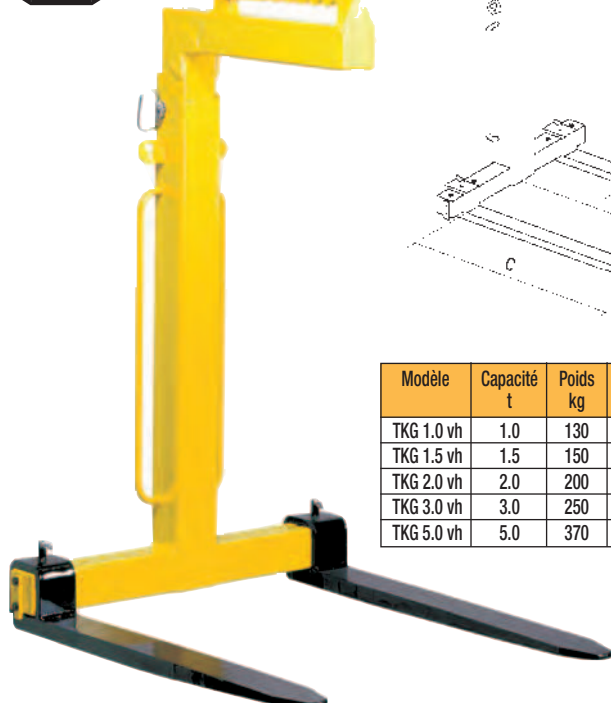

> Fourches pour palettes TKG vh


avec équilibrage manuel

Cette fourche est **réglable en largeur (avec butées) et en hauteur**. Elle est munie d'un système d'équilibrage ajustable manuellement.

Des poignées de manoeuvre arrière fixées sur le mât permettent de manipuler aisément la fourche.

Caractéristiques :

- Coefficient de sécurité 4:1
- Positionnement des fourches aisé

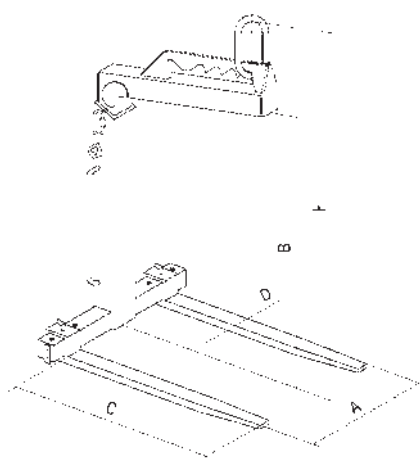

Modèle	Capacité t	Poids kg	Ecartement des fourches A mm	Hauteur utile B mm	Longueur fourches C mm	Largeur fourches D mm	Hauteur perdue E mm	Code article
TKG 1.0 vh	1.0	130	350-900	1100-1600	1000	100 X 30	1390-1890	5340.7511
TKG 1.5 vh	1.5	150	350-900	1300-2000	1000	100 X 40	1600-2300	5340.7512
TKG 2.0 vh	2.0	200	400-900	1300-2000	1000	120 X 40	1640-2340	5340.7513
TKG 3.0 vh	3.0	250	450-900	1300-2000	1000	120 X 50	1670-2370	5340.7514
TKG 5.0 vh	5.0	370	500-1000	1300-2000	1000	150 X 60	1700-2400	5340.7515