

Crochets



> Crochets BVH

pour levage à l'horizontal

Les crochets pour levage horizontal BVH s'utilisent et sont livrés par paire.



Ils sont spécialement conçus pour le transport de tôles situées au ras du sol.

Vendus sans manilles.



• L'angle entre les deux brins de l'élingue doit être compris entre 30 et 45°.

Modèle	Capacité kg	Poids kg
BVH 0.5	500	1.2
BVH 1.12	1120	1.4
BVH 1.5	1500	2.4
BVH 2.0	2000	3.9
BVH 2.5	2500	8.2
BVH 3.2	3200	8.3
BVH 4.0	4000	13.6
BVH 5.0	5000	21.0
BVH 6.0	6000	39.0
BVH 7.5	7500	60.0

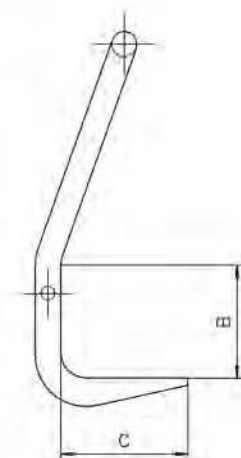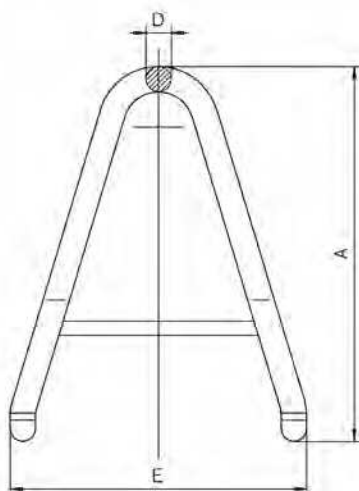

Modèle	BVH 0.5	BVH 1.12	BVH 1.5	BVH 2.0	BVH 2.5	BVH 3.2	BVH 4.0	BVH 5.0	BVH 6.0	BVH 7.5
A, mm	180	210	240	280	340	400	530	660	800	980
B, mm	50	60	70	80	100	120	160	200	250	300
C, mm	80	95	105	115	120	140	180	210	250	300
D, mm	18	20	22	26	32	32	36	40	50	60
E, mm	150	170	200	220	270	320	420	520	640	760