GIS

(I) 2.8. Dimensioni d'ingombro

(D) 2.8. Abmessungen

(F) 2.8. Dimensions hors-tout

(E) 2.8. Dimensiones exteriores

(GB) 2.8. Overall dimensions

(N) 2.8. Dimensjoner

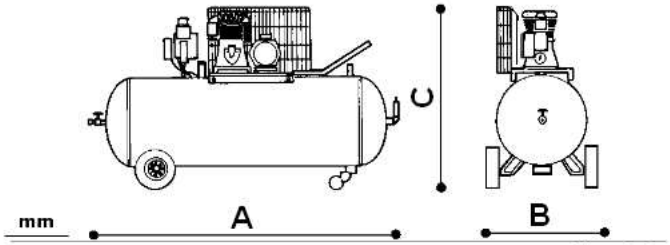

Fig. 2-2

Tab. 2-2

	A	B	C
24	880	360	700
50	1000	480	820
100	1260	505	910
150	1450	550	960
200	1560	640	1040÷1180
270	1620	560	1050÷1200
500	2050	600	1100÷1400
1000	2350	820	1500÷1700

Capacità l
Capacité litres

GiS

(I) 2.9. Caratteristiche tecniche
(F) 2.9. Caractéristiques techniques
(GB) 2.9. Technical features
(D) 2.9. Technische Eigenschaften
(E) 2.9. Características técnicas
(N) 2.9. Tekniske data

Tab. 2-3

Modello - Modèle Model - Modell Modelo - Modell	l	l/min	cfm	RPM	HP	kw	N°	N°	bar/PSI	kg
GS6/24/170	24	170	6.2	1800	1.5	1.1	1	1	8/116	35
GS8/24/215	24	215	7.8	1450	2	1.5	1	1	10/145	38
GS12/24/250	24	250	8.8	1450	2	1.5	2	1	10/145	41
GS6/50/170	50	170	6.2	1800	1.5	1.1	1	1	10/145	42
GS8/50/215	50	215	7.8	1450	2	1.5	1	1	10/145	45
GS10/50/260	50	260	9.3	1200	2	1.5	2	1	10/145	48
GS12/50/250	50	250	8.8	1450	2	1.5	2	1	10/145	45
GS8/100/215	100	215	7.8	1450	2	1.5	1	1	10/145	62
GS10/100/260	100	260	9.3	1200	2	1.5	2	1	10/145	65
GS12/100/250	100	250	9.3	1450	2	1.5	2	1	10/145	62
GS10/150/260	150	260	9.3	1200	3	2.2	2	1	10/145	80
GS17/150/330	150	330	11.8	1450	3	2.2	2	1	10/145	78
GS20/150/450	150	450	15.9	1400	4	3	2	1	10/145	84
GS10/200/306	200	306	10.8	1400	3	2.2	2	1	10/145	90
GS17/200/330	200	330	11.8	1450	3	2.2	2	1	10/145	88
GS20/200/385	200	385	13.6	1200	3	2.2	2	1	10/145	89
GS20/200/450	200	450	15.9	1400	4	3	2	1	10/145	105

Tab. 2-4

Modello - Modèle Model - Modell Modelo - Modell	l	l/min	cfm	RPM	HP	kw	N°	N°	bar/PSI	kg
GS35/500/600	500	600	21.5	1450	5.5	4.1	2	2	11/159	210
GS37/500/660	500	660	23.5	1450	5.5	4.1	2	2	11/159	216
GS38/500/650	500	655	23	900	5.5	4.1	2	2	11/159	238
GS38/500/850	500	840	29.9	1150	7.5	5.6	2	2	11/159	250
GS50/500/920	500	913	32	850	7.5	5.6	2	2	11/159	295
GS50/500/1200	500	1182	42	1150	10	7.5	2	2	11/159	320
GS80/500/1250	500	1236	44	850	10	7.5	4	2	11/159	330
GS80/500/1600	500	1600	57	1100	15	11.2	4	2	11/159	350
GS80/1000/1600	1000	1600	57	1100	15	11.2	4	2	11/159	420
GS90/1000/1850	1000	1826	65	850	15	11.2	4	2	11/159	480
GS90/1000/2400	1000	2365	84	1100	20	15	4	2	11/159	500
GS25/500/1080/TD	500	1080	38	1400	4/4	3/3	2/2	1	10/145	270
GS28/500/1000/TD	500	1000	35.2	1250	4/4	3/3	2/2	2	11/159	300
GS35/500/1200/TD	500	1200	42.2	1450	5.5/5.5	4.1/4.1	2/2	2	11/159	310
GS37/500/1320/TD	500	1320	47	1450	5.5/5.5	4.1/4.1	2/2	2	11/159	325
GS38/500/1300/TD	500	1300	46	900	5.5/5.5	4.1/4.1	2/2	2	11/159	360
GS38/500/1700/TD	500	1700	59.8	1150	7.5/7.5	5.6	2/2	2	11/159	380
GS50/1000/1850/TD	1000	1826	64	850	7.5/7.5	5.6	2/2	2	11/159	560
GS50/1000/2400/TD	1000	2365	84	1100	10/10	7.5/7.5	2/2	2	11/159	580
GS80/1000/3200/TD	1000	3200	114	1100	15/15	11.2/11.2	2/2	2	11/159	650