


Les caractéristiques :


- Conçus pour des applications difficiles
- Très légers mais résistants à la corrosion
- Travail extérieur, laboratoires, chambres froides
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes polyuréthannes

Timon supplémentaire

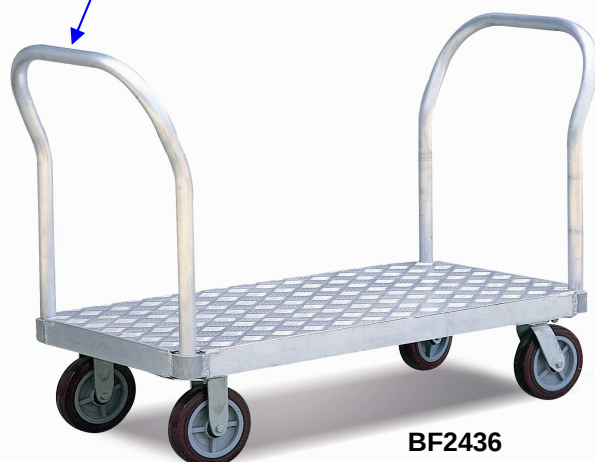

BF2436


Emplacements prévus pour timon supplémentaire

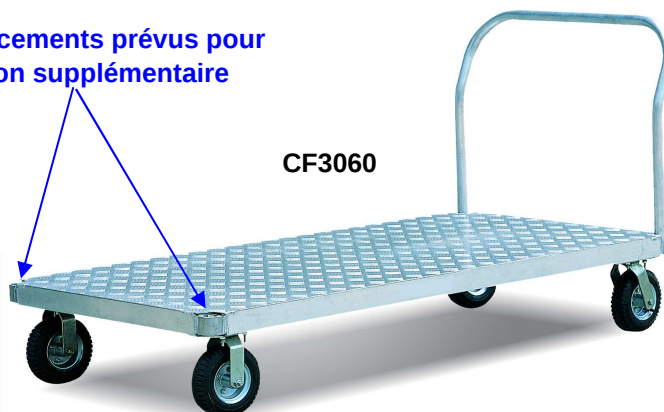

CF3060

Modèle	Capacité	Dimensions	Hauteur	Hauteur	Roues	Type de	Poids
	Kg	Plateforme (mm)	Plateforme (mm)	cadre h (mm)	diamètre (mm)	roues	Kg
AF2436	900	610x915	236	910	125x50	polyamide	20
AF2448	900	610x1220	236	910	125x50	polyamide	25,5
AF3048	900	760x1220	236	910	125x50	polyamide	28
AF3060	900	760x1525	236	910	125x50	polyamide	33
AF3672	900	915x1830	236	910	125x50	polyamide	38,5
BF2436	1350	610x915	260	940	150x50	polyamide	21
BF2448	1350	610x1220	260	940	150x50	polyamide	26,5
BF3048	1350	760x1220	260	940	150x50	polyamide	29
BF3060	1100	760x1525	260	940	150x50	polyamide	34
BF3672	1100	915x1830	260	940	150x50	polyamide	39,5
CF2436	550	610x915	300	980	200x50	Caoutchouc	24
CF2448	550	610x1220	300	980	200x50	Caoutchouc	29,5
CF3048	550	760x1220	300	980	200x50	Caoutchouc	32
CF3060	550	760x1525	300	980	200x50	Caoutchouc	37
CF3672	550	915x1830	300	980	200x50	Caoutchouc	42,5

Roues
montées sur
roulements à
billes



Cachet du concessionnaire