



Griffes

> Griffes sur profilé YC


La griffe sur profilé est étudiée pour créer rapidement un point d'ancrage pour des équipements de levage, des poulies ou des charges.

Le réglage s'effectue automatiquement dès le serrage de la vis principale sur la poutre ou le profil.



En plus de la vis principale de réglage, la sécurité est assurée par une vis supplémentaire de blocage

Modèle	Capacité kg	Largeur fer mm	Poids kg	A mini mm	A maxi mm	B1 mm	B2 mm	K2 mm
YC 1	1000	75-230	3.8	115	150	186	350	31
YC 2	2000	75-230	4.6	115	150	186	350	32
YC 3	3000	80-320	9.2	180	225	232	455	40
YC 5	5000	90-320	11.0	180	225	242	445	42
YC 10	10000	90-320	17.2	175	220	268	480	40

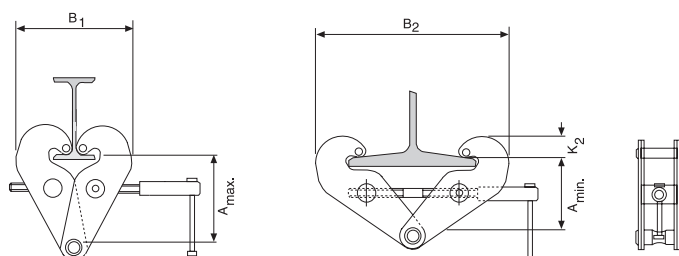

> Griffes sur profilé YRC

Pince sur profilé rigide et compacte utilisée comme point d'ancrage universel pour équipements de levage et charges.

Caractéristiques :

- Extrêmement robuste grâce à des plaques latérales et des mâchoires renforcées, créant un point d'ancrage sûr, même dans des conditions difficiles.
- Griffes entièrement mécano-soudées, pour une maniabilité accrue.
- Mâchoires de serrage plates permettant d'utiliser la griffe même dans des espaces exigus.



• Utilisable également comme point d'ancrage horizontal. Utilisable aussi comme pince de levage.

Modèle	Capacité (kg)	Largeur de fer (mm)	Poids (kg)	A mini mm	A maxi mm	B1 mm	B2 mm	K2 mm
YRC 1	1000	75-230	4.8	135	165	161	300	26
YRC 2	2000	75-230	6.2	135	165	163	304	26
YRC 3	3000	80-320	12.6	183	224	212	425	32
YRC 5	5000	90-320	14.3	183	224	216	425	32
YRC 10	10 000	90-320	24	202	241	263	475	40

