




Nouvelle technologie

Soudage du PP et du PET par friction.

Pour réduire les risques de dommages, la canne télescopique (Système Breveté) se rétracte automatiquement après le cerclage. Contrôle tension électronique

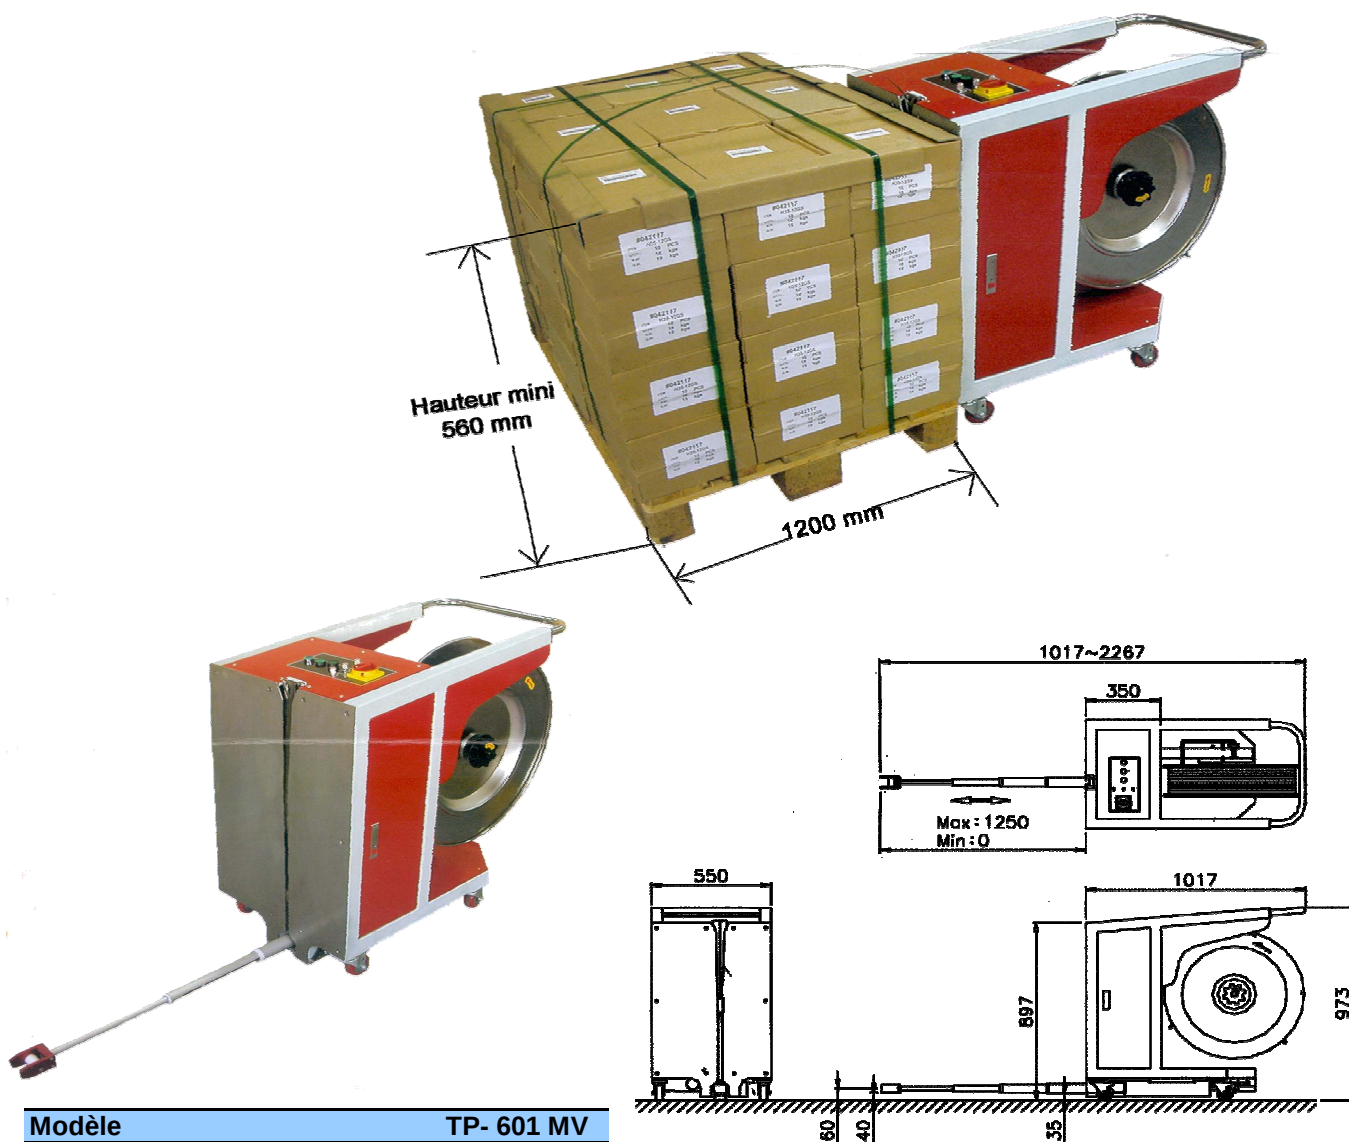

Modèle		TP- 601 MV
Largeur de feuillard	mm	9 ou 15,5
Alimentation électri.	Volts	220
Tension	Kg	7 - 70
Vitesse de cycle	s	2,4
Poids	Kg	200
Mode de soudage		Friction



Cachet du concessionnaire

