


Pour charges inférieures à 300Kgs

La palette est soulevée par action sur le timon

Pliable, transportable

Système mécanique sans huile hydraulique

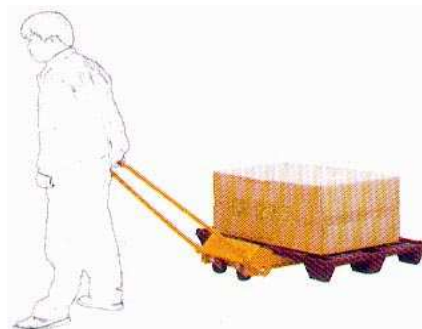

Modèle		MX0608	MX0610
Capacité	Kg	300	300
Hauteur d'élévation	mm	145	145
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85
Largeur extérieure fourches	mm	420	420
Longueur fourches	mm	800	1100
Largeur fourche	mm	120	120
Hauteur totale	mm	200/1160	200/1160
Roues directrices	mm	Ø 80x40	Ø 80x40
Roues AV	mm	Ø 80x40	Ø 80x40
Dimensions	mm	1030x420	1330x420
poids	Kg	25	30

