


COURROIE PLATE MULTIPLIS COTON / CAOUTCHOUC

Mise sans fin par pose d'agrafes à crochets

Longueur standard des rouleaux, 10m, 25m, 50m

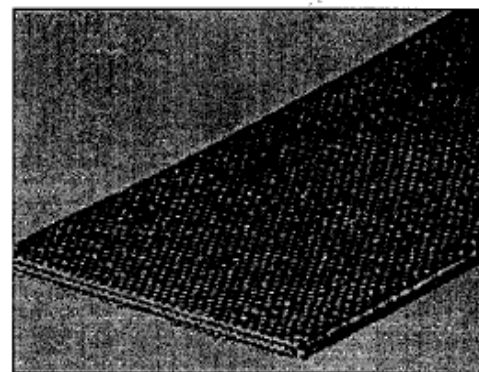


Désignation largeur x nombre de plis	Désignation largeur x nombre de plis
3 Plis épais. Env. 3,5 mm	5 Plis épais. Env. 5,5 mm
30 x 3 plis	50 x 5 plis
40 x 3 plis	60 x 5 plis
50 x 3 plis	70 x 5 plis
60 x 3 plis	80 x 5 plis
70 x 3 plis	90 x 5 plis
80 x 3 plis	100 x 5 plis
90 x 3 plis	120 x 5 plis
100 x 3 plis	130 x 5 plis
110 x 3 plis	140 x 5 plis
120 x 3 plis	150 x 5 plis
130 x 3 plis	160 x 5 plis
140 x 3 plis	180 x 5 plis
150 x 3 plis	200 x 5 plis
160 x 3 plis	
180 x 3 plis	6 Plis épais. Env. 6,5 mm
200 x 3 plis	60 x 6 plis
	70 x 6 plis
4 Plis épais. Env. 4,5 mm	80 x 6 plis
40 x 4 plis	90 x 6 plis
50 x 4 plis	100 x 6 plis
60 x 4 plis	110 x 6 plis
70 x 4 plis	120 x 6 plis
80 x 4 plis	140 x 6 plis
90 x 4 plis	150 x 6 plis
100 x 4 plis	160 x 6 plis
110 x 4 plis	180 x 6 plis
120 x 4 plis	200 x 6 plis
130 x 4 plis	
140 x 4 plis	
150 x 4 plis	
160 x 4 plis	
180 x 4 plis	
200 x 4 plis	

Agrafes ASGOR ou ANKER

Modèle

N 2 pour 3 plis
N 3 pour 4 plis
N 4 pour 5 plis
N 5 pour 6 plis
N 6 pour 8 plis

1 boîte = 12 barrettes de 300mm

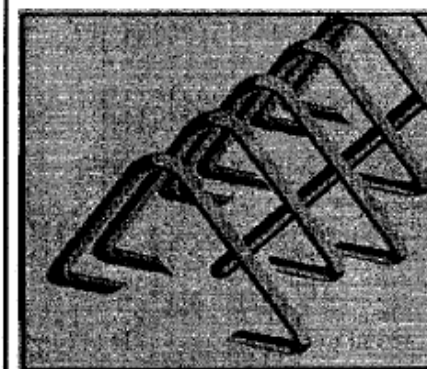

MISE SANS FIN par AGRAFAGE

Type / largeur

3 plis 20 à 100 mm
3 plis 101 à 200mm
4 plis 25 à 100mm
4 plis 101 à 200mm
4 plis 201 à 300mm
5 plis 30 à 100mm
5 plis 101 à 200mm
5 plis 201 à 300mm
6 plis 50 à 150mm
6 plis 151 à 300mm

Ce type de courroie est utilisé principalement en transmissions **agricoles** et industrielles, mais également pour bien d'autres applications comme par exemple : Sangles élévatrices
Bandes transporteuses
Bandes glissantes, etc.....

Caractéristiques techniques

Tissu mixte coton / synthétique, vulcanisé de caoutchouc beige	Diamètre
Couleur beige / brun	minimum
Epaisseur 1,2 à 1,3 mm par pli	d'enroulement
Tension de service 6 kgs par centimètre de largeur et par pli	80mm pour 3 plis
Seuil de rupture 55 kgs par centimètre de largeur et par pli	125mm pour 4 plis
Tolérance de production - 0,5% à + 0,75%	250mm pour 5 plis
Mise sans fin par agrafage ou par vulcanisation à chaud	350mm pour 6 plis

