

Les Caractéristiques :

- Prise de la charge au ras du sol
- Prise possible sur tête
- Utilisable dans toutes les positions
- Vis de décharge pour contrôler la descente
- Roulettes de déplacement sur le modèle HM250




HM50




HM100



HM250

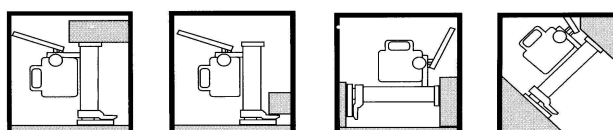

Utilisable dans toutes les positions

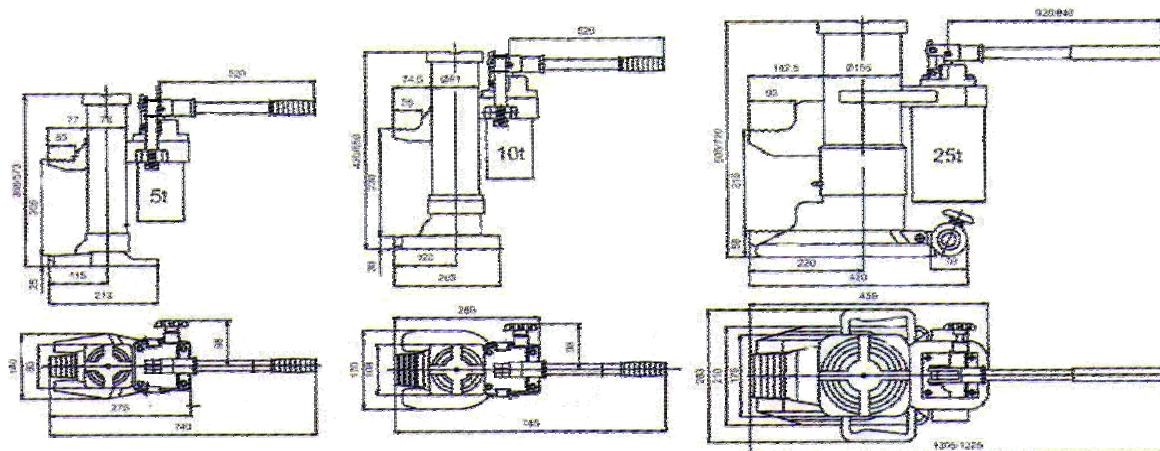

Modèle	Capacité Tonnes	Hauteur élévation patte mm	Hauteur élévation tête mm	Force nécessaire Kgs	Poids Kg
HM50	5	25 - 230	368 - 573	38	25
HM100	10	30 - 260	420 - 650	40	35
HM250	25	58 - 273	505 - 720	40	102

LEVIER ORIENTABLE 180°



Cachet du concessionnaire