



Gerbeur semi-électrique modèle EHH PSE


Capacité 1 tonne

Conduite manuelle et levée électrique.

Spécialement conçu pour le stockage et le transport de palettes dans des **espaces étroits** et pour de **courts trajets**. Il convient parfaitement au chargement et déchargement de camions jusqu'à une hauteur de 3000 mm

Caractéristiques

- **Durée d'utilisation en charge par jour : 2 heures.**
- Manipulation facile par guidage contrôlé des roues directrices grâce à deux poignées manuelles stables.
- Une roue directrice est équipée d'un dispositif de freinage.
- Protection contre la surcharge.
- Abaissement précis de la charge par soupape d'abaissement réglable par action progressive (sans à-coup).
- Châssis robuste avec 2 roues directrices et 2 galets tandem.
- La batterie sans entretien est rechargeable sur n'importe quelle prise de courant (en 230 V).
- Inclus dans la livraison : **batterie et chargeur intégré.**

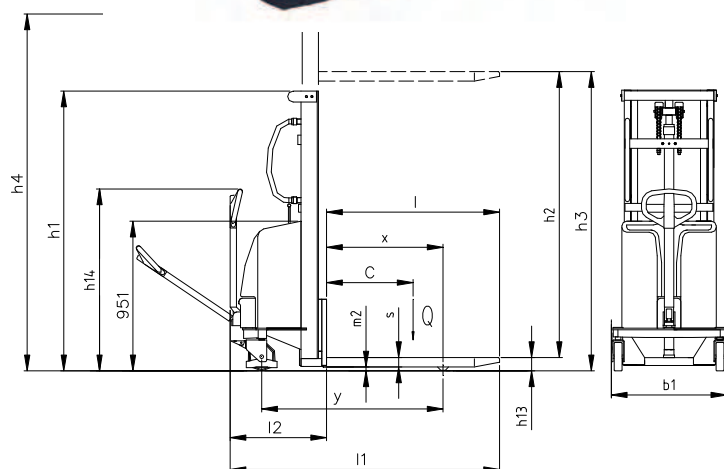

Informations techniques

Modèle		EHH PSE 1016	EHH PSE 1025	EHH PSE 1030
Réf de l'article		040050660	040050661	040050662
Capacité en kg		1000	1000	1000
Centre de gravité en mm	C	600	600	600
Ecartement des roues en mm	y	1160	1160	1160
Poids avec la batterie en kg		410	475	495
Roues avant/arrière		NYL/PUR	NYL/PUR	NYL/PUR
Roues avant/arrière		NBPr	NBPr	NBPr
Dim. roues directrices en mm		180 x 50	180 x 50	180 x 50
Dim. des galets en mm		74 x 70	74 x 70	74 x 70
Hauteur du mât abaissé en mm	h1	1980	1830	2080
Course en mm	h2	1515	2415	2915
Hauteur du mât déployé en mm	h4	1980	3070	3570
Hauteur du timon maxi en mm	h14	1156	1156	1156
Hauteur de fourches maxi en mm	h3	1600	2500	3000
Hauteur de fourches mini en mm	h13	85	85	85
Longueur totale en mm	l1	1720	1720	1720
Longueur tablier en mm	l2	610	610	610
Largeur totale en mm	b1	765	765	765
Longueur de la benne de fourche en mm	l	1100	1100	1100
Largeur de fourche en mm	e	180	180	180
Épaisseur de la benne de fourche en mm	s	60	60	60
Ecartement extérieur des fourches en mm	b5	570	570	570
Garde au sol en mm	m2	25	25	25
Largeur d'allée avec europalette en mm	Ast	2175	2175	2175
Rayon de braquage en mm	Wa	1280	1280	1280
Vitesse de levage charge/vide en mm/s		90/140	90/140	90/140
Vitesse de descente charge/vide en mm/s		120/100	120/100	120/100
Puissance moteur de levage en kW		1,5	1,5	1,5
Batterie en V/Ah		12/150	12/150	12/150

* (NYL) et (N) Nylon, (PUR) et (Pr) Polyuréthane, (B) Boogie (2 galets)

