




ELINGUES POLYESTER PLATES AVEC BOUCLES

Les Caractéristiques :


- Les élingues sont fabriquées en fonction des normes 89/392/CE et DIN 61360
- Le code couleur correspond aux normes DIN-EN1492-2
- Leurs capacités sont indiquées par le code couleur et par marquage
- A chaque largeur de 30 mm correspond 1000 Kg
- Réalisées à partir de fibre polyester haute ténacité
- Peu d'élongation en charge, bonne résistance dans le temps
- Bon contact avec la charge
- Utilisable jusqu'à 40°

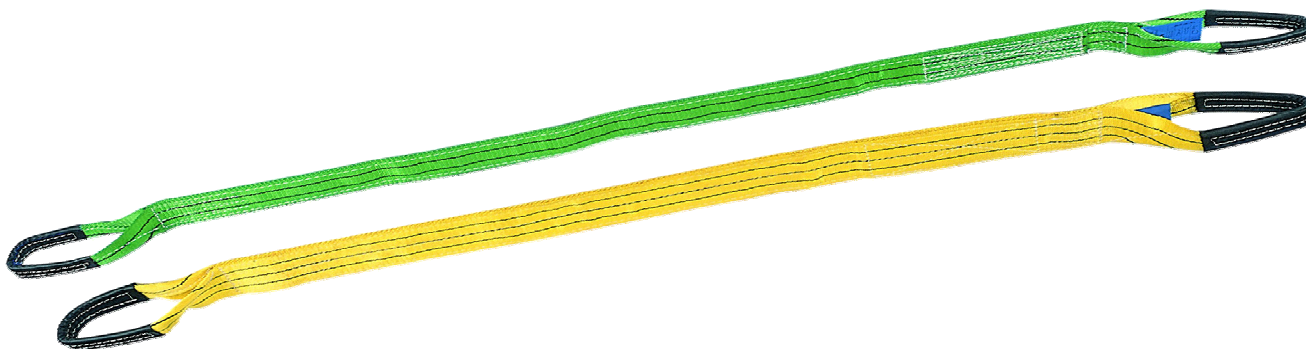

En fonction de son utilisation l'élingue supporte une charge variable donnée par un facteur

Mod.	Largeur mm	Code Couleur DIN-EN-1492-2	Limite de charge avec 1 élingue					Limite avec 2 élingues			
			β								
					0-7° 	7-45° 	45-60° 	45° 	45° 	45-60° 	45-60° 
W30-1	30	WLL 1T	1000	800	2000	1000	700	1400	1120	1000	800
W30-2	60	WLL 2T	2000	1600	4000	2000	1400	2800	2240	2000	1600
W30-3	90	WLL 3T	3000	2400	6000	3000	2100	4200	3360	3000	2400
W30-4	120	WLL 4T	4000	3200	8000	4000	2800	5600	4480	4000	3200
W30-5	150	WLL 5T	5000	4000	10000	5000	3500	7000	5600	5000	4000

Longueurs disponibles en Mètres						
W30-1	1	2	3	4	5	6
W30-2	1	2	3	4	5	6
W30-3	1	2	3	4	5	6
W30-4		2	3	4	5	6
W30-5		2	3	4	5	6



Cachet du concessionnaire