


Embouts pour vérins hydrauliques

Avec entretien
Combinaison : acier/acier

Série GF..DO

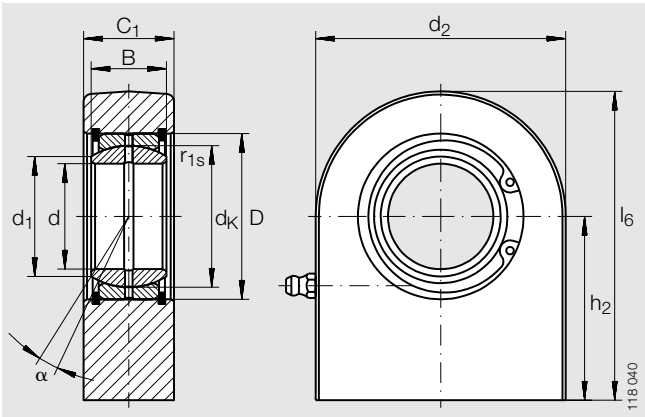

GF..DO

Tableau de dimensions (en mm)									
Diamètre d'arbre d	Désignation	Masse ≈kg	Dimensions						
			d	D	B	dk	d1	d2	h2
20	GF 20 DO	0,35	20 _{-0,01}	35	16 _{-0,12}	29	24,1	50	38
25	GF 25 DO	0,53	25 _{-0,01}	42	20 _{-0,12}	35,5	29,3	55	45
30	GF 30 DO	0,87	30 _{-0,01}	47	22 _{-0,12}	40,7	34,2	65	51
35	GF 35 DO	1,5	35 _{-0,012}	55	25 _{-0,12}	47	39,7	83	61
40	GF 40 DO	2,4	40 _{-0,012}	62	28 _{-0,12}	53	45	100	69
45	GF 45 DO	3,4	45 _{-0,012}	68	32 _{-0,12}	60	50,7	110	77
50	GF 50 DO	4,4	50 _{-0,012}	75	35 _{-0,12}	66	55,9	123	88
60	GF 60 DO	7,1	60 _{-0,015}	90	44 _{-0,15}	80	66,8	140	100
70	GF 70 DO	10,5	70 _{-0,015}	105	49 _{-0,15}	92	77,8	164	115
80	GF 80 DO	15	80 _{-0,015}	120	55 _{-0,15}	105	89,4	180	141
90	GF 90 DO ²⁾	23,5	90 _{-0,02}	130	60 _{-0,2}	115	98,1	226	150
100	GF 100 DO ²⁾	31,5	100 _{-0,02}	150	70 _{-0,2}	130	109,5	250	170
110	GF 110 DO ²⁾	48	110 _{-0,02}	160	70 _{-0,2}	140	121,2	295	185
120	GF 120 DO ²⁾	79	120 _{-0,02}	180	85 _{-0,2}	160	135,5	360	210

1) Charge de base de l'embout.
2) Livraison sur demande.

				Arrondis	Charges de base		Jeu radial	Diamètre
C ₁	C ₁	a	l ₆	r _{1s}	dyn.	stat.	CN	d'
nominal	max.	degrés		min.	C _r	C _{0r} ¹⁾		d
					N	N		
19	20	9	63	0,3	30 000	65 500	0,030 – 0,082	20
23	24	7	72,5	0,6	48 000	68 700	0,037 – 0,1	25
28	29	6	83,5	0,6	62 000	115 000	0,037 – 0,1	30
30	31	6	102,5	0,6	80 000	193 000	0,037 – 0,1	35
35	36,5	7	119	0,6	100 000	305 000	0,043 – 0,12	40
40	41,5	7	132	0,6	127 000	386 000	0,043 – 0,12	45
40	41,5	6	149,5	0,6	156 000	441 000	0,043 – 0,12	50
50	52,5	6	170	1	245 000	558 000	0,043 – 0,12	60
55	58	6	197	1	315 000	724 000	0,055 – 0,142	70
60	63	6	231	1	400 000	804 000	0,055 – 0,142	80
65	69	5	263	1	490 000	1 352 000	0,055 – 0,142	90
70	74	7	295	1	610 000	1 516 000	0,065 – 0,165	100
80	85	6	332,5	1	655 000	2 340 000	0,065 – 0,165	110
90	95	6	390	1	950 000	3 510 000	0,065 – 0,165	120

