

F CARACTERISTIQUES

- ☐ Fonctionnement électrique 24 VDC
- ☐ Denture frontale
- ☐ Embrayé par mise sous tension

UTILISATION

- ☐ Entraînement de deux arbres
- ☐ Embrayage à l'arrêt ou (à vitesse réduite) Pour ce dernier cas veuillez prendre contact avec nos services techniques

PARTICULARITES

- ☐ Liaison positive sans glissement
- ☐ Exécution disponible pour une utilisation multiposition ou synchronisée (une ou plusieurs positions/tour)
Multiposition: VAR 05; Synchronisée: VAR n5. "n" correspond au nombre de positions par tour
- ☐ Option: disque de détection permettant de valider la position débrayée, voir E320 VAR504 page 47
- ☐ Inducteur fixe monté sur roulements à billes
- ☐ Roulements étanches
- ☐ Equipé d'un accouplement élastique

REGLAGES

- ☐ Aucun réglage après mise en place

MANUEL DE SERVICE

- ☐ SM 309

PRECAUTIONS DE MONTAGE

- ☐ Un doigt d'arrêt doit être inséré dans l'une des encoches anti-rotation de l'inducteur avec un jeu latéral de 0,5 mm et de 1 mm à fond de rainure afin d'éviter toute contrainte sur les roulements à billes.
- ☐ Utilisation déconseillée en présence de vibrations
- ☐ Dispositif destiné à une utilisation horizontale; pour une utilisation verticale, veuillez prendre contact avec nos services.

ALIMENTATION

- ☐ Pour les tailles jusqu'à 3200:
CBC 400-24 - CBC 450-24, CBC 140-5 + CBC 140-T
- ☐ Pour la taille 6400: CBC 140-5

I CARATTERISTICHE

- ☐ Ad azionamento elettrico 24 VDC
- ☐ Dentatura frontale
- ☐ Attivata inserendo la corrente

UTILIZZAZIONE

- ☐ Accoppiamento di due alberi
- ☐ Innesto all'arresto o (a velocità ridotta). In quest'ultimo caso vogliate prendere contatto con il nostro servizio di assistenza tecnica

PARTICOLARITÀ

- ☐ Accoppiamento positivo per azionamento senza slittamento
- ☐ Disponibile in modo standard per operazione casuale o sincronizzata (una o diverse posizione/rotazione).
Posizione multipla: VAR 05; Sincronizzata: VAR n5. "n" corrisponde al numero di posizioni per rotazione
- ☐ Opzione: il disco di rivelazione consente di convalidare la posizione di accoppiamento, vedere E320 VAR504 pagina 47
- ☐ Induttore fisso montato su cuscinetti a sfera
- ☐ Cuscinetti ermetici
- ☐ Equipaggiato con un accoppiamento elastico

AGGIUSTAMENTI

- ☐ Non è necessaria nessuna compensazione dell'usura

MANUALE DI SERVIZIO


- ☐ SM 309

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

- ☐ Il dispositivo antirotazione dell'elettromagnete va inserito nella tacca antirotazione, con un giuoco laterale di 0,5 mm e un giuoco di 1 mm sul fondo della tacca. Questo evita un carico anormale sui cuscinetti a sfera.
- ☐ Non usare in presenza di vibrazioni
- ☐ Dispositivo adatto per uso orizzontale, per uso verticale rivolgersi al fabbricante

ALIMENTAZIONE

- ☐ Per grandezze fino a 3200:
CBC 400-24 - CBC 450-24, CBC 140-5 + CBC 140-T
- ☐ Per grandezza 6400: CBC 140-5

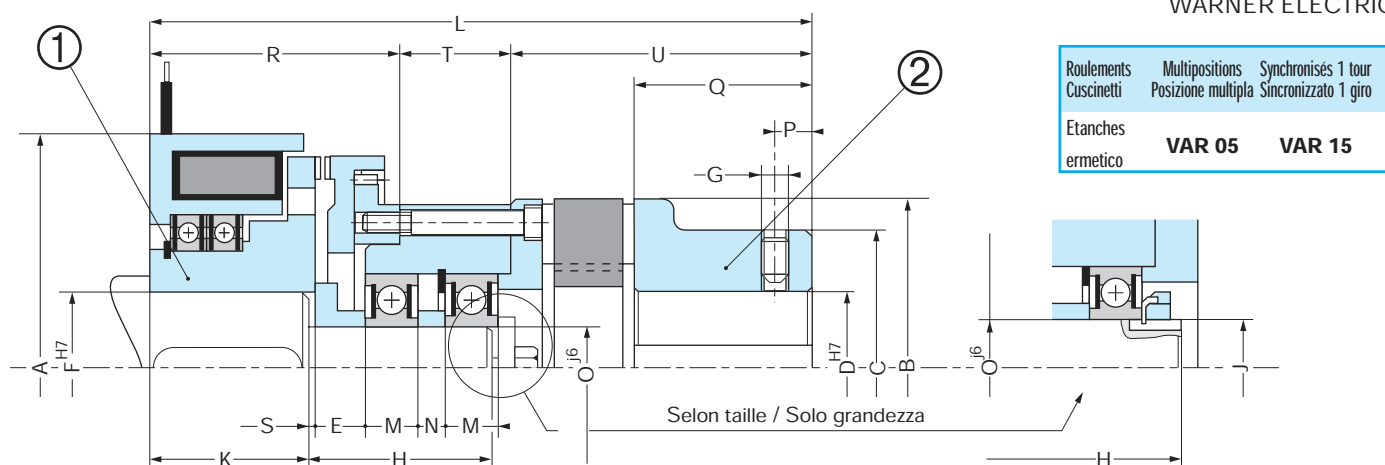

Tailles – Grandezze		50	100	200	400	800	1600	3200	6400
Couple nom. Coppia nom.	[Nm]	50	100	200	400	800	1600	3200	6400
Accouplement Accoppiamento		28/38	38	42	48	55	75	90	125
Vitesse max. Velocità max.	[min ⁻¹]	3900	3500	2800	2600	2100	1500	1400	1000
Tension Tensione	[VDC]	24	24	24	24	24	24	24	24
Puissance Potenza	P20 [W]	21	26	29	48	54	64	74,5	101
A		82	100	115	125	153	202	235	340
B		65	80	95	105	120	160	200	290
C		65	66	75	85	98	135	160	230
D min		10	12	14	15	20	30	40	60
D max		40	38	42	48	55	75	90	145
E		17	10,7	13,7	21,7	28	19	20,7	45
F* min		20	20	25	30	30	50	55	80
F* max		30	32	42	46	55	80	85	110
G		M8	M8	M8	M8	M10	M10	M12	M12
H		41	41,7	44,7	47,7	54	68	107	160
J		-	-	-	-	-	-	M55X2	M65X2
K		28	31,3	36,3	37,3	45	60	70,3	98
L		135	154	171	184	211	273	332	432
M		12	12	12	13	13	16	21	23
N		-	7	7	-	-	17	28	52
O		20	20	25	30	30	50	55	65
P		10	10	10	10	20	20	30	30
Q		35	45	50	56	65	85	100	140
R		44	50	57,5	60	74	97	120	174
S		1	1	1	1	1	1	2	2
T		29	27	27,5	29	29	35	48	30
U		62	77	86	95	108	141	164	228
Inertie Inerzia	① [kgm ²]	0,0001	0,0003	0,0008	0,0011	0,0032	0,015	0,0353	0,324
Inertie Inerzia	② [kgm ²]	0,0009	0,0027	0,0057	0,0088	0,0219	0,0864	0,229	1,197
Masse Peso	[kg]	2,5	4,5	6,8	8,3	15,5	31	61	161
Connection Connessione		Fils / Conduttori			Cable / Cavo				

OPTION CONNECTEUR

(Livré sans câble)

2 poles, capacité : 0,5/2,5mm²

① Rainures de clavette conformes à :
ISO R773 / BS 4235 / DIN 6885 / NF E 22-175, tolérance P9
* Obligatoirement livrés avec alésages terminés

OPZIONE DI CONNETTORE

(Fornibile senza cavo)

2 poli, capacità : 0,5/2,5mm²

② Scanalature conformemente a :
ISO R773 / BS 4235 / DIN 6885 / NF E 22-175, tolleranza P9
* Mozzo fornibile solo con alesaggio finito

