





Capacité résiduelle

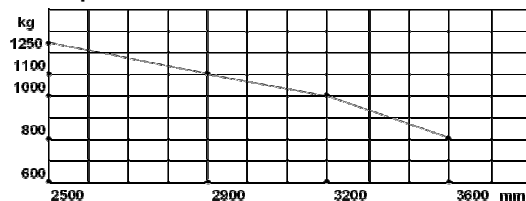

Les points forts :

- Roue motrice centrale
- 5 points d'appui au sol

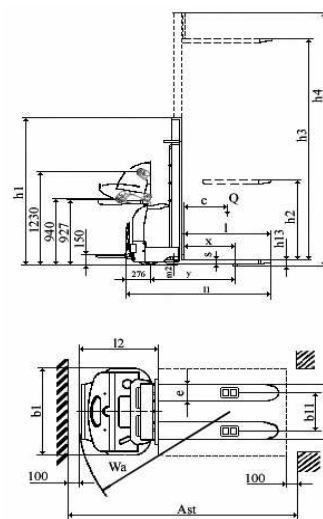

Modèle		CLB1229	CLB1229FFL	CLB1232	CLB1236
Capacité nominale	Kg			1250	
Centre de gravité	C			600	
Distance du tablier à l'axe des galets	X			796	
Empattement	y			1278	
Charge sur essieux à vide	kg	655/235	670/240	670/240	685/245
Charge par essieu en charge	kg	1020/1120	1030/1130	1030/1130	1040/1140
Roue motrice	mm			Ø 252x89	
Galet avant	mm			Ø 80x70	
Roue stabilisatrice	mm			Ø 150x54	
Entraxe roues arrières	b10			670	
Entraxe longerons	b11			390/505	
Hauteur du mât abaissé	h1	1946	1946	2096	2296
Levée libre	h2	158	1430	258	258
Hauteur d'élévation		2901	2901	3201	3601
Hauteur du mât en levage maxi	h4	3276	3276	3576	3976
Hauteur du timon basse/haute	h14			940/1320	
Hauteur fourches abaissées	h13			81	
Dimensions hors tout	l1xb1			1908x890	
Longueur sans fourches	l2			758	
Longueur fourches	l			1150	
Largeur extérieure fourches	b5			570/685	
Largeur fourche	e			180	
Épaisseur fourches	s			60	
Garde au sol	m 2			26	
Largeur d'allée palette europe prise dans le sens 1000 mm	Ast			2424	
Largeur d'allée palette europe prise dans le sens 800 mm	Ast			2358	
Rayon de braquage avec plateforme repliée	Wa			1590	
Vitesse déplacement (avec ou sans charge)	Km/h			5,2/5,5	
Vitesse de levage (avec ou sans charge)	mm/s			110/170	
Vitesse de descente (avec ou sans charge)	mm/s			120/130	
Pente admissible (avec ou sans charge)	%			6/12	
Frein				Electromagnétique	
Moteur de traction	Kw			1,5	
Moteur d'élévation	Kw			2,2	
Batterie de traction	V/Ah			24/210	
Chargeur				Séparé	
Variateur électronique	Type			MOSFET	
Niveau sonore	dB(A)			67	
Poids	Kg	890	910	910	930

Le modèle FFL est équipé d'un mât avec levée libre

Le gerbeur avec des fourches de 685 mm est sur commande.

Cachet du concessionnaire