


**Les points forts :**

- Roue motrice centrale
- 5 points d'appui au sol



Option :
Longerons encadrants sur commande

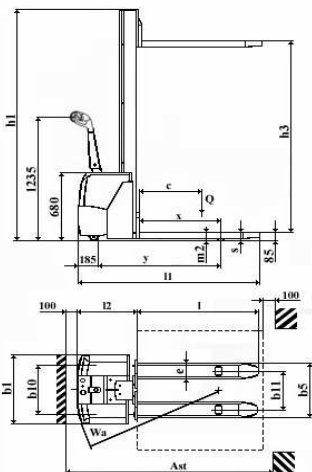

Modèle		CME1016	CME1020
Capacité nominale	Kg	1000	
Capacité résiduelle hauteur maxi	Kg	1000	
Centre de gravité	C mm	600	
Distance du tablier à l'axe des galets	X mm	782	
Empattement	y mm	1170	
Charge sur essieux à vide	kg	320/210	320/240
Charge par essieu en charge	kg	850/680	850/710
Roue motrice	mm	Ø 252x89	
Galet avant	mm	Ø 84x70	
Roue stabilisatrice	mm	Ø 100x40	
Entraxe roues arrières	b10 mm	500	
Entraxe longerons	b11 mm	390	
Hauteur du mât abaissé	h1 mm	1970	2370
Levée libre	h2 mm	1530	1930
Hauteur d'élévation	mm	1615	2015
Hauteur du mât en levage maxi	h4 mm	1970	2370
Hauteur du timon basse/haute	h14 mm	763/1235	
Hauteur fourches abaissées	h13 mm	85	
Dimensions hors tout	l1xb1 mm	1725x692	
Longueur sans fourches	l2 mm	573	
Longueur fourches	l mm	1150	
Largeur extérieure fourches	b5 mm	540	
Largeur fourche	e mm	150	
Epaisseur fourches	s mm	60	
Garde au sol	m 2 mm	25	
Largeur d'allée palette europe prise dans le sens 1000 mm	Ast mm	2200	
Largeur d'allée palette europe prise dans le sens 800 mm	Ast mm	2140	
Rayon de braquage	Wa mm	1360	
Vitesse déplacement (avec ou sans charge)	Km/h	5/5,2	
Vitesse de levage (avec ou sans charge)	mm/s	76/197	
Vitesse de descente (avec ou sans charge)	mm/s	106/110	
Pente admissible (avec ou sans charge)	%	5/10	
Frein		Electromagnétique	
Moteur de traction	Kw	1,0	
Moteur délévation	Kw	1,4	
Batterie de traction	V/Ah	2x12/120	
Chargeur		Intégré	
Variateur électronique	Type	MOSFET	
Niveau sonore	dB(A)	<70	
Poids	Kg	530	590