



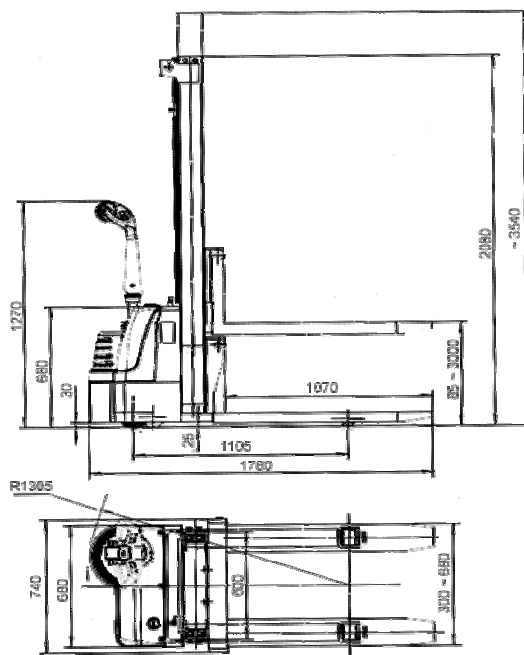

EWS100-16

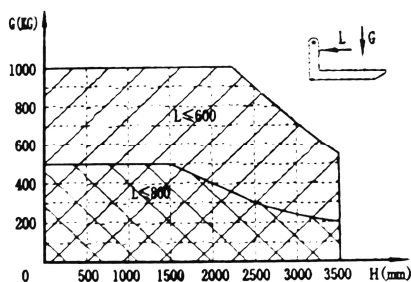

Modèle		EWS100-16		EWS100-25	
Capacité		Kg	1000		
Centre de gravité		mm	600		
Empattement		mm	1105		
Roue motrice		mm	Ø 180x50		
Galet avant		mm	Ø 80x85		
Roue stabilisatrice		mm	Ø 130x55		
Hauteur d'élévation		mm	1600	2500	
Hauteur fourches abaissées		mm	85		
Dimensions châssis sans fourches LxIxh		mm	675x680x680		
Dimensions hors tout LxIxh		mm	1745x740x2080	1745x740x1830	
Longueur fourches		mm	1150		
Largeur extérieur fourches		mm	550		
Largeur fourche		mm	150		
Epaisseur fourches		mm	60		
Garde au sol		mm	25		
Largeur d'allée palette europe prise dans le sens 1200 mm		mm	2175		
Rayon de braquage		mm	1365		
Vitesse de déplacement	Avec charge	Km/h	5		
	Sans charge	Km/h	6		
Vitesse de levage	Avec charge	mm/s	75		
	Sans charge	mm/s	150		
Vitesse de descente	Avec charge	mm/s	100		
	Sans charge	mm/s	50		
Pente admissible	Avec charge	%	6		
	Sans charge	%	10		
Moteur de traction		V/W	24/350		
Moteur d'élévation		V/Kw	24/2.0		
Batterie		V/Ah	2x12/70		
Chargeur de batterie intégré		V/A	24/15		
Poids		Kg	420	470	