


Les Caractéristiques :

- Levée manuelle hydraulique dernière génération: effort minimum
- Vérins hydraulique équipé d'une valve interdisant la levée en cas de surcharge
- Limiteur de débit pour la descente

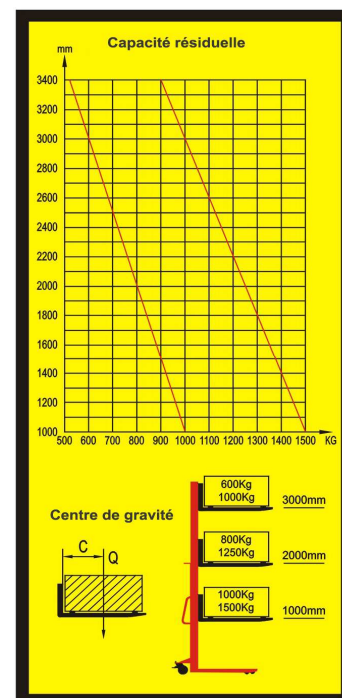

Modèle		HMS-05/1600	HMS-10/1600	HMS-10/1800	HMS-10/2500	HMS-15/1600	HMS-15/2500
Capacité	Kg	500	1000	1000	1000	1500	1500
Centre de gravité	mm	600					
Hauteur d'élévation	mm	1600	1600	1800	2500	1600	2500
Hauteur fourches abaissées	mm	90					
Longueur fourches	mm	1150					
Largeur extérieure fourches	mm	560					
Rayon de braquage	mm	1540	1590	1590	1600	1590	1600
Vitesse de levage	mm/s	> 20	> 16	> 16	> 16	> 12	> 12
Vitesse de descente		contrôlable					
Dimensions hors tout	Longueur	mm	1650	1650	1650	1650	1650
	Largeur	mm	630	680	680	760	760
	Hauteur du mât abaissé	mm	1970	2020	2220	1770	1770
Roue motrice		Ø150					
Galet avant		Ø80					
Poids		150	188	208	276	202	285

OPTION : FOURCHES REGLABLES ET LONGERONS ENCADRANTS SUR COMMANDE



Cachet du concessionnaire

