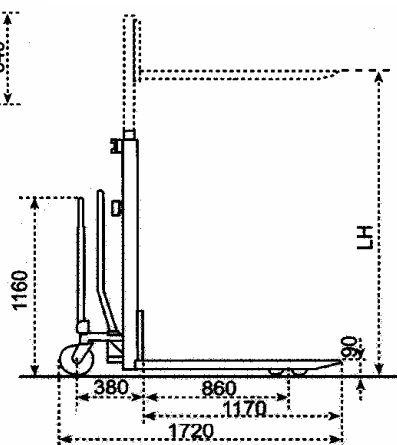
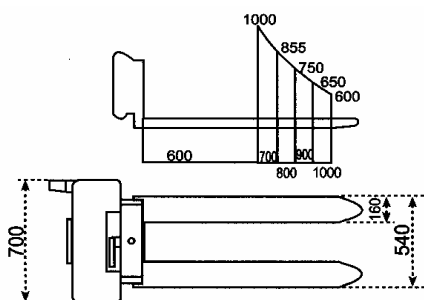


Les Caractéristiques :

- Levée et descente commandées par levier au timon
- **Kit hydraulique fabriqué en Allemagne**
- Utilisation intensive

**POMPE DOUBLE ACTION
LEVEE PLUS RAPIDE**


KS1015

Modèle		KS1015	KS1023	KS1027
Capacité	Kg	1000	1000	1000
Centre de gravité	C mm	600	600	600
Hauteur d'élévation	H mm	1500	2300	2750
Hauteur fourches abaissées	h mm	90	90	90
Longueur fourches	L mm	1150	1150	1150
Largeur fourche	D mm	160	160	160
Distance intérieure fourches	mm	220	220	220
Largeur extérieur fourches	E mm	540	540	540
Galets polyuréthane		Ø 78X80	Ø 78X80	Ø 78x80
Roues polyuréthane		Ø 150x55	Ø 150x55	Ø 150x55
Longueur	A mm	1720	1720	1600
Largeur	B mm	700	700	700
Hauteur du mât abaissé	F mm	1960	2000	1900
Poids	Kg	240	280	270

