



Les Caractéristiques :

- Mise en place facile et rapide
- L'ajustement se fait à l'aide d'un axe fileté
- Bloquage par levier soudé sur contre écrou
- La partie inférieure est galvanisée

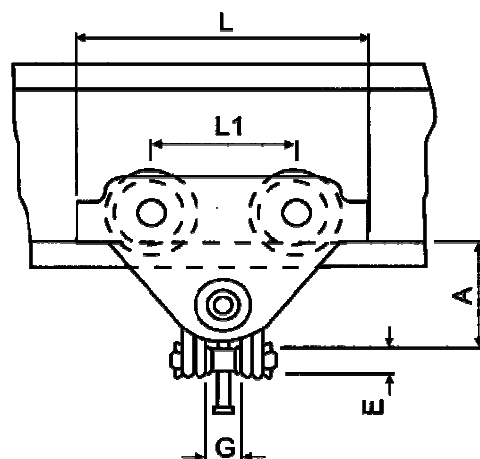

Modèle	Capacité	Largeur	Dimensions (mm)												Poids
	Kg	mm	A	G	E	H1	H	L	L1	M	R	C	D	t max	Kg
TC10A	1000	61-151	81-108	26	22	20	53	160	75	M12	46	153	105	15	11,2
TC20A	2000	74-200	89-154	42	20	30	71,5	260	130	M18	60	205	139	25	17,5
TC20B	2000	199-300	135-190	42	20	30	71,5	260	130	M18	60	255	189	25	17,9
TC30A	3000	75-200	128-171	50	22	30,5	95,5	310	150	M24	80	220	155	25	28,6
TC30B	3000	200-320	150-212	50	22	30,5	95,5	310	150	M24	80	280	215	25	29,1

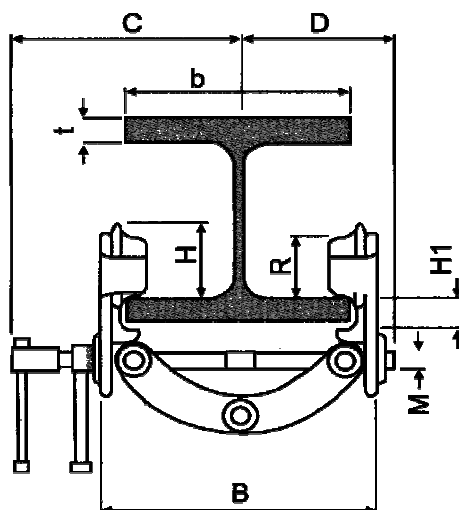