

Chariots

> Chariots manuels HTP et HTG



HTP


+ PRODUIT

Les chariots manuels Yale, grâce au principe de l'axe à œillet central fileté, permettent un montage simple, rapide et sûr ne nécessitant pas l'utilisation d'outils.

Capacité de 500 à 5000 kg



Les chariots manuels HTP et HTG sont également disponibles en version ATEX et correspondent aux chariots manuels HTP HTG en version Dacromet, c'est-à-dire spécialement adaptés au travail en milieu corrosif (laiteries, abattoirs, papeterie, teinturerie, stations d'épuration, stations de lavage,...). Pour être conforme à la directive CE 94/9/CE, et être utilisés dans les milieux à fort potentiel explosif, les chariots HTP HTG ATEX possèdent des roues en bronze assurant une meilleure diffusion de la chaleur.

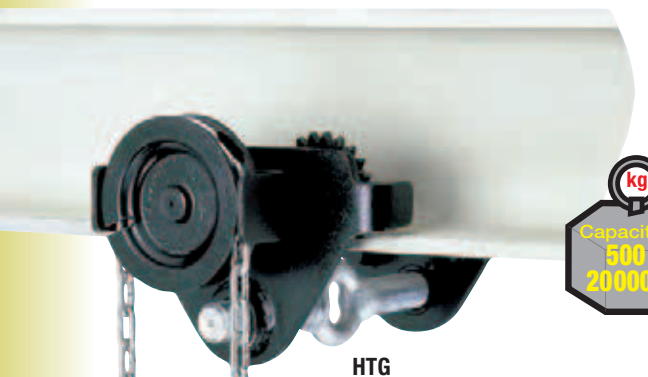

HTG

Capacité de 500 à 20000 kg

▶ Atout Yale®

L'équipement comprend en standard un antibasculement et des anti-chutes, conformément à la directive machines (CE) et à la norme DIN 15018.

> OPTION :

- Butées d'arrêt en caoutchouc
- Frein de parking

Modèle	Capacité kg	Taille	Largeur fer de roulement mm	Rayon de courbure mini m	Effort manuel pour charge nominale daN	Poids pour HTP	Poids pour HTG*	Hauteur perdue mm
HTP ou HTG	500	A	50-220	0.90	3	8.0	9.7	77
		B	160-300	0.90	3	10.6	12.6	92
HTP ou HTG	1000	A	58-220	0.90	6	9.0	11.2	82.5
		B	160-300	0.90	6	12.0	14.1	97.5
HTP ou HTG	2000	A	66-220	1.15	7	16.0	18.0	98.5
		B	160-300	1.15	7	19.3	21.3	113.5
HTP ou HTG	3000	A	74-220	1.40	7	32.0	35.4	114
		B	160-300	1.40	7	35.8	39.2	129
HTP ou HTG	5000	A	90-220	1.80	9	48.0	51.8	132.5
		B	180-300	1.80	9	52.2	56.0	147.5
HTG	8000	B	125-310	1.80	14	-	104.0	276
HTG	10000	B	125-310	1.80	14	-	104.0	276
HTG	15000	B	125-310	5.00	29	-	230.0	270
HTG	20000	B	125-310	5.00	29	-	230.0	270

*sans chaîne de manœuvre

> VERSION ANTI-CORROSION CR DACROMET® :

- Version anti-corrosion CR Dacromet®, spécialement adaptée au travail en milieu corrosif (laiteries, abattoirs, papeterie, teinturerie, stations d'épuration, stations de lavage, ...).
- Possibilité de monter une chaîne de manœuvre inox sur le modèle HTG Dacromet®.

> Frein de Parking

Frein de parking compatible avec tous les types de chariot de la gamme Yale :

- Combinés YLITP/G
- Combinés à hauteur perdue réduite YLLHP/G
- Palans électriques CPE+VTP/G/E
- Chariots porte-palan HTP/G
- Chariots manuels et électriques VTP/G/EU

Caractéristiques :

Le frein de parking permet un blocage en position du chariot lors de la levée d'une charge sensible. Il permet également le blocage du chariot en position «de garage», lors de sa non utilisation.

Enfin, il est fortement recommandé pour toutes les applications spécifiques où le sol n'est pas stabilisé (sur les bateaux, plateforme pétrolière etc.)



Code Article	Modèle	Capacité	Frein pour
04600009	Frein pour combiné manuel chariot/palan	0,5 t	0,5t YLITP/G-A
04600010	Frein pour combiné manuel chariot/palan	0,5 t	0,5t YLITP/G-B
04600011	Frein pour combiné manuel chariot/palan	1 t	1t YLITP/G-A
04600012	Frein pour combiné manuel chariot/palan	1 t	1t YLITP/G-B
04600013	Frein pour combiné manuel chariot/palan	2 t	2t YLITP/G-A
04600014	Frein pour combiné manuel chariot/palan	2 t	2t YLITP/G-B
04600015	Frein pour combiné manuel chariot/palan	3 t	3t YLITP/G-A
04600016	Frein pour combiné manuel chariot/palan	3 t	3t YLITP/G-B
04600017	Frein pour combiné manuel chariot/palan	5 t	5t YLITP/G-A
04600018	Frein pour combiné manuel chariot/palan	5 t	5t YLITP/G-B
05700001	Frein pour chariot porte-palan	0,5 t	0,5t HTP/G-A
05700002	Frein pour chariot porte-palan	1 t	1t HTP/G-A
05700003	Frein pour chariot porte-palan	5 t	5t HTP/G-A
05700004	Frein pour chariot porte-palan	5 t	5t HTP/G-B
05700005	Frein pour chariot porte-palan	3 t	3t HTP/G-A
05700008	Frein pour chariot porte-palan	2 t	2t HTP/G-A
05700011	Frein pour chariot porte-palan	10 t	10t HTG-B
05700016	Frein pour palan électrique + chariot		Modèle CPE