

# Transpalettes ciseaux

## > Transpalettes ciseaux à levée manuelle

### HU HS 10A

Les transpalettes ciseaux HU HS sont des **transpalettes haute levée à levage manuel hydraulique** spécialement étudiés pour le transport et la manutention de palettes à différentes hauteurs utiles, par exemple aux postes de fabrication ou aux postes d'assemblage et d'emballage.

Ils ne sont pas étudiés pour rouler avec la charge en position haute. Une fois la charge levée, ils se mettent en sécurité, roues bloquées.

#### Caractéristiques :

- Capacité 1 tonne.
- Hauteur maximum des fourches : 765 mm.
- Soupape de sécurité protégeant contre la surcharge
- Vitesse d'abaissement réglable pour un contrôle précis de l'abaissement de la charge
- La «Vitesse rapide» ne doit pas être utilisée pour des charges supérieures à 100 kg (Vitesse d'approche)
- Blocage des roues pendant les opérations de levage grâce à deux galets fixes prenant appui au sol
- Roues directrices et galets de charge en polyuréthane, lisses, pour résister à l'usure




## > Transpalettes ciseaux à levée électrique et manuelle

### HU ES 10A

Le transpalette ciseaux électrohydraulique HU ES 10A complète la gamme du transpalette ciseaux manuel HU HS 10A. Il est surtout utilisé pour les levées et descentes fréquentes, réduisant ainsi le temps de maniement du timon.

#### Caractéristiques :

- Capacité 1 tonne.
- Hauteur maxi des fourches : 800 mm.
- Commande ergonomique de la pompe hydraulique intégrée dans le timon.
- Levée rapide de la charge par le système électrohydraulique, soupape de sécurité contre les surcharges éventuelles.
- Moteur électrique positionné derrière le timon pour un gain de 100 mm en encombrement (longueur).
- Roues directrices et galets de charge en polyuréthane.
- Doigts anti-basculement au niveau des galets de charge.
- En cas de défaut de batterie, fonctionnement possible de la levée et de la descente en mode manuel.
- Livré avec batterie et chargeur (séparés).

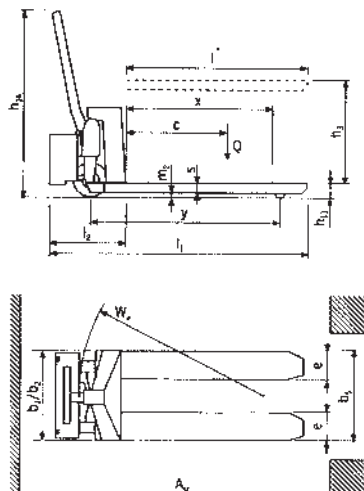

| Modèle                                                | HU HS 10A   | HU ES 10A   |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Commande                                              | manuelle    | électrique  |
| Charge utile (t)                                      | 1           | 1           |
| Centre de gravité c (mm)                              | 600         | 600         |
| Distance de charge x (mm)                             | 890         | 970         |
| Entraxe de roue y (mm)                                | 1140        | 1170        |
| Poids appareil (kg)                                   | 152         | 152         |
| Type de roues                                         | PUR/PUR     | PUR/PUR     |
| Taille roue avant (mm)                                | 200X50      | 180X50      |
| Taille roue arrière (mm)                              | 78X60       | 78X50       |
| Nombre de roues avant/arrière                         | 2/2         | 2/2         |
| Voie de roulement avant (mm)                          | 155         | 155         |
| Voie de roulement arrière (mm)                        | 440         | 440         |
| Course de levage h3 (mm)                              | 715         | 715         |
| Hauteur du timon (utilisation maxi) h14 (mm)          | 1235        | 1230        |
| Hauteur minimum appareil h13 (mm)                     | 85          | 85          |
| Longueur totale appareil l1 (mm)                      | 1650        | 1740        |
| Longueur y compris le tablier l2 (mm)                 | 610         | 570         |
| Largeur totale appareil b1/b2 (mm)                    | 540         | 540         |
| Dimensions fourches s/e/l (mm)                        | 50X160X1150 | 50X160X1170 |
| Dimension externe fourches b5 (mm)                    | 540         | 540         |
| Débattement du sol (centre d'empattement) m2 (mm)     | 35          | 35          |
| Largeur aile palette 500X1200, longitudinale Ast (mm) | 1900        | 1990        |
| Rayon de braquage Wa (mm)                             | 1440        | 1450        |

