

Transpalettes standard


> Transpalettes standard

HU Profi 25 TA

- Capacités de levage jusqu'à 2,5 tonnes (3 tonnes sur demande).
- Transport professionnel de produits palettisés sous des conditions difficiles.
- Fourche en acier soudé résistant aux torsions.
- Poignée de contrôle avec les fonctions : levage, point neutre, descente.
- Vitesse d'abaissement finement ajustable pour une descente contrôlée de la charge.
- **Piston hydraulique chromé dur de faible maintenance et soupape de sécurité.**
- Roues directrices et galets de charge en polyuréthane (silencieux).

Caractéristiques :

- Roulettes placées en bout de fourche facilitant le passage dans les palettes.





Les transpalettes HU Profi 25 TA sont utiles pour le transport interne de produits palettisés ou de palettes à treillis. Les transpalettes évitent l'effort physique au travail.




> OPTION :

- Galets simples
- Roues directrices caoutchouc

Données techniques
page 218

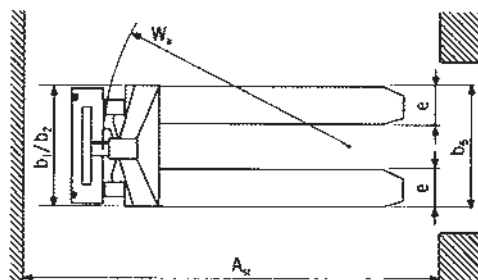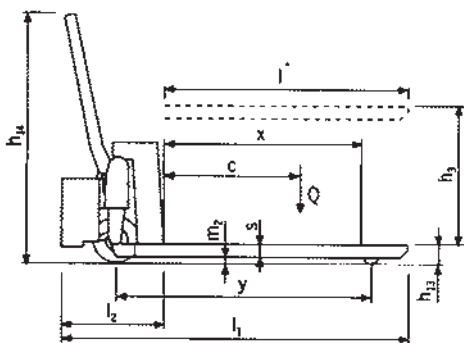



> Transpalettes fourches longues ou courtes

HU PS

Les transpalettes HU PS à fourches courtes ou longues (de 800 mm à 2 000 mm) sont spécialement conçus pour les travaux de manutention sur camions ou rampes d'accès, ou pour le transport de charges longues et encombrantes.

- Capacités de 2 et 2,5 tonnes (selon les longueurs de fourches)
- Galets de charge en polyamide et roues directrices en polyuréthane

Données techniques
pages
218 - 219

Données techniques
page 219



> Transpalettes surbaissés

HU PN 20SB

Les transpalettes surbaissés HU PN 20SB sont conçus pour la manutention de palettes particulièrement basses (hauteur minimale des fourches : 53 mm)

- Galets de charge en acier et roues directrices en polyuréthane



Transpalettes spéciaux

> Transpalettes à fourches larges

HU PROFI 20 TZB

Les transpalettes HU PROFI 20 TZB sont particulièrement adaptés aux **palettes larges** comme les palettes de briques : l'écartement externe des fourches est de 850 mm.



Données techniques
page 219



> Transpalettes inox Robusto 2300

Robuste, conçu pour répondre aux conditions d'hygiène et sanitaires dans les industries de l'agroalimentaire et la chimie.

Facilité de nettoyage.

Levée rapide et descente en douceur.

Caractéristiques :

- Capacité : 2,3 tonnes
- Entièrement construit en acier inoxydable, système hydraulique compris (INOX 304).
- Traitement de surface : électropolissage, facilitant la désinfection et le nettoyage.
- Roues polyamide en standard.
- Garantie 2 ans.

> OPTION :

- Système de frein
- Capacité spéciale 3 tonnes
- Disponible en version ATEX (classement Ex II 2GD IIC T4)
- Certification ATEX
- Roues polyuréthane



Entièrement construit en inox,
système hydraulique inclus



Données techniques
page 219



> Transpalettes inox HU PE 20TA

Spécialement conçu et adapté à l'industrie agroalimentaire et tous les secteurs d'activités où des acides corrosifs et des solutions salines sont utilisés.

Egalement conçu pour offrir une levée rapide et une descente en douceur. L'ensemble des composants du transpalette est en acier inoxydable (pompe hydraulique, timon, fourches, etc.)

Appareil testé en collaboration avec le fabricant spécialisé



Caractéristiques :

- Capacité : 2000 kg
- Inox 304
- Roues et galets en nylon
- Fourches fermées
- Appareil testé à la soude, acide nitrique, acide phosphorique et différents acides.

Modèle	HU PE 20TA
Capacité (kg)	2000
Hauteur mini des fourches (mm)	85
Hauteur maxi des fourches (mm)	205
Longueur des fourches (mm)	1150
Largeur des fourches (mm)	160
Largeur totale de l'appareil (mm)	540
Poids de l'appareil (kg)	75





> Transpalettes manuels galvanisés GALINOX

Un transpalette manuel pour professionnels, pour évoluer dans les milieux hostiles où règnent humidité et danger de corrosion. Le châssis complet est galvanisé à une température de 452° et à une épaisseur de 100 Microns.

Le timon et le corps de pompe, moins exposés sont galvanisés à froid.

Les roulements à billes sont en acier inoxydable.

Les roues et galets tandem, de série, sont en polyamide.

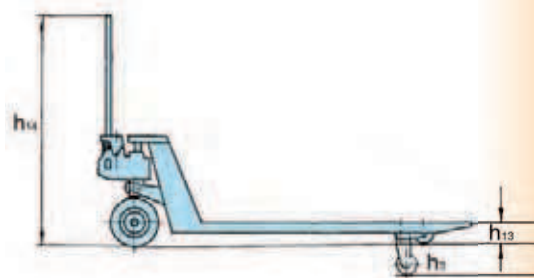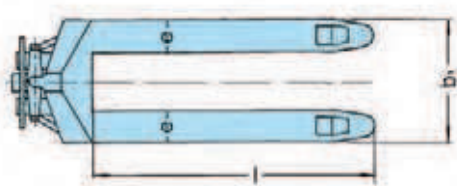

Modèle	HU 25-115 GAL
Capacité (kg)	2500
Longueur des fourches (l) (mm)	1150
Largeur hors tout des fourches (b1) (mm)	540
Largeur des fourches (e) (mm)	160
Hauteur des fourches abaissées (h13) (mm)	85
Course (h3) (mm)	115
Hauteur du timon (h14) (mm)	1200
Dim. des roues directrices (mm)	200x50
Dim. des galets (mm)	82x70
Poids à vide (kg)	86



Données techniques des transpalettes standard

HU Profi 25 TA - HU PS

Modèle	HU Profi 25 TA
Charge utile (t)	2,5
Centre de gravité c (mm)	600
Distance de charge x (mm)	850
Entraxe de roue y (mm)	1205
Poids appareil (kg)	79
Type de roues	PUR/PUR
Taille roue avant (mm)	200 x 50
Taille roue arrière (mm)	80 x 63
Nombre de roues avant/arrière	2/4
Voie de roulement avant (mm)	135
Voie de roulement arrière (mm)	370
Course de levage h3 (mm)	120
Hauteur du timon (utilisation maxi) h14 (mm)	1230
Hauteur minimum appareil h13 (mm)	80
Longueur totale appareil l1 (mm)	1525
Longueur y compris le tablier l2 (mm)	375
Largeur totale appareil b1/b2 (mm)	520
Dimensions fourches s/e/l (mm)	50 x 160 x 1140
Dimension externe fourches b5 (mm)	520
Débattement du sol, centre d'empattement m2 (mm)	29
Largeur aile palette 800 x 1200, longitudinale Ast (mm)	1832
Rayon de braquage Wa (mm)	1367



HU Profi 25 TA



HU PS

Modèle	HU PS 800SB	HU PS 800TB	HU PS 900SB	HU PS 900TB
Charge utile (t)	2,5	2,5	2,5	2,5
Centre de gravité c (mm)	400	400	475	475
Distance de charge x (mm)	500	500	650	650
Entraxe de roue y (mm)	855	855	1005	1005
Poids appareil (kg)	67	69	71	73
Type de roues	PUR/PA	PUR/PA	PUR/PA	PUR/PA
Taille roue avant (mm)	200 x 50	200 x 50	200 x 50	200 x 50
Taille roue arrière (mm)	80 x 85	80 x 63	80 x 85	80 x 63
Nombre de roues avant/arrière	2/2	2/4	2/2	2/4
Voie de roulement avant (mm)	135	135	135	135
Voie de roulement arrière (mm)	370	370	370	370
Course de levage h3 (mm)	120	120	120	120
Hauteur du timon (utilisation maxi) h14 (mm)	1230	1230	1230	1230
Hauteur minimum appareil h13 (mm)	80	80	80	80
Longueur totale appareil l1 (mm)	1175	1175	1275	1275
Longueur y compris le tablier l2 (mm)	375	375	375	375
Largeur totale appareil b1/b2 (mm)	520	520	520	520
Dimensions fourches s/e/l (mm)	51 x 150 x 800	51 x 150 x 800	51 x 150 x 900	51 x 150 x 900
Dimension externe fourches b5 (mm)	520	520	520	520
Débattement du sol, centre d'empattement m2 (mm)	29	29	29	29
Largeur aile palette 800 x 1200, longitudinale Ast (mm)	1484	1484	1633	1633
Rayon de braquage Wa (mm)	1019	1019	1168	1168

PUR : roues polyuréthane
PA : roues polyamide
VG : caoutchouc solide

Données techniques des transpalettes standard HU PS (suite) - HU PROFI 20 TZB HU PN 20SB ROBUSTO 2300

Modèle	HU PS 1300TB	HU PS 1500TB	HU PS 1800TB	HU PS 2000TB
Charge utile (t)	2,5	2,5	2	2
Centre de gravité c (mm)	675	750	900	1000
Distance de charge x (mm)	1050	1200	1500	1700
Entraxe de roue y (mm)	1405	1555	1855	2055
Poids appareil (kg)	99	106	157	170
Type de roues	PUR/PA	PUR/PA	PUR/PA	PUR/PA
Taille roue avant (mm)	200 x 50	200 x 50	200 x 50	200 x 50
Taille roue arrière (mm)	80 x 63	80 x 63	80 x 63	80 x 63
Nombre de roues avant/arrière	2/4	2/4	2/4	2/4
Voie de roulement avant (mm)	135	135	135	135
Voie de roulement arrière (mm)	370	370	370	370
Course de levage h3 (mm)	120	120	120	120
Hauteur du timon (utilisation maxi) h14 (mm)	1230	1230	1230	1230
Hauteur minimum appareil h13 (mm)	80	80	80	80
Longueur totale appareil l1 (mm)	1725	1875	2175	2375
Longueur y compris le tablier l2 (mm)	375	375	375	375
Largeur totale appareil b1/b2 (mm)	520	520	520	520
Dimensions fourches s/e/l (mm)	51 x 150 x 1300	51 x 150 x 1500	51 x 150 x 1800	51 x 150 x 2000
Dimension externe fourches b5 (mm)	520	520	520	520
Débattement du sol, centre d'empattement m2 (mm)	29	29	29	29
Largeur aile palette 800 x 1200, longitudinale Ast (mm)	2031	2180	2480	2680
Rayon de braquage Wa (mm)	1566	1715	2015	2215

Modèle	HU Profi 20TZB	HU PN 20SB
Charge utile (t)	2	2
Centre de gravité c (mm)	600	600
Distance de charge x (mm)	850	850
Entraxe de roue y (mm)	1205	1205
Poids appareil (kg)	92	78
Type de roues	PUR/PUR	PUR/S
Taille roue avant (mm)	200 x 50	180 x 50
Taille roue arrière (mm)	80 x 63	51 x 86
Nombre de roues avant/arrière	2/4	2/2
Voie de roulement avant (mm)	155	135
Voie de roulement arrière (mm)	700	370
Course de levage h3 (mm)	120	115
Hauteur du timon (utilisation maxi) h14 (mm)	1230	1230
Hauteur minimum appareil h13 (mm)	80	53
Longueur totale appareil l1 (mm)	1525	1525
Longueur y compris le tablier l2 (mm)	375	375
Largeur totale appareil b1/b2 (mm)	850	520
Dimensions fourches s/e/l (mm)	51 x 150 x 1150	37 x 150 x 1215
Dimension externe fourches b5 (mm)	850	520
Débattement du sol, centre d'empattement m2 (mm)	29	15
Largeur aile palette 800 x 1200, longitudinale Ast (mm)	1832	1832
Rayon de braquage Wa (mm)	1367	1367



ROBUSTO 2300

Modèle	ROBUSTO 2300
Capacité de levage (t)	2,3
Poids à vide (kg)	80
Dimensions (mm)	1580 x 520 x 1200
Hauteur de levée (mm)	110
Longueur des fourches (mm)	1140
Hauteur des fourches (mm)	85
Largeur du transpalette (mm)	520
Largeur des fourches (mm)	160
Diamètre des roues arrière (mm)	200
Diamètre des roues avant (mm)	85

