

# Transpalettes peseurs

## > Transpalettes peseurs

### HU PW 20T

Le transpalette peseur possède un **système de pesage intégré** : il est ainsi un **système de pesage mobile**.



Construction sur la base du transpalette Hu Profi.

Étendue de mesure jusqu'à 2 tonnes.

Construction robuste et système électronique de haute qualité.

#### Caractéristiques :

- **Capacité 2 tonnes.**
- Livré avec 4 cellules de pesage de haute qualité permettant une lecture très précise, la charge n'ayant pas besoin d'être parfaitement répartie sur les fourches.
- Hauteur de fourches minimum de 85 mm.
- Affichage LED à 6 caractères, hauteur 20 mm.
- **Précision de +/- 0,1 % de l'étendue de mesure.**
- Affichage à partir de 1 kg.
- Batterie permettant un fonctionnement de 40 h environ.
- Appareil calibré en usine.

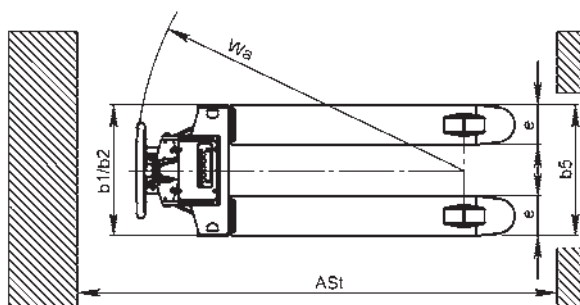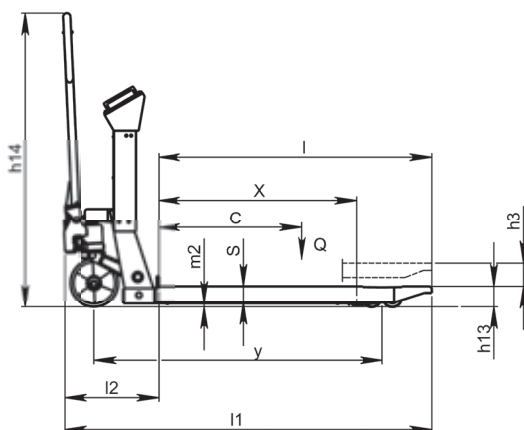

| Modèle                                            | HU PW 20T(R)-83 plus |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Charge utile (t)                                  | 2                    |
| Centre de gravité c (mm)                          | 600                  |
| Distance de charge x (mm)                         | 850                  |
| Entraxe de roue y (mm)                            | 1205                 |
| Poids appareil (kg)                               | 145                  |
| Type de roues                                     | PUR/PA               |
| Taille roue avant (mm)                            | 194x50               |
| Taille roue arrière (mm)                          | 80x63                |
| Nombre de roues avant/arrière                     | 2/4                  |
| Voie de roulement avant (mm)                      | 135                  |
| Voie de roulement arrière (mm)                    | 370                  |
| Course de levage h3 (mm)                          | 115                  |
| Hauteur du timon (utilisation maxi) h14 (mm)      | 1230                 |
| Hauteur minimum appareil h13 (mm)                 | 85                   |
| Longueur totale appareil l1 (mm)                  | 1525                 |
| Longueur y compris le tablier l2 (mm)             | 375                  |
| Largeur totale appareil b1/b2 (mm)                | 535                  |
| Dimensions fourches s/e/l (mm)                    | 60x165x1140          |
| Dimension externe fourches b5 (mm)                | 535                  |
| Débattement du sol (centre d'empattement) m2 (mm) | 20                   |
| Largeur aile palette 800X1200,                    | 1832                 |
| Rayon de braquage Wa (mm)                         | 1367                 |