



Transpalette peseur inox
modèle HU PWE 20TA

Capacités 500, 1000 et 2000 kg

3 capacités en 1 seul appareil : 500, 1000 et 2000 kg

Caractéristiques

- Précision 0,1% sur chaque plage
- **Structure robuste entièrement en acier inoxydable**
- Pompe hydraulique en acier inoxydable (INOX 304) (1.4301)
- Fourches dimensions 1170 x 550 x 85 mm
- **Roues directrices avec revêtement en caoutchouc**
- **Double roues de chargement avec revêtement en polyuréthane**
- Indicateur de poids en ACIER INOX étanche IP68

(immersion possible), **facile d'entretien et résistant aux produits corrosifs**


- Affichage LCD 25mm à haut contraste, clairement visible sous tous les angles même dans de mauvaises conditions d'éclairage

- Clavier numérique et de fonction étanche à 16 touches
- Électronique avec sécurité intrinsèque
- Calibration et Set-Up configurables par le clavier ou par PC
- Alimentation par batterie interne extractible, rechargeable en zone sûre

- **Autonomie de la batterie 50 heures**
- Chargeur batterie 230V 50 Hz

Informations techniques

Modèle	HU PWE 20TA
Code article	F2121002
Capacité, kg	500/1000/2000
Autonomie	50h
Longueur des fourches, mm	1182
Largeur des fourches, mm	180
Hauteur de l'appareil, mm	1030
Hauteur des fourches abaissées, mm	80
Hauteur maxi des fourches, mm	180
Poids à vide, kg	135

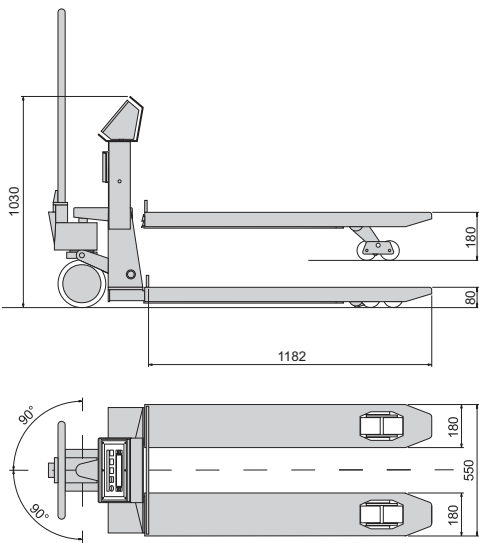



Transpalette manuel
peseur ATEX
modèles HU PW 20 TAEX

Capacité 500/1000/2000 kg

Spécialement conçu pour le pesage électronique en zones ATEX 1 et 2.

Caractéristiques

- 3 capacités en 1 seul appareil : 500, 1000, et 2000 kg
- Indicateur de poids tournant équipé d'un clavier numérique à 17 touches
- Afficheur LCD à haut contraste de 6 digits de 25 mm avec signalisation des fonctions
- Boîtier en inox étanche IP68 qui assure une bonne étanchéité à la poussière, à l'humidité et contre la corrosion.
- **Châssis et fourches en acier peint (fourches inox en option)**
- Roues directrices et double galets arrière en polyuréthane avec protection IP65
- Equipé de 4 capteurs à jauge de contrainte en inox étanche IP68
- Capacité maximum de 2000 kg
- Précision d'affichage : +/- 0,05% de la capacité maximale
- Calibration et paramétrage configurables par le clavier et par PC
- Alimentation par batterie interne extractible, rechargeable en zone saine
- Programmation possible de l'état de veille
- Chargeur 230 Vac 50 Hz inclus à utiliser obligatoirement en zone saine.

Options

- Roues spéciales
- Longueurs de fourches jusqu'à 1500 mm
- Largeur de fourches jusqu'à 680 mm
- Frein à pied sur roues directrices
- Pack batterie rechargeable
- Disponible en métrologie légale pour transaction commerciale CE-M

! Photo avec fourches inox qui sont en option.



! Dans les zones ATEX, pour le pesage direct des métaux légers comme l'aluminium, le magnésium et le titane, il est nécessaire d'avoir les fourches en inox.

Modèle HU PW 20 TAEX3 BASIC EX II 3 GD IIC T6

Modèle HU PW 20 TAEX2 MEDIUM EX II 2 GD IIB T4

Modèle	HU PW 20 TAEX
Autonomie	40 h
Longueur des fourches (mm)	1150
Longueur hors tout des fourches (mm)	550
Largeur des fourches (mm)	180
Hauteur de l'appareil (mm)	885
Hauteur des fourches abaissées (mm)	85
Hauteur maxi des fourches (mm)	200
Poids à vide (kg)	125

