

Treuil manuel

> Treuils de halage autofreinés HW

HW-C en acier et HW-CS en inox

Caractéristiques :

Pour la version HW-C en acier :

- Châssis et tambour robuste en acier
- Fabrication compacte
- Fixation simple et rapide sur murs, poteaux et éléments similaires
- Manivelle démontable
- **Frein automatique pour une levée et une descente de la charge en toute sécurité**
- Aucun relâchement intempestif du frein en cas de charge oscillante
- Treuil peint en jaune standard pour le modèle HW-C
- Adapté aux températures allant de -10°C à +50°C


Pour la version HW-CS en inox :

- Mêmes caractéristiques que la version en acier
- Un châssis et un tambour en inox, bagues bronze pour une meilleure résistance à la corrosion
- INOX 304 (1.4301)

Applications types du HW-C: idéal dans les environnements sans électricité et très poussiéreux

Applications types du HW-CS : utilisation extérieure, idéal dans les environnements sans électricité, bord de mer

Utilisations : remorquage, halage, tirage...

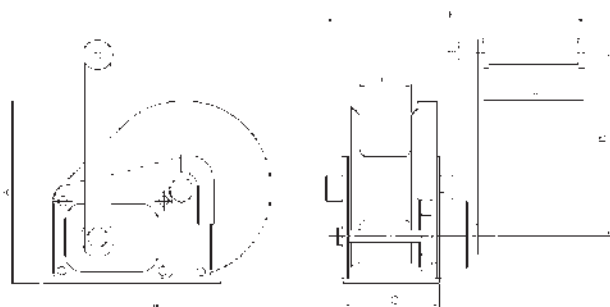

Dimensions

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H
HW 300C	156	184	88	210	27	272	51	109
HW 800C	216	293	127	319	27	305	63	109
HW 300CS	156	184	88	210	27	272	51	109
HW 800CS	216	293	127	319	27	305	63	109

Modèle	Code	Capacité sur 1 ^{re} couche (daN)	Capacité sur dernière couche (daN)	Capacité d'enroulement du câble maxi (m)	Diamètre du câble recommandé (mm)	Course par tour de manivelle (mm)	Rapport	Poids sans câble kg	Effort sur manivelle 1 ^{re} couche	Effort mini pour fonctionnement du frein (kN)	Nbre de couche maxi
HW 300C	03300001	300	120	20	5	40	4.2:1	3.8	22	13.6	9
HW 800C	03300004	800	400	15	8	26	10:01	10.1	20	34.8	7
HW 300CS	03300006	300	120	20	5	40	4.2:1	3.8	22	13.6	9
HW 800CS	03300007	800	400	15	8	26	10:01	10.1	20	34.8	7

