


Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2Z

à 2 rangées, étanchéité par passage étroit des 2 côtés, angle de contact $\alpha = 25^\circ$

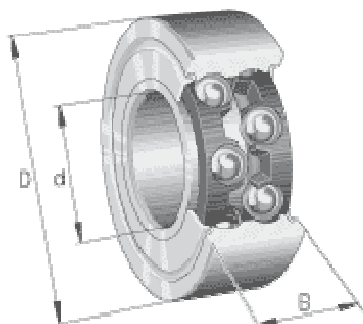

	d mm	D mm	B mm
30/5-B-2Z-TVH	5	14	7
30/6-B-2Z-TVH	6	17	9
30/7-B-2Z-TVH	7	19	10
30/8-B-2Z-TVH	8	22	11
3000-B-2Z-TVH	10	26	12
3001-B-2Z-TVH	12	28	12
3002-B-2Z-TVH	15	32	13
3003-B-2Z-TVH	17	35	14
3004-B-2Z-TVH	20	42	16
3005-B-2Z-TVH	25	47	16
3006-B-2Z-TVH	30	55	19
3007-B-2Z-TVH	35	62	20
3008-B-2Z-TVH	40	68	21
	d mm	D mm	B