

Kits élingues chaîne complets et prêts à l'emploi, au choix selon le type de pinces utilisées.

Caractéristiques

- Conforme à la norme EN 818-2 et à la directive sur les machines 2006/42/EC.
- Permet le montage d'élingues très rapide et extrêmement simple grâce au raccourcisseur.
- Chaîne grade 100 permet d'augmenter de 25 % la charge maxi d'utilisation et d'obtenir une élingue chaîne 30 % plus légère qu'une chaîne grade 80.
- Température d'utilisation maxi : 380°
- Allongement à la rupture de 20%
- Contrainte de rupture : 1000 N/mm2



Kits pour pinces à tôle TBS

Informations techniques

Code article	Désignation	Pour pince	Capacité de la pince (t)	Diamètre de chaîne (mm)	Nbre de brins	Longueur de chaîne (m)
F8800100	WIN 6 400 II VXKW2 - KHSW 2.000	TBS 1.0	1	6	2	2
F8800101	WIN 8 400 II VXKW2 - KHSW 3.000	TBS 2.0	2	8	2	3
F8800101	WIN 8 400 II VXKW2 - KHSW 3.000	TBS 3.0	3	8	2	3
F8800102	WIN 10 400 II VXKW2 - KHSW 4.000	TBS 4.5	4,5	10	2	4
F8800103	WIN 13 400 II VXKW2 - KHSW 5.000	TBS 6.0S	6	13	2	5
F8800104	WIN 16 400 II VXKW2 - KHSW 7.000	TBS 6.0L	6	16	2	7
F8800103	WIN 13 400 II VXKW2 - KHSW 5.000	TBS 8.0S	8	16	2	5
F8800104	WIN 16 400 II VXKW2 - KHSW 7.000	TBS 8.0L	8	16	2	7
F8800104	WIN 16 400 II VXKW2 - KHSW 7.000	TBS 10.0S	10	16	2	7
F8800104	WIN 16 400 II VXKW2 - KHSW 7.000	TBS 10.0L	10	16	2	7



Pince à tôle TBS
(page 129 du catalogue)


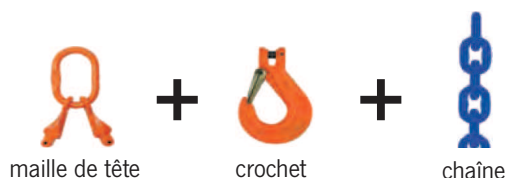


Kits pour pinces de levage THK

Informations techniques

Code article	Désignation	Pour pince	Capacité de la pince (t)	Diamètre de chaîne (mm)	Nbre de brins	Longueur de chaîne (m)
F8800110	WIN 6 400 II VXKW2 - KHSW 2.000 + MLABG2T	THK 0.75	0,75*	6	2	2
F8800111	WIN 8 400 II VXKW2 - KHSW 3.000 + MLABG3T25	THK 1.50	1,5*	8	2	3
F8800112	WIN 8 400 II VXKW2 - KSCHW 3.000	THK 1.50	1,5*	8	2	3
F8800111	WIN 8 400 II VXKW2 - KHSW 3.000 + MLABG3T25	THK 3.00	3*	8	2	3
F8800112	WIN 8 400 II VXKW2 - KSCHW 3.000	THK 3.00	3*	8	2	3
F8800113	WIN 10 400 II VXKW2 - KHSW 4.000 + MLABG4T75	THK 4.50	4,5*	10	2	3
F8800114	WIN 10 400 II VXKW2 - KSCHW 4.000	THK 4.50	4,5*	10	2	4
F8800115	WIN 13 400 II VXKW2 - KHSW 5.000 + MLABG8T5	THK 6.00	6*	13	2	5
F8800116	WIN 13 400 II VXKW2 - KSCHW 5.000	THK 6.00	6*	13	2	5
F8800117	WIN 16 400 II VXKW2 - KHSW 7.000 + MLABG12T	THK 9.00	9*	16	2	7

* capacité par paire

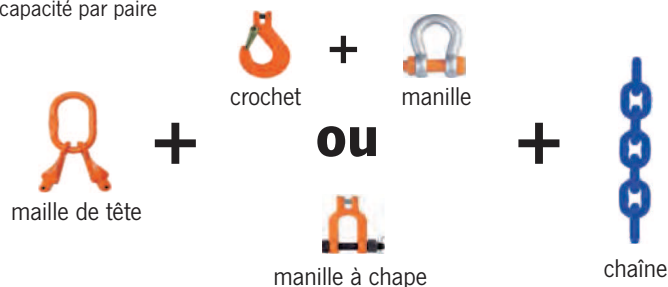

Pince de levage THK
(page 136 du catalogue)

Kits pour pinces de levage horizontal TCH


Informations techniques

Code article	Désignation	Pour pince	Capacité de la pince (t)	Diamètre de chaîne (mm)	Nbre de brins	Longueur de chaîne (m)
F8800110	WIN 6 400 II VXKW2 - KHSW 2.000 + MLABG2T	TCH 1.0	1*	6	2	2
F8800111	WIN 8 400 II VXKW2 - KHSW 3.000 + MLABG3T25	TCH 2.0	2*	8	2	3
F8800112	WIN 8 400 II VXKW2 - KSCHW 3.000	TCH 2.0	2*	8	2	3
F8800113	WIN 10 400 II VXKW2 - KHSW 4.000 + MLABG4T75	TCH 4.0	4*	10	2	4
F8800114	WIN 10 400 II VXKW2 - KSCHW 4.000	TCH 4.0	4*	13	2	5
F8800115	WIN 13 400 II VXKW2 - KHSW 5.000 + MLABG8T5	TCH 6.0	6*	13	2	5
F8800116	WIN 13 400 II VXKW2 - KSCHW 5.000	TCH 6.0	6*	13	2	5
F8800115	WIN 13 400 II VXKW2 - KHSW 5.000 + MLABG8T5	TCH 8.0	8*	13	2	5
F8800116	WIN 13 400 II VXKW2 - KSCHW 5.000	TCH 8.0	8*	13	2	5
F8800117	WIN 16 400 II VXKW2 - KHSW 7.000 + MLABG12T	TCH 10.0/1	10*	16	2	7
F8800117	WIN 16 400 II VXKW2 - KHSW 7.000 + MLABG12T	TCH 10.0/2	10*	16	2	7

* capacité par paire



Pince de levage horizontal TCH
(page 136 du catalogue)

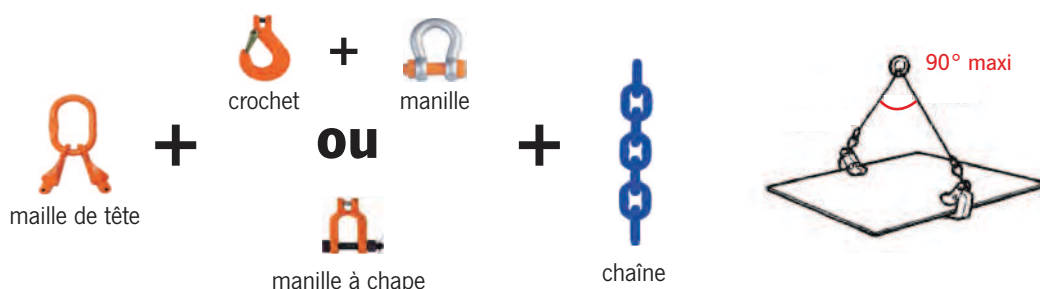

Kits pour pinces de levage TWH


Informations techniques

Code article	Désignation	Pour pince	Capacité de la pince (t)	Diamètre de chaîne (mm)	Nbre de brins	Longueur de chaîne (m)
F8800111	WIN 8 400 II VXKW2 - KHSW 3.000 + MLABG3T25	TWH 30	1,5*	8	2	3
F8800112	WIN 8 400 II VXKW2 - KSCHW 3.000	TWH 30	1,5*	8	2	3
F8800111	WIN 8 400 II VXKW2 - KHSW 3.000 + MLABG3T25	TWH 50	2,5*	8	2	3
F8800112	WIN 8 400 II VXKW2 - KSCHW 3.000	TWH 50	2,5*	8	2	3
F8800113	WIN 10 400 II VXKW2 - KHSW 4.000 + MLABG4T75	TWH 70	3,5*	10	2	4
F8800114	WIN 10 400 II VXKW2 - KSCHW 4.000	TWH 70	3,5*	10	2	4
F8800115	WIN 13 400 II VXKW2 - KHSW 5.000 + MLABG8T5	TWH 100	5*	13	2	5
F8800116	WIN 13 400 II VXKW2 - KSCHW 5.000	TWH 100	5*	13	2	5

* capacité par paire



Pince de levage TWH
(page 136 du catalogue)

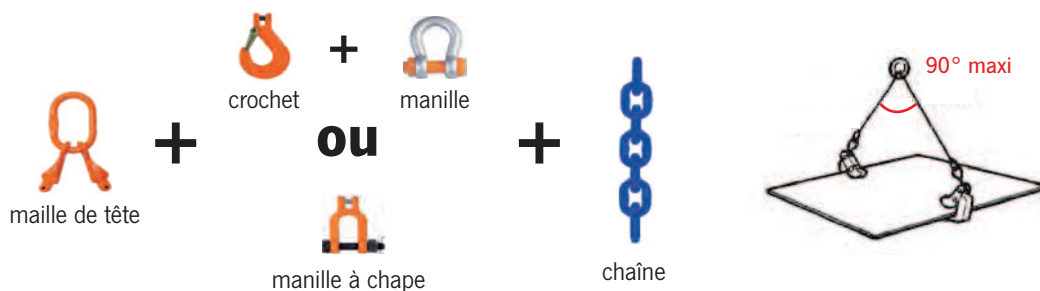

Kits pour pinces à tôle TGF


Informations techniques

Code article	Désignation	Pour pince	Capacité de la pince (t)	Diamètre de chaîne (mm)	Nbre de brins	Longueur de chaîne (m)
F8800110	WIN 6 400 II VXKW2 - KHSW 2.000 + MLABG2T	TGF 0.3/150	0,35*	6	2	2
F8800110	WIN 6 400 II VXKW2 - KHSW 2.000 + MLABG2T	TGF 0.6/150	0,65*	6	2	2
F8800110	WIN 6 400 II VXKW2 - KHSW 2.000 + MLABG2T	TGF 1.3/150	1,3*	6	2	2
F8800111	WIN 8 400 II VXKW2 - KHSW 3.000 + MLABG3T25	TGF 2.3/150	2,3*	8	2	3
F8800112	WIN 8 400 II VXKW2 - KSCHW 3.000	TGF 2.3/150	2,3*	8	2	3
F8800111	WIN 8 400 II VXKW2 - KHSW 3.000 + MLABG3T25	TGF 3.3/150	3,3*	8	2	3
F8800112	WIN 8 400 II VXKW2 - KSCHW 3.000	TGF 3.3/150	3,3*	8	2	3
F8800113	WIN 10 400 II VXKW2 - KHSW 4.000 + MLABG4T75	TGF 5.0/150	5*	10	2	4
F8800114	WIN 10 400 II VXKW2 - KSCHW 4.000	TGF 5.0/150	5*	10	2	4
F8800115	WIN 13 400 II VXKW2 - KHSW 5.000 + MLABG8T5	TGF 6.6/150	6,65*	13	2	5
F8800116	WIN 13 400 II VXKW2 - KSCHW 5.000	TGF 6.6/150	6,65*	13	2	5
F8800110	WIN 6 400 II VXKW2 - KHSW 2.000 + MLABG2T	TGF 0.3/250	0,35*	6	2	2
F8800110	WIN 6 400 II VXKW2 - KHSW 2.000 + MLABG2T	TGF 0.6/250	0,65*	6	2	2
F8800111	WIN 8 400 II VXKW2 - KHSW 3.000 + MLABG3T25	TGF 1.3/250	1,3*	8	2	3
F8800112	WIN 8 400 II VXKW2 - KSCHW 3.000	TGF 1.3/250	1,3*	8	2	3
F8800111	WIN 8 400 II VXKW2 - KHSW 3.000 + MLABG3T25	TGF 2.3/250	2,3*	8	2	3
F8800112	WIN 8 400 II VXKW2 - KSCHW 3.000	TGF 2.3/250	2,3*	8	2	3
F8800113	WIN 10 400 II VXKW2 - KHSW 4.000 + MLABG4T75	TGF 3.3/250	3,3*	10	2	4
F8800114	WIN 10 400 II VXKW2 - KSCHW 4.000	TGF 3.3/250	3,3*	10	2	4
F8800115	WIN 13 400 II VXKW2 - KHSW 5.000 + MLABG8T5	TGF 5.0/250	5*	13	2	5
F8800116	WIN 13 400 II VXKW2 - KSCHW 5.000	TGF 5.0/250	5*	13	2	5
F8800115	WIN 13 400 II VXKW2 - KHSW 5.000 + MLABG8T5	TGF 6.6/250	6,65*	13	2	5
F8800116	WIN 13 400 II VXKW2 - KSCHW 5.000	TGF 6.6/250	6,65*	13	2	5

* capacité par paire



Pince à tôle TGF
(page 137 du catalogue)

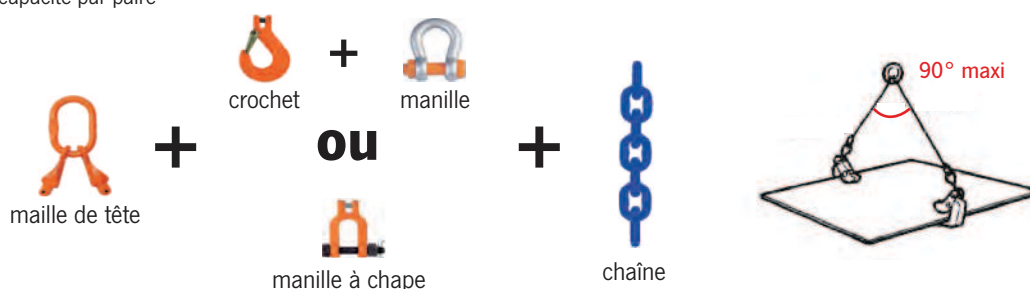


Kits pour pinces à tôle THS

Informations techniques

Code article	Désignation	Pour pince	Capacité de la pince (t)	Diamètre de chaîne (mm)	Nbre de brins	Longueur de chaîne (m)
F8800110	WIN 6 400 II VXKW2 - KHSW 2.000 + MLABG2T	THS 0.75	0,75	6	2	2
F8800111	WIN 8 400 II VXKW2 - KHSW 3.000 + MLABG3T25	THS 1.5	1,5	8	2	3
F8800112	WIN 8 400 II VXKW2 - KSCHW 3.000	THS 1.5	1,5	8	2	3
F8800111	WIN 8 400 II VXKW2 - KHSW 3.000 + MLABG3T25	THS 3.0	3	8	2	3
F8800112	WIN 8 400 II VXKW2 - KSCHW 3.000	THS 3.0	3	8	2	3
F8800113	WIN 10 400 II VXKW2 - KHSW 4.000 + MLABG4T75	THS 4.5	4,5	10	2	4
F8800114	WIN 10 400 II VXKW2 - KSCHW 4.000	THS 4.5	4,5	10	2	4



Pince à tôle THS
(page 137 du catalogue)

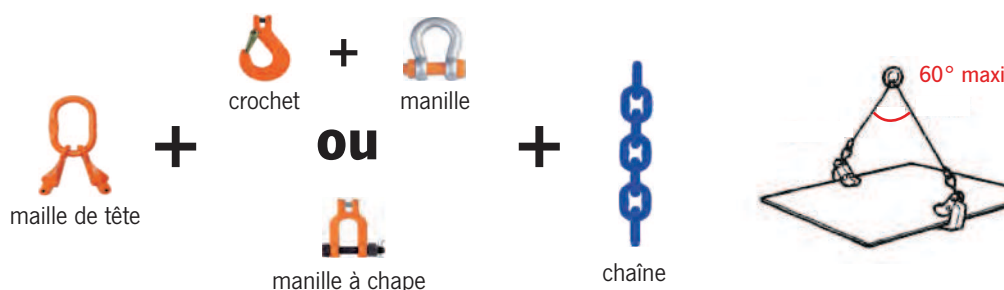


Kits pour crochets BVH

Informations techniques

Code article	Désignation	Pour pince	Capacité de la pince (t)	Diamètre de chaîne (mm)	Nbre de brins	Longueur de chaîne (m)
F8800110	WIN 6 400 II VXKW2 - KHSW 2.000 + MLABG2T	BVH 0.5	0,5*	6	2	2
F8800110	WIN 6 400 II VXKW2 - KHSW 2.000 + MLABG2T	BVH 1.12	1,12*	6	2	2
F8800111	WIN 8 400 II VXKW2 - KHSW 3.000 + MLABG3T25	BVH 1.5	1,5*	8	2	3
F8800112	WIN 8 400 II VXKW2 - KSCHW 3.000	BVH 1.5	1,5*	8	2	3
F8800111	WIN 8 400 II VXKW2 - KHSW 3.000 + MLABG3T25	BVH 2.0	2*	8	2	3
F8800112	WIN 8 400 II VXKW2 - KSCHW 3.000	BVH 2.0	2*	8	2	3
F8800113	WIN 10 400 II VXKW2 - KHSW 4.000 + MLABG4T75	BVH 4.0	4*	10	2	4
F8800114	WIN 10 400 II VXKW2 - KSCHW 4.000	BVH 4.0	4*	10	2	4
F8800113	WIN 10 400 II VXKW2 - KHSW 4.000 + MLABG4T75	BVH 5.0	5*	10	2	4
F8800114	WIN 10 400 II VXKW2 - KSCHW 4.000	BVH 5.0	5*	10	2	4
F8800115	WIN 13 400 II VXKW2 - KHSW 5.000 + MLABG8T5	BVH 6.0	6*	13	2	5
F8800116	WIN 13 400 II VXKW2 - KSCHW 5.000	BVH 6.0	6*	13	2	5
F8800115	WIN 13 400 II VXKW2 - KHSW 5.000 + MLABG8T5	BVH 7.5	7,5*	13	2	5
F8800116	WIN 13 400 II VXKW2 - KSCHW 5.000	BVH 7.5	7,5*	13	2	5

* capacité par paire

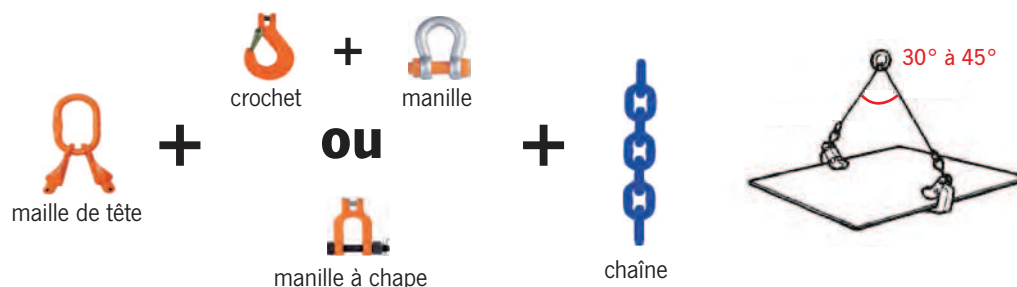


Crochets BVH
(page 138 du catalogue)

Kits pour pinces à fûts TFRK

Informations techniques

Code article	Désignation	Pour pince	Capacité de la pince (t)	Diamètre de chaîne (mm)	Nbre de brins	Longueur de chaîne (m)
F8800100	WIN 6 400 II VXKW2 - KHSW 2.000	TFRK 0.5	0.5	6	2	2

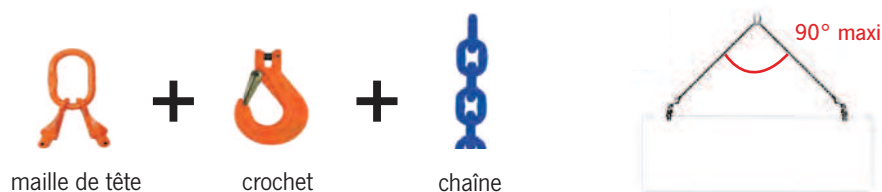

Pince à fûts TFRK
(page 154 du catalogue)