






Les caractéristiques:

- Les aimants permanents ne requièrent pas d'énergie électrique
- Les opérations activation/désactivation "ON" / "OFF" sont facilement réalisées grâce au levier de sécurité.

Pour pièces métalliques en acier :

- Tôles
- Tubes
- Barres plates
- Barres rondes
- Pièces massives

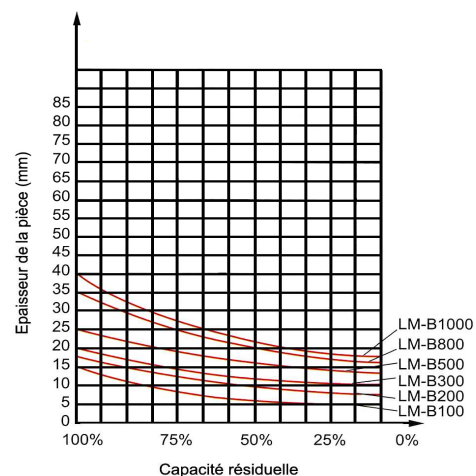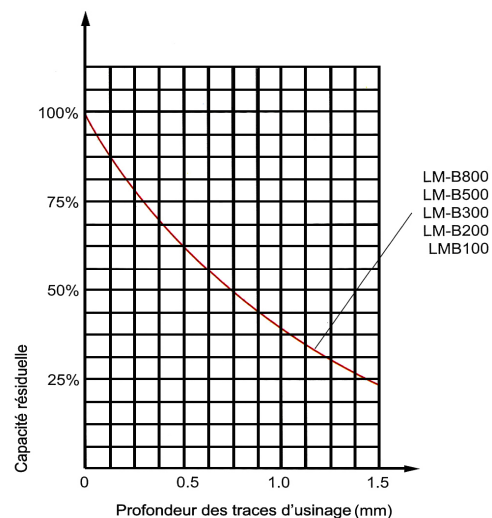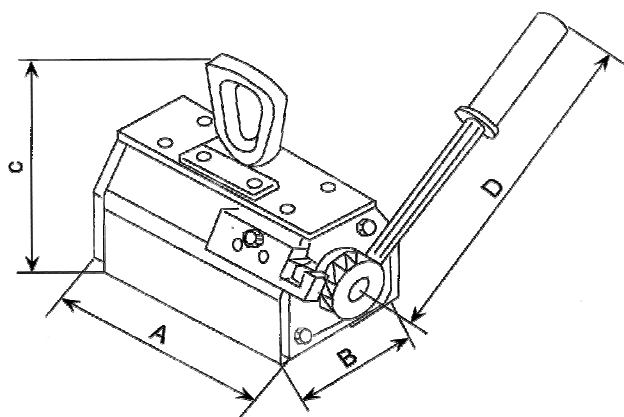

Modèle	Capacité	Capacité	Charge de test	Dimensions				Poids
	Pièce plate	Pièce Ronde		A	B	C	D	
	Kg	Kg	Kg	mm	mm	mm	mm	Kg
LM-B100	100	50	300	122	69	185	160	6
LM-B200	200	100	600	162	79	190	160	8,5
LM-B300	300	150	900	192	95	255	250	15,5
LM-B500	500	250	1500	232	120	270	250	29,5
LM-B800	800	400	2400	302	154	320	450	53
LM-B1000	1000	500	3000	332	154	320	450	60

