
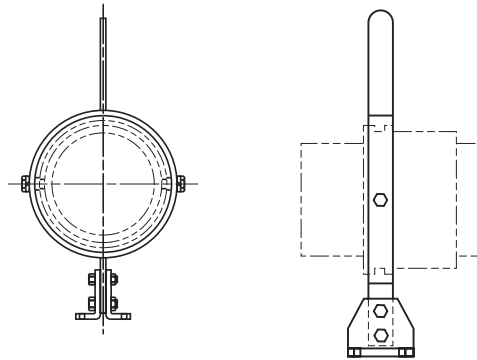


Type G70

Disconnect (Inching Drives)/Dimensions — Millimeters

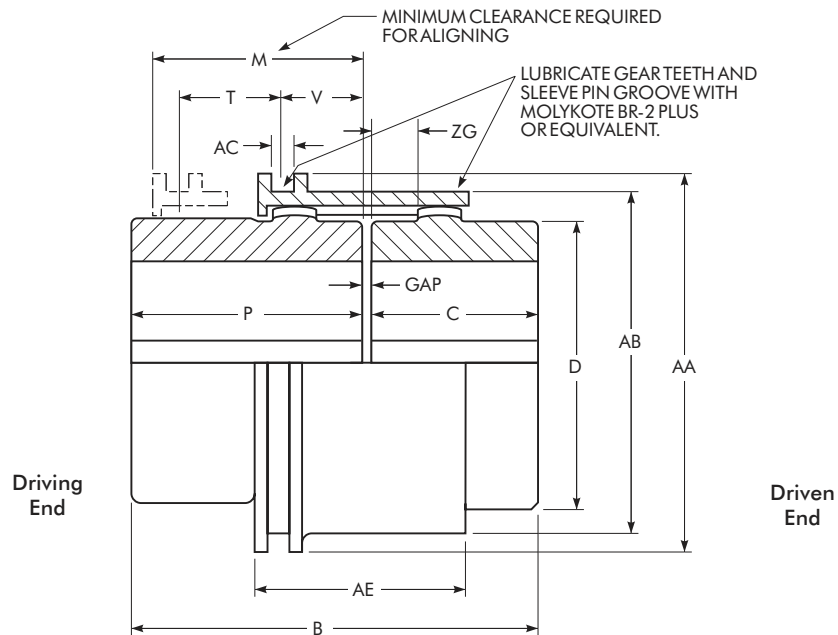

Optional hand operated shifter mechanism to shift and secure the proper position of the sleeve assembly.

SIZE ★	Torque Rating (Nm) ‡	Allow Speed rpm ‡	Max Bore (mm) •	Min Bore (mm) ■	Cplg Wt With No Bore (kg)	DIMENSIONS — Millimeters													SIZE ★
						B	C	D	M	P	T	V	AA	AB	AC	AE	ZG	Gap	
1010G	1 140	630	50	13	4,08	115,8	42,9	68,6	69,6	69,6	30,0	21,8	97,0	83,8	8,1	59,9	14,7	3	1010G
1015G	2 350	500	65	20	6,80	120,9	49,3	86,4	68,6	68,6	29,5	21,3	120,9	107,4	8,1	58,9	12,7	3	1015G
1020G	4 270	400	78	26	13,6	152,9	62,0	105,2	87,9	87,9	38,1	29,0	145,8	129,5	11,2	78,2	17,8	3	1020G
1025G	7 470	330	98	32	24,0	188,5	77,0	130,6	106,7	106,7	48,3	37,6	172,7	156,5	11,2	97,0	21,8	5	1025G
1030G	12 100	280	111	39	36,3	215,9	91,2	152,4	119,9	119,9	54,9	42,7	201,2	181,9	14,2	110,2	24,4	5	1030G
1035G	18 500	240	134	51	55,8	246,4	106,4	177,8	133,6	133,6	63,0	48,3	231,1	212,1	14,2	124,0	26,9	6	1035G
1040G	30 600	200	160	64	83,0	269,7	120,6	209,6	142,7	142,7	67,6	52,8	269,2	250,2	14,2	133,1	27,4	6	1040G
1045G	42 000	180	183	77	118,8	305,8	134,9	235,0	163,1	163,1	77,2	59,9	298,2	275,6	17,3	153,4	31,5	8	1045G
1050G	56 600	170	200	89	160,1	338,8	153,2	254,0	177,8	177,8	84,3	67,1	331,2	308,9	17,3	167,6	34,8	8	1050G
1055G	74 000	150	220	102	199,1	356,6	168,1	279,4	180,3	180,3	85,9	68,1	356,6	334,3	17,3	170,2	32,8	8	1055G
1060G	90 400	140	244	115	273,5	406,9	188,2	304,8	210,8	210,8	100,1	81,8	396,7	366,0	19,3	201,2	42,4	8	1060G
1070G	135 000	120	289	127	424,1	466,3	220,7	355,6	238,8	236,2	116,8	93,2	455,7	424,9	19,3	229,4	49,8	10	1070G

★ See Page 15 for General Information and Reference Notes.