
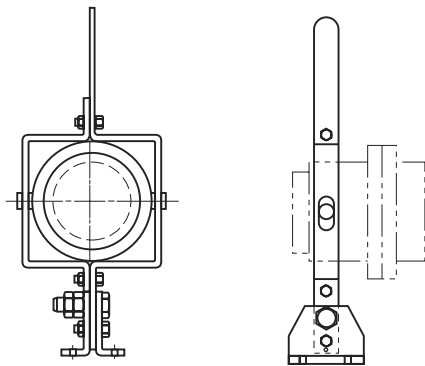


Type G72

Disconnect/Dimensions — Millimeters

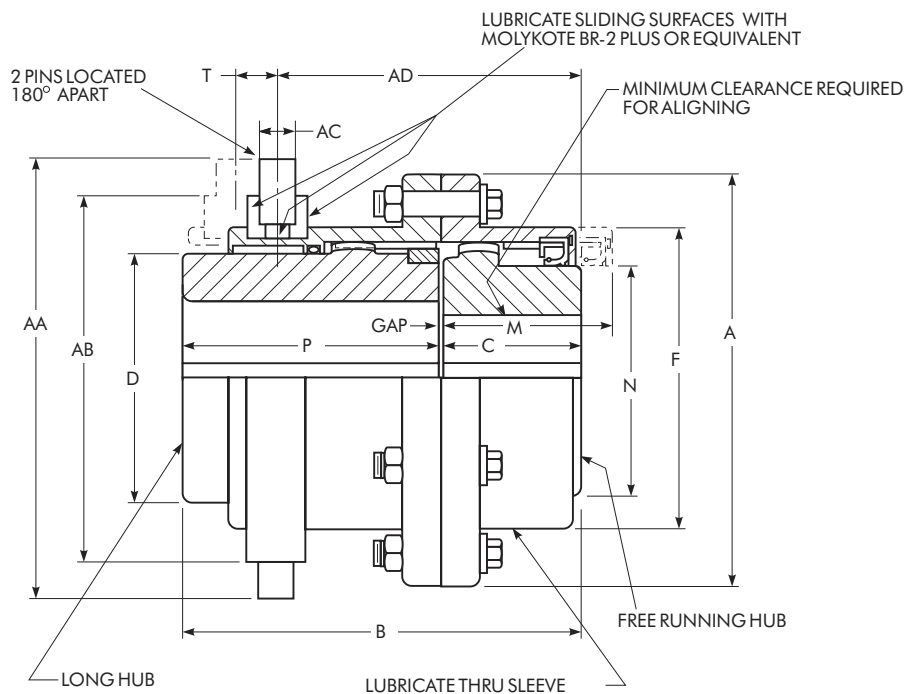

Optional hand operated shifter mechanism to shift and secure the proper position of the sleeve assembly.

SIZE ★	Torque Rating (Nm) †	Allow Speed rpm ‡	Max Bore (mm) •		Min Bore (mm) ▯	Cplg Wt With No Bore (kg)	Lube Wt (kg)	DIMENSIONS — Millimeters														SIZE ★
			Long Hub	Free Hub				A	B	C	D	F	M	N	P	T	AA	AB	AC	AD	Gap	
1010G	1 140	4200	50	38	13	6,80	0,0318	115,9	128,5	42,7	68,6	83,8	58,4	57,2	82,6	12,7	158,8	127,0	15,7	93,5	3	1010G
1015G	2 350	3200	65	52	20	13,2	0,0544	152,4	147,6	52,3	86,4	105,2	76,2	76,2	91,9	14,2	184,2	152,4	15,7	108,2	3	1015G
1020G	4 270	2450	78	68	26	22,7	0,0907	177,8	179,3	62,0	105,2	126,5	83,8	98,6	114,3	22,4	196,8	165,1	15,7	136,7	3	1020G
1025G	7 470	2000	98	83	32	35,8	0,1724	212,7	214,4	73,2	130,6	154,9	91,4	120,7	136,7	22,4	228,6	190,5	19,1	165,1	5	1025G
1030G	12 100	1650	111	102	39	52,2	0,2722	239,7	245,9	98,6	152,4	180,3	106,7	146,1	142,7	25,4	247,6	215,9	22,4	199,6	5	1030G
1035G	18 500	1530	134	110	51	81,6	0,4082	279,4	276,4	101,6	177,8	211,3	104,1	158,8	168,1	28,4	301,8	269,7	22,4	219,5	6	1035G
1040G	30 600	1200	160	141	64	121	0,6804	317,5	306,1	112,3	209,6	245,4	124,5	203,2	187,5	31,8	352,6	295,1	25,4	245,4	6	1040G
1045G	42 000	1060	183	157	77	152	0,7711	346,1	314,5	122,4	235,0	274,1	139,7	225,6	184,2	39,6	393,7	330,2	25,4	251,7	8	1045G
1050G	56 600	950	200	187	89	209	1,3608	388,9	360,4	142,7	254,0	305,8	182,9	254,0	209,6	44,5	381,0	323,8	25,4	283,5	8	1050G
1055G	74 000	860	220	187	102	278	1,6783	425,4	385,8	168,1	279,4	334,3	184,2	254,0	209,6	53,8	450,9	400,0	28,4	338,1	8	1055G
1060G	90 400	830	244	219	115	367	2,3814	457,2	465,1	180,8	304,8	366,0	193,5	292,1	276,4	50,8	463,6	422,1	28,4	369,8	8	1060G
1070G	135 000	680	289	276	127	524	3,2659	527,0	479,6	196,9	355,6	424,9	266,7	355,6	273,0	57,2	584,2	508,0	28,4	383,0	10	1070G

★ See Page 15 for General Information and Reference Notes.