



Type GL52 Standard Flanged Sleeve

Slide Single Engagement/Dimensions — Millimeters

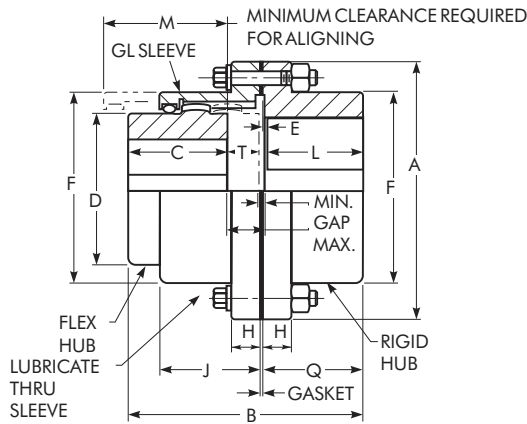

Type GL52-1 Long Tooth Sleeve
Reversed Std. Hub

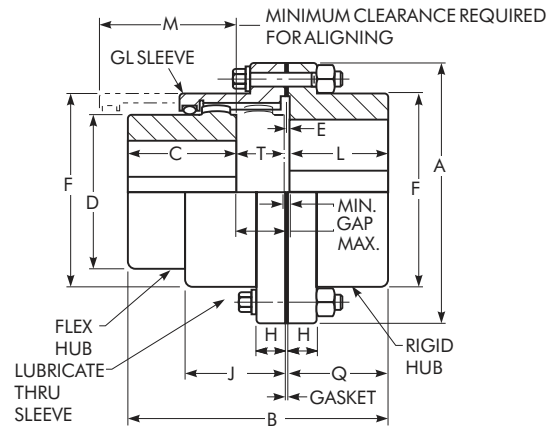

Type GL52-2 Long Tooth Sleeve
Cutoff Long Hub

Choosing an Assembly

Select the assembly that provides a Total "T" dimension from the table below equal to the application requirements.

GL52-1 — Moderate slide capacity, moderate price.

GL52-2 — Greatest slide capacity, highest price.

SIZE ★	Torque Rating (Nm) †	Allow Speed rpm ‡	Max Bore (mm) •		Min Bore (mm) ■	Cplg Wt With No Bore (kg)	Lube Wt (kg)	DIMENSIONS — Millimeters									SIZE ★
			Flex Hub	Rigid Hub				A	C	D	E	F	H	J	L	Q	
1010GL	1 140	5300	50	65	13	4,54	0,0136	115,9	42,9	68,6	2,5	83,8	14,0	38,9	39,6	42,2	1010GL
1015GL	2 350	4300	65	80	20	9,07	0,0227	152,4	49,3	86,4	2,5	105,2	19,0	47,8	46,2	48,8	1015GL
1020GL	4 270	3700	78	98	26	15,9	0,0363	177,8	62,0	105,2	2,5	126,5	19,0	59,4	58,4	61,0	1020GL
1025GL	7 470	3300	98	118	32	29,5	0,0635	212,7	77,0	130,6	2,5	154,9	21,8	71,6	73,7	76,2	1025GL
1030GL	12 100	2900	111	140	39	43,1	0,1134	239,7	91,2	152,4	2,5	180,3	21,8	83,8	87,9	90,4	1030GL
1035GL	18 500	2600	134	163	51	68,0	0,1814	279,4	106,4	177,8	2,5	211,3	28,4	97,5	102,1	104,6	1035GL
1040GL	30 600	2400	160	196	64	99,8	0,2722	317,5	120,6	209,6	4,1	245,4	28,4	111,3	115,3	119,4	1040GL
1045GL	42 000	2100	183	216	77	136	0,3402	346,1	134,9	235,0	4,1	274,1	28,4	122,9	130,6	134,6	1045GL
1050GL	56 600	1900	200	235	89	195	0,5443	388,9	153,2	254,0	5,1	305,8	38,1	140,7	147,3	152,4	1050GL
1055GL	74 000	1800	220	266	102	263	0,7257	425,4	168,1	279,4	5,1	334,3	38,1	158,0	172,7	177,8	1055GL
1060GL	90 400	1600	244	290	115	324	0,9616	457,2	188,2	304,8	6,6	366,0	25,4	169,2	186,4	193,0	1060GL
1070GL	135 000	1400	289	340	127	510	1,3608	527,0	220,7	355,6	8,4	424,9	28,4	195,6	220,2	228,6	1070GL

★ See Page 15 for General Information and Reference Notes

SIZE ★	DIMENSIONS — Millimeters									
	Type GL52-1					Type GL52-2				
	B Max	M	T Max	Gap		B Max	M	T Max	Gap	
				Min	Max				Min	Max
1010GL	90,2	53,8	3,6	4	8	105,2	58,4	18,5	4	23
1015GL	112,3	59,7	12,7	4	17	125,0	68,6	25,4	4	30
1020GL	136,1	84,8	11,7	4	16	153,9	83,8	29,5	4	34
1025GL	169,7	93,5	14,5	5	19	191,8	101,6	36,3	5	41
1030GL	204,0	108,2	20,1	5	25	222,0	91,4	38,1	5	43
1035GL	241,3	124,5	27,2	6	33	261,9	104,1	47,8	6	53
1040GL	279,4	138,7	36,3	7	43	300,5	119,4	57,4	7	65
1045GL	314,7	154,4	38,9	8	47	337,8	129,5	64,0	8	72
1050GL	356,1	175,5	47,0	9	56	381,8	149,9	72,6	9	81
1055GL	412,5	190,8	63,0	9	72	432,6	167,6	83,1	9	92
1060GL	444,8	211,6	59,7	10	70	474,5	182,9	89,4	10	100
1070GL	524,0	245,4	70,4	13	83	560,3	210,8	106,7	13	119