


Type GV20 Standard Flanged Sleeve

Vertical Double Engagement/Dimensions — Millimeters

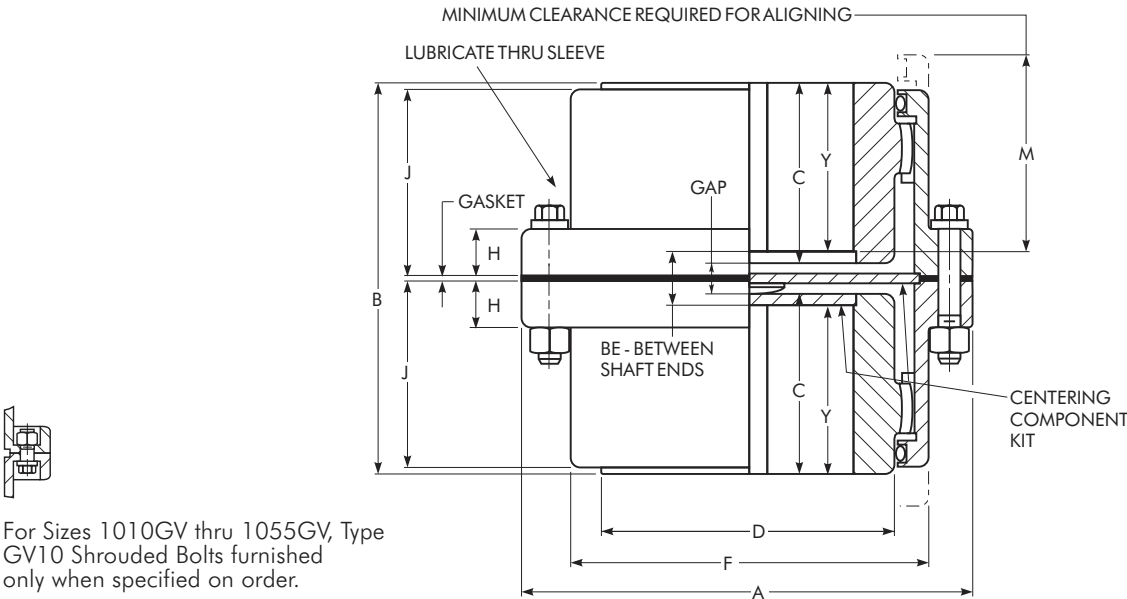

SIZE ★	Torque Rating (Nm) [†]	Allow Speed rpm	Max Bore (mm) •	Min Bore (mm) ▢	Cplg Wt With No Bore-kg		Lube Wt (kg)	DIMENSIONS — Millimeters											SIZE ★
					GV10	GV20		A	B	C	D	F	H	J	M	Y	BE	Gap	
1010GV	1 140	8000	50	13	3,63	4,08	0,0816	115,9	88,9	38,9	68,6	83,8	14,0	38,9	46	32,5	23,9	11	1010GV
1015GV	2 350	6500	65	20	7,71	8,62	0,1361	152,4	101,1	45,0	86,4	105,2	19,0	47,8	56	38,6	23,9	11	1015GV
1020GV	4 270	5600	78	26	13,6	14,5	0,2268	177,8	126,5	57,7	105,2	126,5	19,0	59,4	71	51,3	23,9	11	1020GV
1025GV	7 470	5000	98	32	23,6	26,3	0,4082	212,9	157,5	71,6	130,6	154,9	21,8	71,6	86	65,3	26,9	14	1025GV
1030GV	12 100	4400	111	39	36,3	40,8	0,6350	239,8	186,4	86,1	152,4	180,3	21,8	83,8	102	79,8	26,9	14	1030GV
1035GV	18 500	3900	134	51	59,0	65,8	0,9979	279,4	218,2	100,3	177,8	211,3	28,4	97,5	125	94,0	30,2	18	1035GV
1040GV	30 600	3600	160	64	88,4	97,5	1,45	317,5	246,9	112,3	209,6	245,4	28,4	111,3	140	105,9	35,1	22	1040GV
1045GV	42 000	3200	183	77	123	132	2,00	346,0	276,9	125,7	235,0	274,1	28,4	122,9	158	116,3	44,2	25	1045GV
1050GV	56 600	2900	200	89	172	186	2,86	388,9	313,4	144,0	254,0	305,8	38,1	140,7	175	134,6	44,2	25	1050GV
1055GV	74 000	2650	220	102	231	243	3,62	425,4	343,4	159,0	279,4	334,3	38,1	158,0	196	149,6	44,2	25	1055GV
1060GV	90 400	2450	244	115	...	302	4,81	457,2	384,0	177,8	304,8	366,0	25,4	169,2	221	168,1	47,8	29	1060GV
1070GV	135 000	2150	289	127	...	476	7,08	527,0	450,6	207,8	355,6	424,9	28,4	195,6	254	194,8	61,0	35	1070GV

★ See Page 15 for General Information and other Reference Notes.