

> Ligne de vie verticale - Modèle KMS-AC 80



- Conforme à la norme EN 353-2
- **Longe 100% polyester**
- Diamètre de corde 12 mm

Modèle	Longueur m	Code article
KMS-AC 80-10	10	37100002
KMS-AC 80-20	20	37100003
KMS-AC 80-30	30	37100004
KMS-AC 80-40	40	37100006
KMS-AC 80-50	50	37100007

> Antichute mobile sur corde - Modèle MLA-AC 80

La norme

EN 353-2:2002

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur


Partie 2: Antichutes mobiles avec support d’assurage flexible



- Conforme à la norme EN 353-2, EN 358 et EN 12841
- **A combiner uniquement avec les lignes de vie verticales KMS-AC 80 (de 10 à 50 m)**
- Dimensions : 119 mm (L) x 67 mm (l)
- Conçu en aluminium


Modèle	Code article
MLA-AC 80	37100001

EN353-2




L’antichute mobile se connecte via un mousqueton à l’accroche dorsale ou ventrale du harnais.

EN358



L’antichute mobile se peut aussi être utilisé pour positionnement.

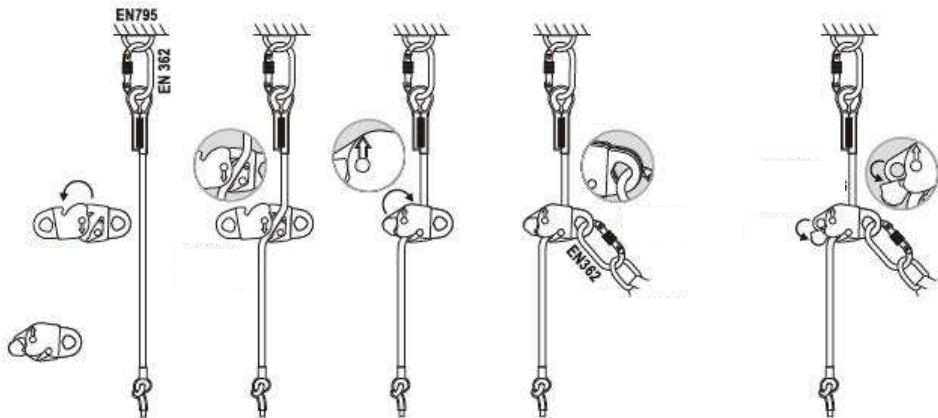

L’antichute mobile se monte sur la ligne de vie verticale KMS-AC 80. La ligne de vie se connecte via un mousqueton (EN 362) à un point d’ancrage (EN 795).

Mises en situation de la ligne verticale**> Ligne de vie horizontale - Modèle HL-M-AE**

- Conforme à la norme EN 795 Class B
- **Sangle largeur 50 mm (bleu)**
- **Sangle largeur 17 mm (jaune)**
- Tendeur à rochet
- Sac de rangement
- Crochets à émerillon double sécurité ouverture 21mm
- **Modèle pour 3 personnes**



Modèle	Longueur m	Code article
HL-M-AE	10	37700012
HL-M-AE	20	37700013

