

Les longes de retenues et absorbeurs : les normes

EN 354:2010

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – **Longes**

EN 355:2002


Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - **Absorbeurs d'énergie**

EN 362:2004


Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - **Connecteurs**

Mises en situation

Point d'ancrage structurel

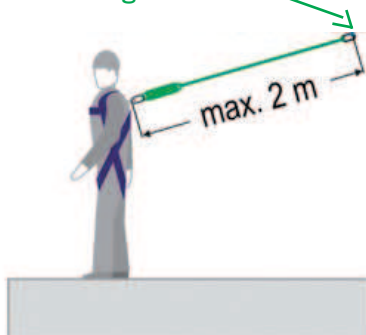

Ligne de vie horizontale

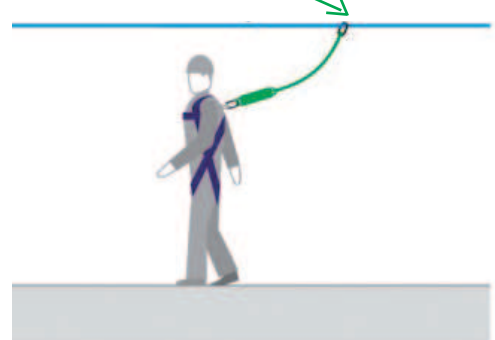

Longe double avec absorbeur

Les longes de retenues sans absorbeur ne doivent pas être utilisées s'il existe un risque de chute.

Les longes avec absorbeur mesurent au maximum 2 m de longueur. Il est nécessaire de la choisir le plus court possible afin de minimiser le facteur de chute.



Les longes doubles avec absorbeur permettent de se déplacer en hauteur tout en étant en permanence en sécurité.

Longes de retenues

> Longe de retenue, non réglable - Modèle VBM-K



- Conforme à la norme EN 354 et EN 358
- **Longe universelle sans absorbeur**
- Diamètre de corde 12 mm
- Longueur : 2 m
- Extrémités :
 - 1 **mousquetons à vis**, ouverture 18 mm
 - 1 **crochet** d'accroche rapide, ouverture 18 mm

Modèle	Code article
VBM-K	37220024

> Longe de retenue, non réglable - Modèle VBM-R



- Conforme à la norme EN 354 et EN 358
- **Longe universelle sans absorbeur**
- Diamètre de corde 12 mm
- Longueur : 2 m
- Extrémités :
 - 1 **crochet**, ouverture 60 mm
 - 1 **crochet** d'accroche rapide, ouverture 18 mm

Modèle	Code article
VBM-R	37220003

> Longe avec absorbeur - Modèle FD-M-R 1,6



- Conforme à la norme EN 355
- **Longe avec absorbeur offrant une meilleure résistance**
- Longueur : 1,6 m
- Extrémités :
 - 1 **mousqueton à double verrouillage automatique**, ouverture 25 mm
 - 1 **crochet**, ouverture 60 mm

Modèle	Longueur m	Code article
FD-M-R 1,6	1.6	37200013

> Longe de positionnement et d'arrêt - Modèle PHS-K



Fourreau de protection inclus

- Conforme à la norme EN 358
- **Raccourcisseur pour un ajustement rapide de la longueur de longe**
- Diamètre de corde 14 mm
- Longueur : 2 m ou 4 m
- Extrémités :
 - 1 **crochet d'accroche rapide**, ouverture 18 mm
 - 1 **mousqueton à vis**, ouverture 18 mm

Modèle	Longueur m	Code article
PHS-K 2,0	2.0	37220029
PHS-K 4,0	4.0	37220030

> Longe avec absorbeur - Modèle BFD-12KM



- Conforme à la norme EN 355
- **Longe avec absorbeur offrant une meilleure résistance à l'abrasion**
- Diamètre de corde 12 mm
- Extrémités :
 - 1 **mousqueton à vis**, ouverture 18 mm
 - 1 **crochet** d'accroche rapide, ouverture 18 mm

Modèle	Longueur m	Code article
BFD-12KM 1,5	1.5	37250017
BFD-12KM 2,0	2.0	37250019


> Longe double avec absorbeur - Modèle BFD-12KM-T



- Conforme à la norme EN 355
- **Longe avec absorbeur offrant une meilleure résistance à l'abrasion**
- Diamètre de corde 12 mm
- Extrémités :
 - 2 **mousquetons à vis**, ouverture 18 mm
 - 1 **crochet** d'accroche rapide, ouverture 18 mm

Modèle	Longueur m	Code article
BFD-12KM-T 1,5	1.5	37250018
BFD-12KM-T 2,0	2.0	37250020

> Longe avec absorbeur - Modèle BFD-12KM-R

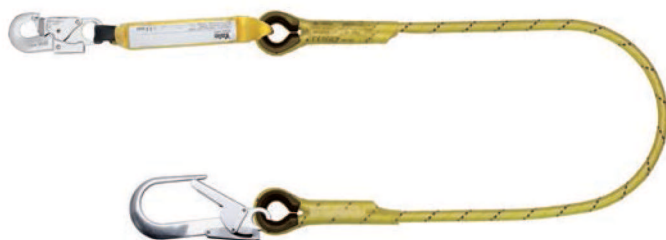

- Conforme à la norme EN 355
- **Longe avec absorbeur offrant une meilleure résistance à l'abrasion**
- Diamètre de corde 12 mm
- Extrémités :
 - 1 **crochet** d'accroche rapide, ouverture 18 mm
 - 1 **crochet**, ouverture 60 mm

Modèle	Longueur m	Code article
BFD-12KM-R 1,5	1.5	37250004
BFD-12KM-R 2,0	2.0	37250005

> Longe double avec absorbeur - Modèle BFD-12KM-TR



- Conforme à la norme EN 355 et EN 354
- **Longe avec absorbeur offrant une meilleure résistance à l'abrasion**
- Diamètre de corde 12 mm
- Longueur : 1,5 ou 2 m
- Extrémités :
 - 2 **crochets**, ouverture 60 mm
 - 1 **crochet** d'accroche rapide, ouverture 18 mm

Modèle	Longueur m	Code article
BFD-12KM-TR 1,5	1,5	37250006
BFD-12KM-TR 2,0	2,0	37250007