


Treuils manuels


> Treuils manuels MWS

Caractéristiques :

- Châssis et tambour robuste en acier
- Réducteur fermé pour protection des engrenages (sur modèles 300 à 2000 kg), adapté entre autres pour les applications difficiles
- Engrenages et tambours montés sur roulements
- Fabrication compacte
- Capacité d'enroulement du câble de 7 à 52 m (selon capacités), diamètres de câble 4 à 13 mm
- Fixation simple et rapide sur murs, poteaux et éléments similaires
- Manivelle réglable auto-bloquante, avec système anti-retour pour une levée rapide de petites charges
- Effort de levée minimisé et rembobinage rapide du câble
- Frein à disque pour une levée et une descente de la charge très précise, aucun relâchement intempestif du frein en cas de charge oscillante
- Treuil laqué en standard
- Fabriqué conformément aux normes européennes en vigueur
- Adapté aux températures allant de -20°C à +40°C
- Idéal dans les environnements sans électricité ou très poussiéreux

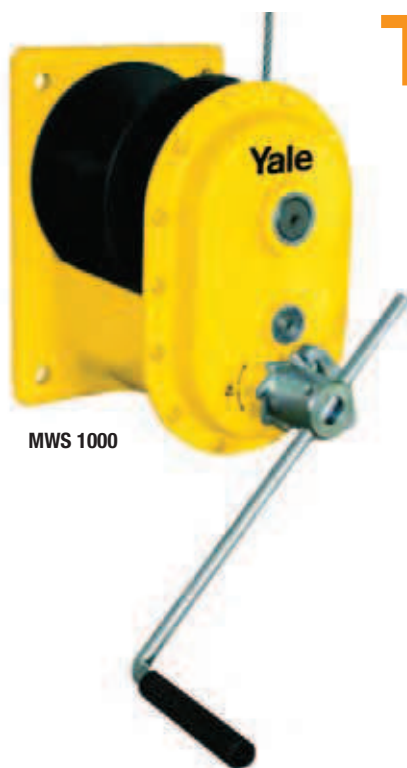

MWS 1000

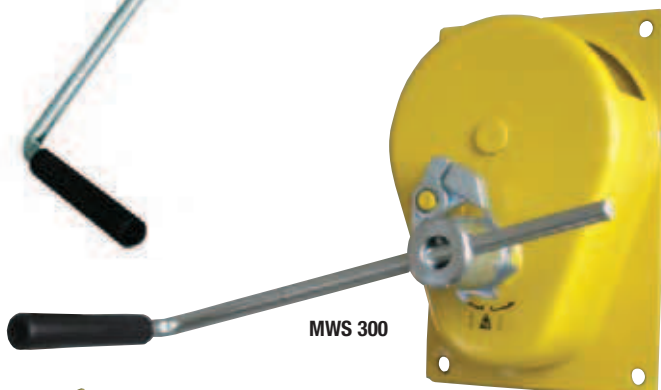

MWS 300




MWS 125




Caractéristiques techniques MWS


Modèle	Capacité sur 1 ^{re} couche (kg)	Capacité sur dernière couche (kg)	Effort sur manivelle 1 ^{re} couche (daN)	Course par tour de manivelle 1 ^{re} couche (mm)	Capacité d'enroulement maxi du câble (m)	Diamètre de câble (mm)	Effort mini pour fonctionnement frein (kN)	Poids (kg)
MWS 125	125	55	11	113	52	4	5.7	7
MWS 300	300	120	7	21	26	5	15.9	10
MWS 500	500	323	13	30	12	6	22.9	11
MWS 1000	1000	684	15	21	27	9	51	28
MWS 2000	2000	1712	24	16	7	13	106	32



MWS 125



MWS 300 - 500



MWS 1000 - 2000



Dimensions MWS

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	S mm
MWS 125	70	305	270	-	40	85	32	14	141	-	153	325	350	128
MWS 300	200	300	268	168	15	60	50	12	140	198	108	263	350	128
MWS 500	200	300	268	168	15	60	70	12	140	198	108	263	350	128
MWS 1000	230	340	280	180	27	126	102	17	212	266	118	425	350	128
MWS 2000	230	340	280	180	27	126	121	17	212	288	118	425	350	128